



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung bestehend aus:

Solarmodul zum Laden der Akkus.

- › Typ: Monokristallin
- › Leistung: 30 Watt
- › Größe (B x H x T): ca. 455 x 510 x 25 mm

Im Gehäuse eingebauter **Akku** zur Speicherung der Sonnenenergie.

- › Typ: Lithium-Eisen-Phosphat
- › Kapazität: 2 x 40 Ah (Energie für bis zu 8 Tagen sicherer Beleuchtung ohne Sonneneinstrahlung)

Das **LED-Modul** zur optimalen Ausleuchtung.

- › Typ: 2x patentrechtlich geschütztes LED-Modul im Gehäuse
- › Leistung: 2 x 1,5 Watt (149 lm/W)
- › Lichtfarbe: 6500 K (weiß, nachadaptives Sehen)
- › Vollbeleuchtung mind. 20 Lux
- › Gehäusegröße (B x H x T): ca. 105 x 250 x 80 mm
- › Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß
- › Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Kabelsatz.

Die intelligente **Steuerung**.

Spezielle Steuerung mit Erkennung der Witterungsbedingungen. Die im Gehäuse verbaute Steuerung erkennt automatisch den Ladezustand der integrierten Akkus und regelt über einen integrierten Laderegler die Leuchtleistung entsprechend. Dabei liegt die Priorität immer darin, abends und morgens besonders hell zu leuchten.

Das **Gestell** zur optimalen Aufhängung.

- › inklusive Montagematerial für ein Rundrohr mit Ø 50 - 60 mm
- › mit Neigungswinkel 0 - 90°
- › 360° drehbar
- › aus feuerverzinktem Stahl

Lieferung aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten ohne Rundrohr, Anpassung an Wartehalle optional auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Allgemeine Merkmale

Leuchtmittel : LED



Leuchtmittel : LED

zum Webshop

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS




LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS



LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS



Beleuchtungsschema: bei Vollbeleuchtung mind. 20 Lux

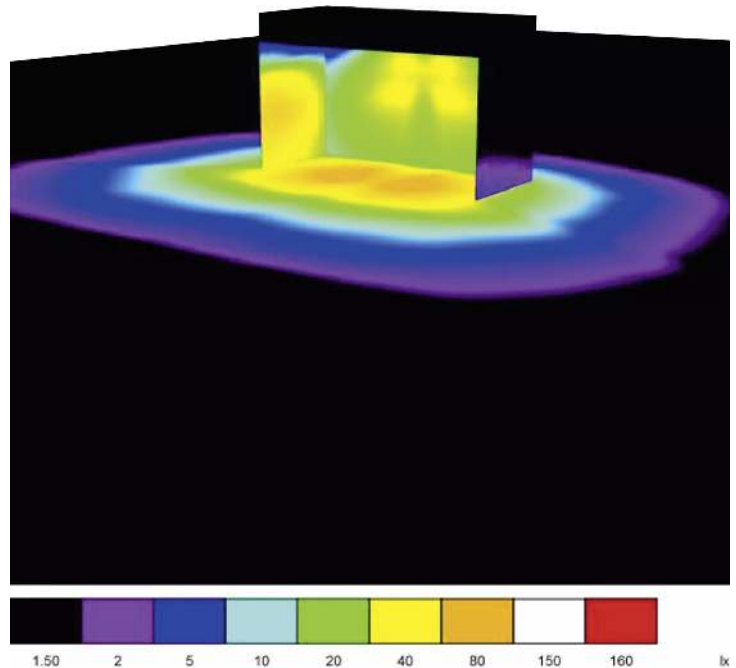

Detail: Lampengehäuse inklusive LED-Modul



Detail: Lampengehäuse inklusive LED-Modul



Detail: LED-Modul

