ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT direkt vom – HERSTELLER!

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung bestehend aus:

Solarmodul zum Laden der Akkus.
- » Typ: Monokristallin
- » Leistung: 30 Watt
- » Größe (B x H x T): ca. 455 x 510 x 25 mm

Im Gehäuse eingebauter **Akku** zur Speicherung der Sonnenenergie.
- » Typ: Lithium-Eisen-Phosphat
- » Kapazität: 2 x 40 Ah (Energie für bis zu 8 Tagen sicherer Beleuchtung ohne Sonneneinstrahlung)

Das **LED-Modul** zur optimalen Ausleuchtung.
- » Typ: 2x patentrechtlich geschütztes LED-Modul im Gehäuse
- » Leistung: 2 x 1,5 Watt (149 lm/W)
- » Lichtfarbe: 6500 K (weiß, nachtadaptives Sehen)
- » Vollbeleuchtung mind. 20 Lux
- » Gehäusegröße (B x H x T): ca. 105 x 250 x 80 mm
- » Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß
- » Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Kabelsatz.

Die intelligente **Steuerung**.
Spezielle Steuerung mit Erkennung der Witterungsbedingungen. Die im Gehäuse verbaute Steuerung erkennt automatisch den Ladezustand der integrierten Akkus und regelt über einen integrierten Laderegler die Leuchtleistung entsprechend. Dabei liegt die Priorität immer darin, abends und morgens besonders hell zu leuchten.

Das **Gestell** zur optimalen Aufhängung.
- » inklusive Montagematerial für ein Rundrohr mit Ø 50 - 60 mm
- » mit Neigungswinkel 0 - 90°
- » 360° drehbar
- » aus feuerverzinktem Stahl

Zur Stützen- oder Wandmontage mittels L-förmigem Rundrohr Ø 50 mm.

Allgemeine Merkmale
Solarmodul (B x H x T) : 455 x 510 x 25 mm
Gehäuse (B x H x T) : 105 x 250 x 80 mm
Leuchtmittel : LED

054.595 LED-Solarbeleuchtung KLSS

Solarmodul (B x H x T) : 455 x 510 x 25 mm
Gehäuse (B x H x T) : 105 x 250 x 80 mm
Leuchtmittel : LED

zum Webshop

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

Beleuchtungsschema: bei Vollbeleuchtung mind. 20 Lux

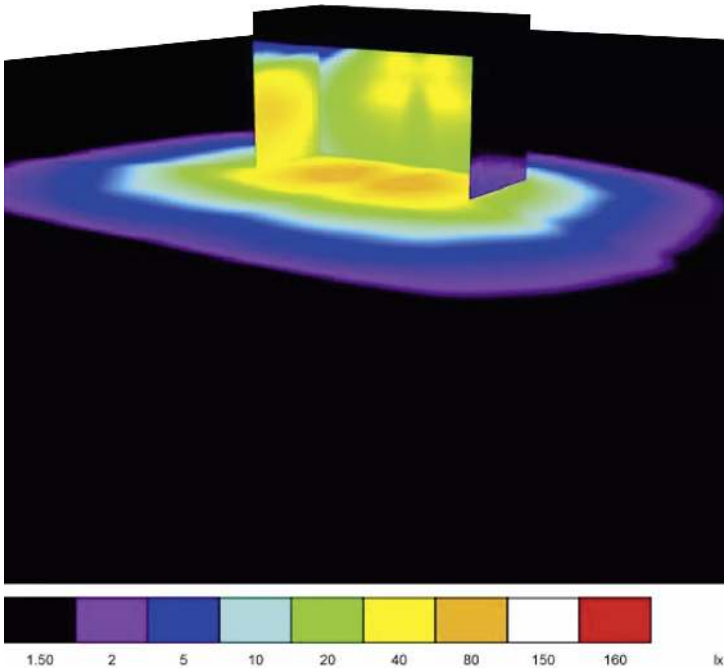

Detail: Lampengehäuse inklusive LED-Modul

Detail: Lampengehäuse inklusive LED-Modul

Detail: LED-Modul