

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wartehalle HOREC



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle HOREC

Konstruktion:

Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflagetragern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamensschild in Farbe wie Wartehalle (Stationsnamensschild auch in weiterer Standardfarbe auf Anfrage wählbar).

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech. LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwände:

Verbundsicherheitsglas (VSG) standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Schaukasten gegen Mehrpreis. Scheibendekor auf Anfrage.

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, oberirdisch frei ablaufend über hintere Schlitze.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,60 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design:

Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

Allgemeine Merkmale

Entwässerung : integriert

Windlast : Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²

Gesamthöhe : 2440 mm

Dachtiefe : 1484 mm

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : einseitig

Dacheindeckung : Stahlblech

Dachausführung : Pultdach

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Ausführung : Wartehalle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)

Lichte Höhe : 2300 mm

Gewicht : 1500 kg

490.780 Wartehalle HOREC Feldanzahl 3



Entwässerung : integriert
Windlast : Zone 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Gesamthöhe : 2440 mm
Dachtiefe : 1484 mm
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Nutzung : einseitig
Dacheindeckung : Stahlblech
Dachausführung : Pultdach
Feldanzahl : 3
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Ausführung : Wartehalle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)
Lichte Höhe : 2300 mm
Dachbreite : 2955 mm
Gewicht : 1500 kg

zum Webshop

490.798 Wartehalle HOREC Feldanzahl 4

Entwässerung : integriert
Windlast : Zone 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Gesamthöhe : 2440 mm
Dachtiefe : 1484 mm
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Nutzung : einseitig
Dacheindeckung : Stahlblech
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Feldanzahl : 4
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Ausführung : Wartehalle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)
Lichte Höhe : 2300 mm
Gewicht : 1500 kg
Dachbreite : 3874 mm

zum Webshop

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwände Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium
Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwände Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Dacheindeckung aus Stahlblech



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwände Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwände Verbundsicherheitsglas (VSG), Sitzbank mittig, Klapprahmen, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwände Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwände Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten, Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau-aluminium



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwände Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten, Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau-aluminium



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen (auftragsbezogen), Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion auftragsbezogen in RAL 2000 gelborange, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweiß




Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 3874 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Sichtstreifen (auftragsbezogen), Sitzbank mittig, Klapprahmen, Stahlkonstruktion in RAL 9007 grau-aluminium



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 3874 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden
Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Siebdruckstreifen,
Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 9007
graualuminium



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden
Verbundsicherheitsglas (VSG), mit Siebdruckstreifen,
Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 9007
graualuminium

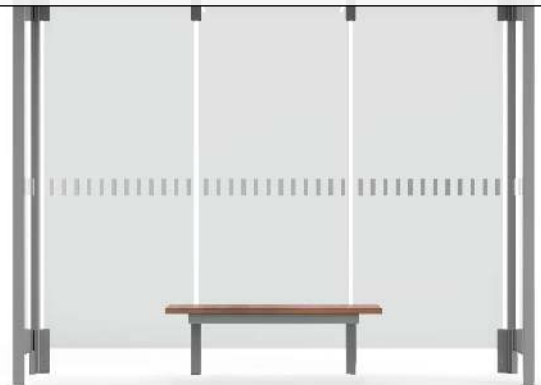

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden
Verbundsicherheitsglas (VSG), Sitzbank mittig,
Pfostenbekleidung bauseits, Stahlkonstruktion in RAL
9005 tiefschwarz



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden
Verbundsicherheitsglas (VSG), Sitzbank mittig,
Pfostenbekleidung bauseits, Stahlkonstruktion in RAL
9005 tiefschwarz

