ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anlehnbügel RASBO

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel RASBO

Konstruktion:
Aus einem Stück gebogener Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 80 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

123.466 Anlehnbügel RASBO zum Einbetonieren, ohne Quersteg

Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt
Werbefläche : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

123.464 Anlehnbügel RASBO zum Einbetonieren, mit Quersteg

Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt
Werbefläche : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

123.462 Anlehnbügel RASBO zum Aufdübeln, ohne Quersteg

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt
Werbefläche : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

123.460 Anlehnbügel RASBO zum Aufdübeln, mit Quersteg

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Oberfläche : feuerverzinkt
Werbefläche : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

124.384 Anlehnbügel RASBO zum Einbetonieren, ohne Quersteg

Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 21 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

124.383 Anlehnbügel RASBO zum Einbetonieren, mit Quersteg

Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Gewicht : 28 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm

zum Webshop

124.382 Anlehnbügel RASBO zum Aufdübeln, ohne Quersteg

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 21 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

124.381 Anlehnbügel RASBO zum Aufdübeln, mit Quersteg

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 27 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Tiefe : 80 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln

Anlehnbügel RASBO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel RASBO ohne Quersteg, zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel RASBO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

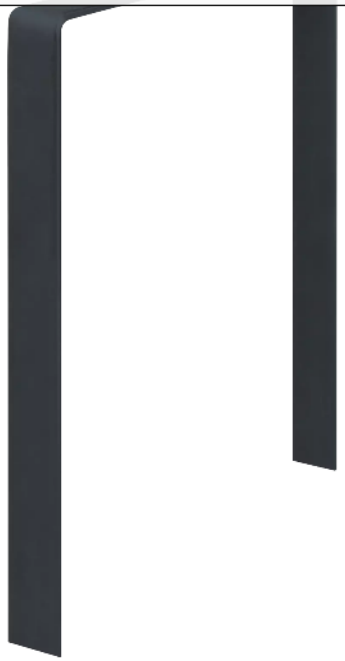

Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel RASBO ohne Quersteg, zum Aufdübeln, in RAL 7016 anthrazitgrau