




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte THESEE

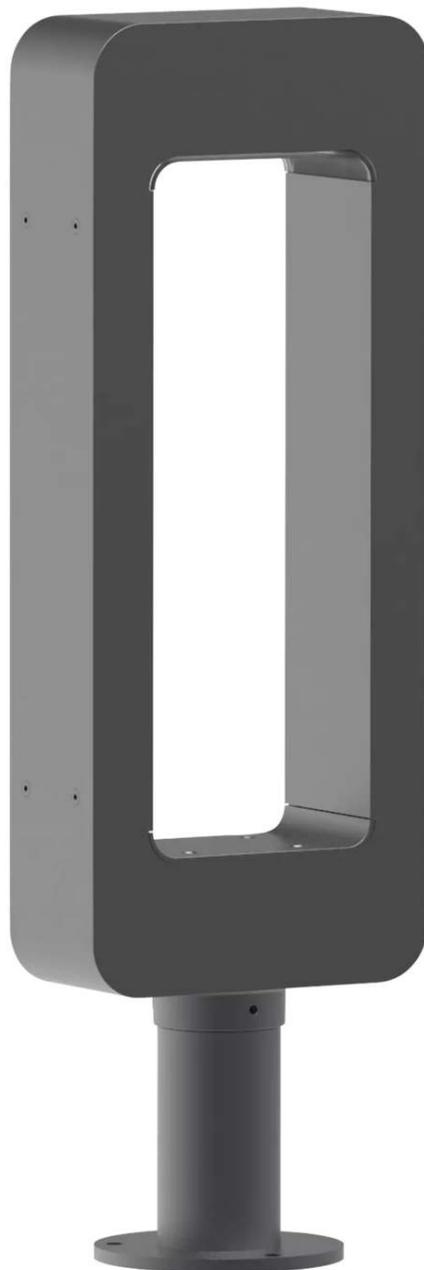

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte THESEE

Tauchen Sie Ihre Umgebung in ein zauberhaftes Licht – mit der einzigartigen Pollerleuchte THESEE! Diese außergewöhnliche Beleuchtungslösung verbindet innovative Technologie mit stilvollem Design und schafft eine faszinierende Atmosphäre, die Ihre Kunden und Geschäftspartner begeistern wird. Entdecken Sie jetzt die magische Welt von THESEE und lassen Sie sich von ihrem strahlenden Charme verzaubern!

Mit einer robusten Konstruktion aus rechteckigem Aluminiumprofil und Aluminiumussteilen sowie einer schlagzähen Leuchtenabdeckung aus PMMA RESIST bietet die Pollerleuchte die perfekte Kombination aus Langlebigkeit und ästhetischem Design. Wählen Sie aus einer Vielzahl von RAL-Farben die passende Oberfläche, um sie Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Das einfache Aufdübeln mit der mitgelieferten Bodenplatte ermöglicht eine flexible Installation mit +/- 0 mm.

Das integrierte LED DA+ Modul bietet warmweißes (3000K) oder neutralweißes (4000K) Licht mit hoher Lichtausbeute (1100 lm bzw. 1150 lm) für eine optimale Ausleuchtung Ihres Außenbereichs. Der programmierbare Treiber mit integrierter "Constant Light Output"-Funktion garantiert eine konstante Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer der LEDs. Mit dem integrierten Überspannungsschutz bis 10 KV sind Ihre Leuchten auch bei elektrischen Störungen sicher geschützt.

Ob Parkanlage, öffentlicher Platz oder Fußgängerzone – bieten Sie Fußgängern und Besuchern mit diesem hochwertigen Beleuchtungssystem ein attraktives und sicheres Umfeld. Bestellen Sie noch heute die Pollerleuchte THESEE und setzen Sie neue Maßstäbe für Ihre Außenbeleuchtung!

Konstruktion:

- » Pollerleuchte aus rechteckigem Aluminiumprofil sowie Aluminiumussteilen
- » Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähen PMMA RESIST **Oberfläche / Farbe:**
 - » Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl **Befestigungsart:**
 - » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (Ø180 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw.
 - » zum Einbetonieren mittels Eingrabstück (empfohlene Einbautiefe 400 mm), welches mit dem Versorgungspoller verschraubt wird, siehe Zubehör **Beleuchtung:**
 - » inkl. LED DA+ Modul - 2x4/268 6W/ 3000K warmweiß (1100 lm) oder 4000K neutralweiß (1150 lm) inkl. programmierbaren Treiber (Dimmung aus) mit integrierter "Constant Light Output" Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstromes der LEDs über die gesamte Nutzlebensdauer
 - » mit Integriertem Überspannungsschutz bis 10 KV

Allgemeine Merkmale

Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Material : Aluminium
Form : rechteckig
Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaile : nein

versenkbar : nein
kipubar : nein
Tiefe : 120 mm
Pfostenmaße : 280 x 900 mm
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : pulverbeschichtet
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart : IP 66
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Lichtaustritt : zweiseitig
Breite : 280 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

512.079 Pollerleuchte THESEE LED neutralweiß



Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Material : Aluminium
Form : rechteckig
Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Tiefe : 120 mm
Pfostenmaße : 280 x 900 mm
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : pulverbeschichtet
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart : IP 66
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Lichtaustritt : zweiseitig
Breite : 280 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Material : Aluminium
Form : rechteckig
Schutzklasse : I
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
kipubar : nein
Tiefe : 120 mm
Pfostenmaße : 280 x 900 mm
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : pulverbeschichtet
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart : IP 66
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Lichtaustritt : zweiseitig
Breite : 280 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

