



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Drehsperre VENDEE



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Dreh Sperre VENDEE

## Konstruktion:

Dreh Sperre aus stabiler Stahlrohrkonstruktion mit einem festen Element ( $\varnothing$  50 mm) sowie einer drehbaren Säule (100 x 100 mm) mit Stahlrundrohr ( $\varnothing$  50 mm) für einen kontrollierten Ein- und Ausgang. Sperrbreite 1275 mm, Durchgangsbreite 1200 mm.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe Dreh Sperre 550 mm, festes Element 300 mm), welche mit den Bodenplatten (Dreh Sperre 250 x 250 mm, festes Element 150 x 150 mm) verschraubt werden, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**Sperrarme** : 3 Stück

**Durchgangsbreite** : 1200 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Übersteigschutz** : nein

**Sperrbreite** : 1275 mm

**Material** : Stahl

**Höhe über Flur** : 1430 mm

**empfohlene Einbautiefe** : 550 mm

**Höhe** : 1980 mm

**Gewicht** : 80 kg

710.163 Dreh Sperre VENDEE feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Sperrarme : 3 Stück

Durchgangsbreite : 1200 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Übersteigschutz : nein

Sperrbreite : 1275 mm

Material : Stahl

Höhe über Flur : 1430 mm


empfohlene Einbautiefe : 550 mm

Höhe : 1980 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 80 kg

**zum Webshop**

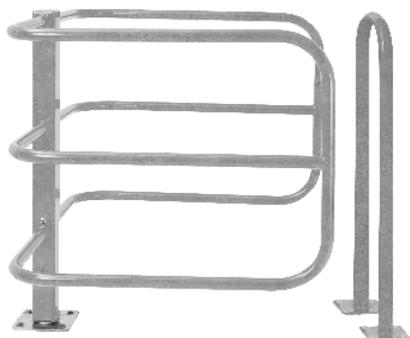

Oberfläche : feuerverzinkt  
Sperrarme : 3 Stück  
Durchgangsbreite : 1200 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Übersteigschutz : nein  
Sperrbreite : 1275 mm  
Material : Stahl  
Höhe über Flur : 1430 mm  
empfohlene Einbautiefe : 550 mm  
Höhe : 1980 mm  
Gewicht : 80 kg

**zum Webshop**

Drehsperre VENDEE in RAL 9005 tiefschwarz



Drehsperre VENDEE, feuerverzinkt

