ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Ladestellenschrank AMARO EDGE für Scooter

4 Ladestellen mit Münzpfandschließung - 049.144

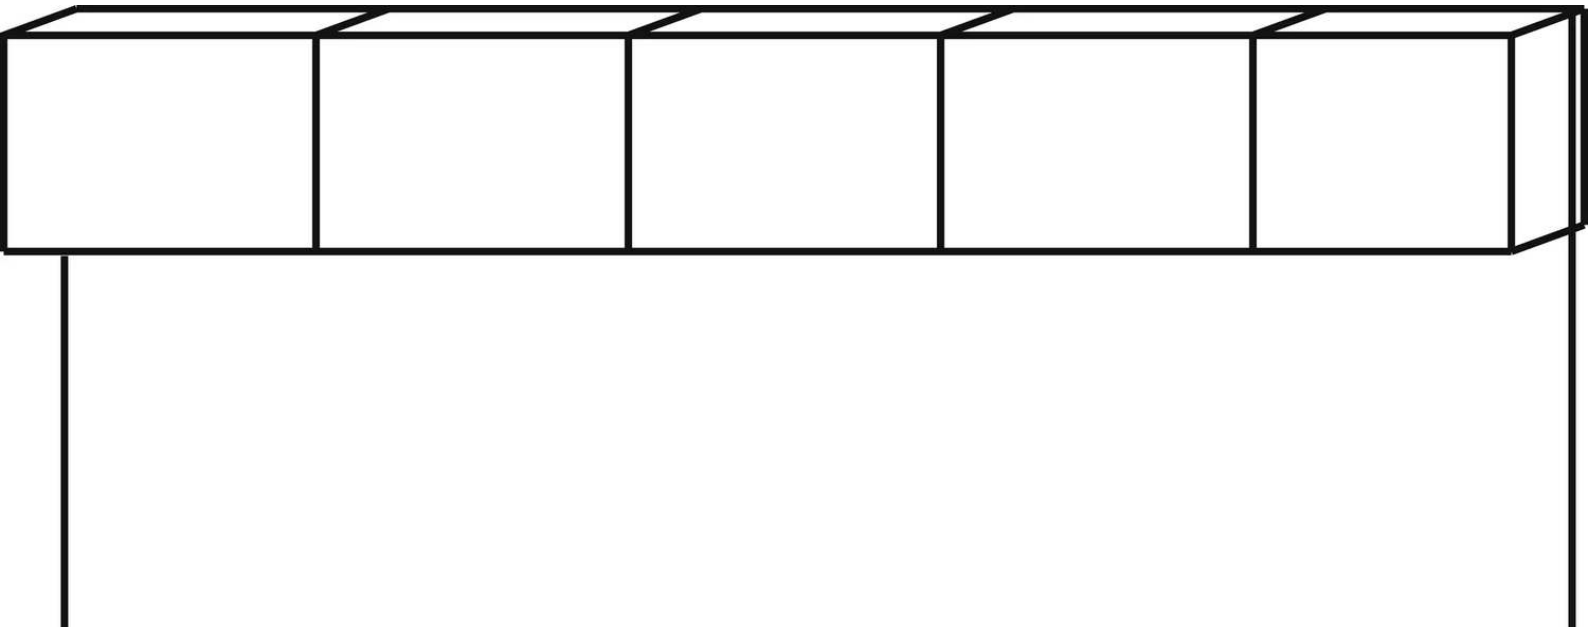

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ladestellenschrank AMARO EDGE für Scooter

4 Ladestellen mit Münzpfandschließung

Konstruktion:

Witterungsbeständige Konstruktion mit Schließfächern und einem Traggestell aus Aluminium. Ladefächer serienmäßig mit Steckdose inkl. Steckdosenüberwachung, Innenraumbeleuchtung sowie mit aktiver Belüftung (Ventilator) ausgestattet und bieten Platz für Netzteil, Ladegerät sowie Akku. Inkl. Nummerierung der Türen und der Schlüssel. Schlüsselkopf mit Kugelring. Mit im Anschlussraum integrierte Steuerzentrale (Grafik-Touch-Display), zweisprachige Menüführung (deutsch/englisch) serienmäßig inklusive LED-Statusanzeige und Türüberwachung. Die im unteren Bereich des Ladefaches integrierte Aussparung sorgt für eine bequeme Abstellmöglichkeit für den Scooter.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium eloxiert. Traggestell zusätzlich pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.

Schließung Tür:

Mechanische Verriegelung über Münzpfandschloss inklusive 1 Kontrollschlüssel für den Anlagenbetreiber. Jedes Fach wird über ein Münzpfandschloss mit Schlüssel geöffnet bzw. verschlossen, Standardeinwurf wahlweise 1,- € oder 2,- € (1 Schlüssel pro Schloss). Der Schlüssel kann nur abgezogen werden, wenn im Schloss eine Münze bzw. Wertmarke steckt. Inkl. Notentriegelungsmöglichkeit.

Schließung Anschlussraum:

Abschließbar mittels Zylinderschloss, inklusive 2 Schlüssel.

Elektroinstallation:

Steckdosen inkl. Steckdosenüberwachung und FI/LS im spritzwassergeschützten Gehäuse IP 44. Zuleitung erfolgt über Aussparung im Boden. Stromzuleitung bauseits mit Kabelquerschnitt min. 5 x 2,5 mm² bzw. max. 5 x 4 mm².

Befestigungsart:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferung:

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material : Aluminium
Anzahl Schließfächer / Schrank : 4 + 1 Technikfach Stück
Schließfachgröße (außen) H x B x T : 420 x 670 x 350 mm
Gesamttiefe : 350 mm
Anzahl Ladestellen / Boxen : 4 Stück
Höhe : 1420 mm
Schließfachgröße (innen) H x B x T : 380 x 570 x 320 mm
Schließung : Münzpfandschließung
Gesamtbreite : 3710 mm
Breite : 3710 mm

Gesamthöhe : 1420 mm
Tiefe : 350 mm

zum Webshop