




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung MULTIPORT[®]

054.190

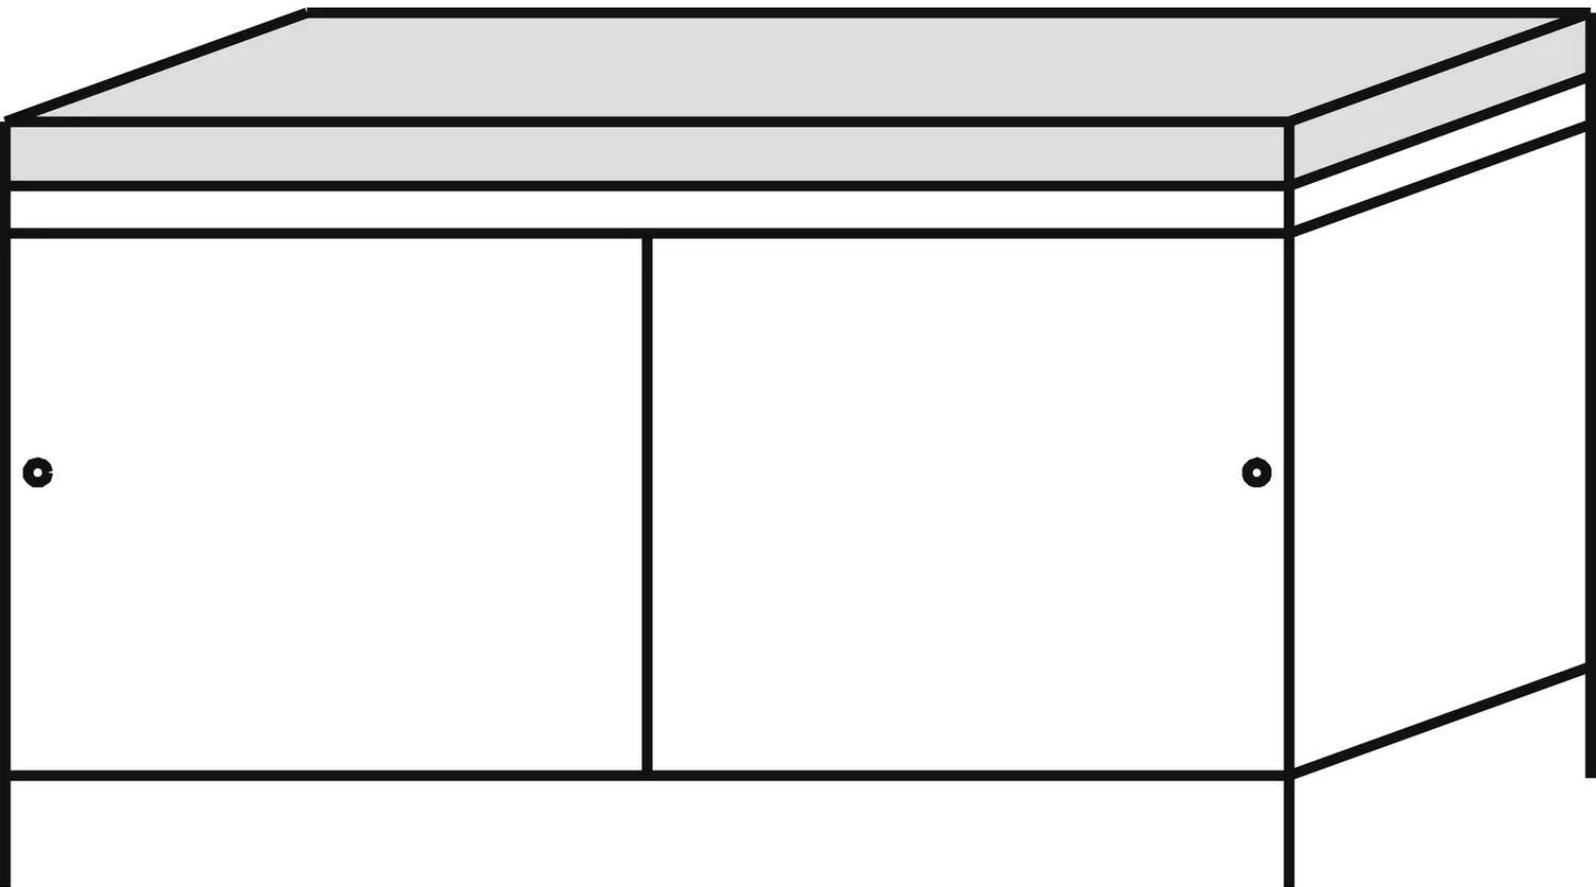

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung MULTIPOINT®

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

Wand- / Torelement:

Mit waagrecht eingefassten Aluminium-Profilen im Holzdekor. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Tore:

Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

Entwässerung:

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Gesamthöhe : 2500 mm

Lichte Höhe : 2250 mm

Entwässerung : integriert

Wand- und Torelemente : Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dachtiefe : 2580 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m²

Dachbreite : 4030 mm

Ausführung : für 6 Fahrräder*

zum Webshop