




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Überdachung MULTIPORT<sup>®</sup>

054.385

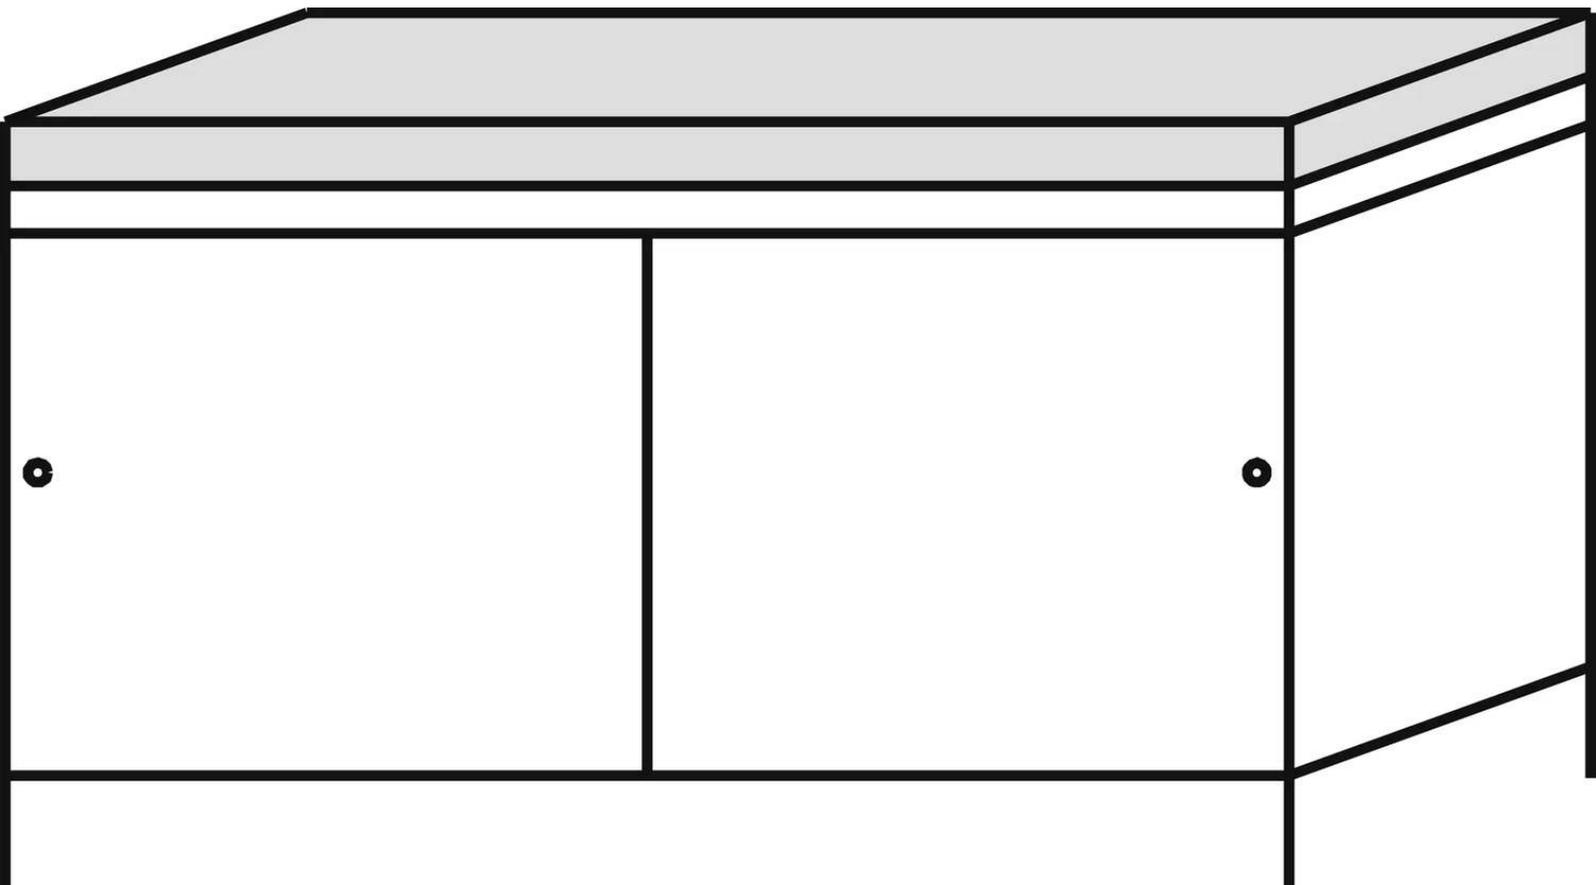

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung MULTIPOINT®

## **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

## **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch.

## **Wand- / Torelement:**

Mit blickdichter Z-Profillamelle. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

## **Tore:**

Schiebetür, zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30.

## **Entwässerung:**

Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

## **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m<sup>2</sup>

## **Windlast:**

Zone 2

## **Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2500 mm

Oberfläche blickdichte Z - Stahllamelle : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dacheindeckung : Trapezblech

Dachausführung : Flachdach

Lichte Höhe : 2250 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : integriert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,50 kN/m<sup>2</sup>

Wand- und Torelemente : blickdichte Z - Stahllamelle

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Ausführung : Flachdach

Dachtiefe : 2580 mm

Dachbreite : 4030 mm

## **zum Webshop**