




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung Z08

054.518

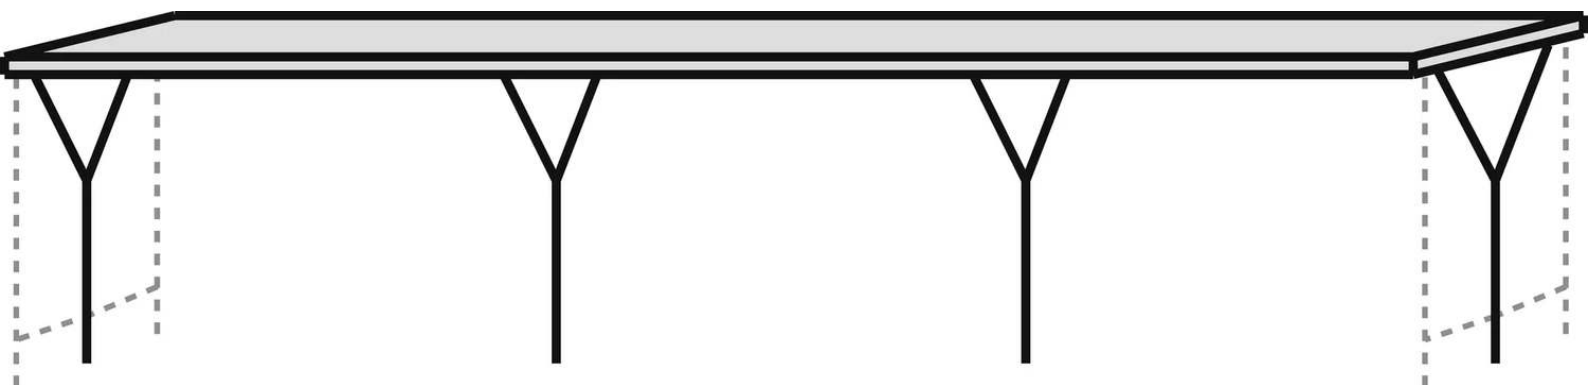

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung Z08

Konstruktion:

Die Überdachung Z08 besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Y-Stützen aus Vierkantrohren, die im Dachbereich durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Pulldach mit Dacheindeckung Trapezblech.

Entwässerung:

Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Stützen mit angeschweißten Fußplatten werden inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Dacheindeckung : Trapezblech

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 3

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Lichte Höhe : 2140 / 2080 mm

Anzahl Stellplätze : 15 Stück

Dachtiefe : 2400 mm

Gesamthöhe : 2260 mm

Dachbreite : 7100 mm

zum Webshop