




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Überdachung Z05

054.713

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

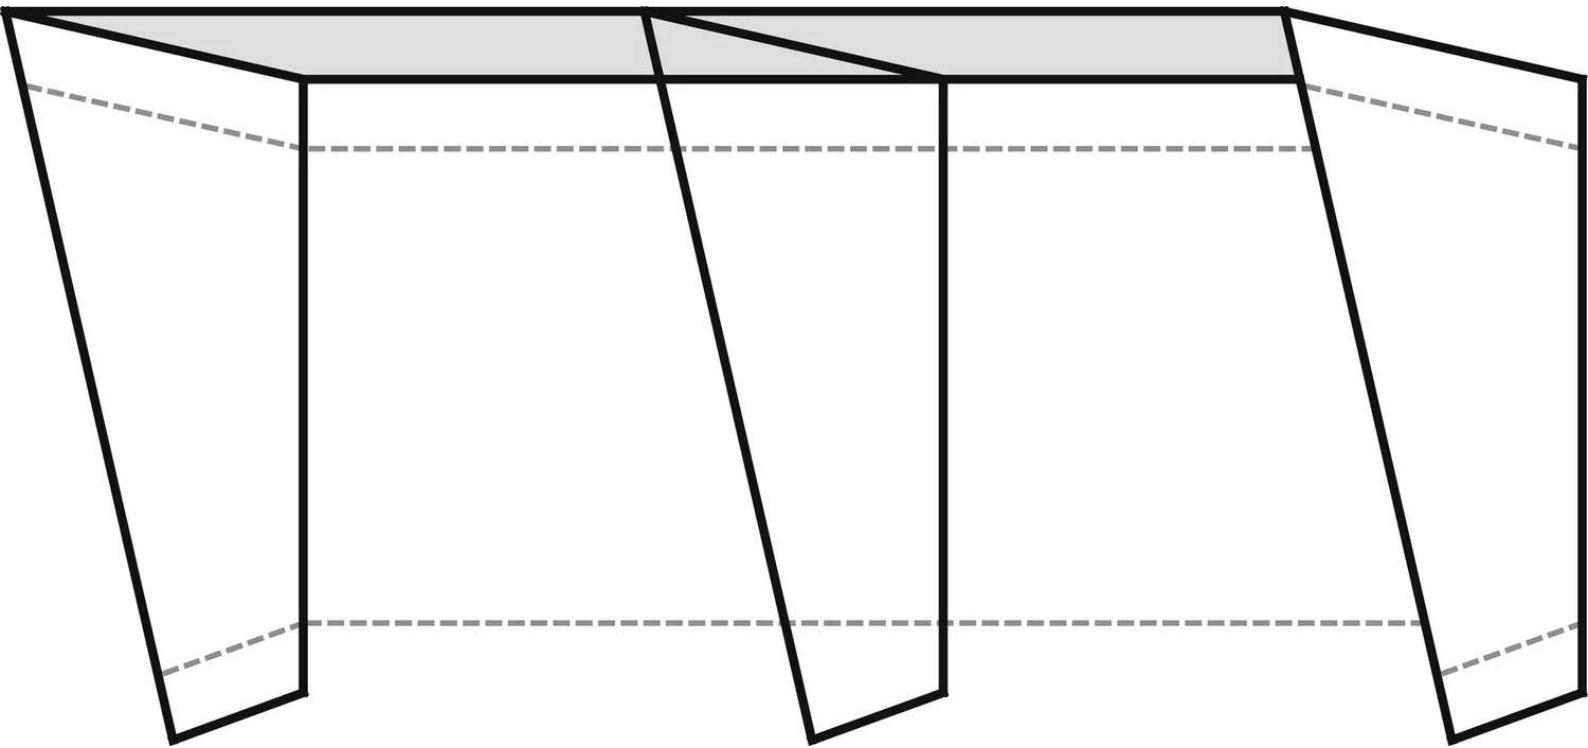

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung Z05

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Seitenwandrahmen, die im Dach durch Querträger miteinander verbunden sind.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Pultdach mit Dacheindeckung Trapezblech.

Entwässerung:

Das Regenwasser läuft hinten über die Dachkante ab.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN/m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Einfache Selbstmontage. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Entladung bausseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bausseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Dacheindeckung : Trapezblech

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Feldanzahl : 2

Anzahl Stellplätze : 10 Stück

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Lichte Höhe : 2130 / 2050 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Gesamthöhe : 2350 mm

Dachtiefe : 2400 mm

Dachbreite : 4820 mm

[zum Webshop](#)