


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Überdachung GEMALA

054.783



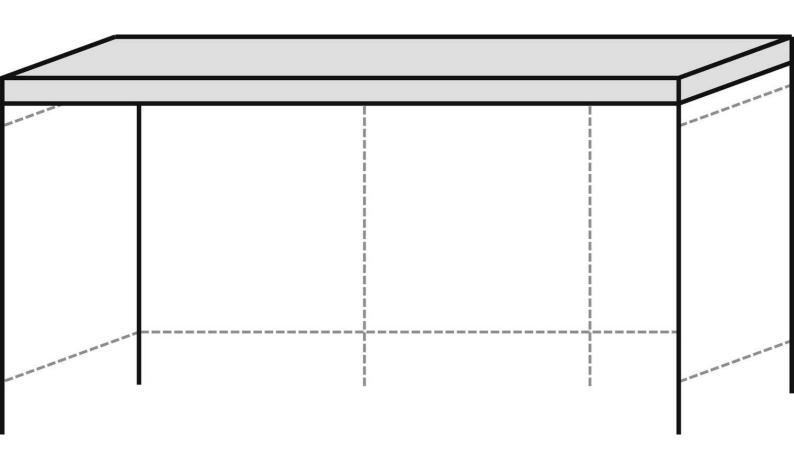

www.ziegler-metall.at

Überdachung GEMALA

Konstruktion:

Flachdachkonstruktion, Dachrahmen liegt auf Quadratrohrstützen, ohne Rück- und Seitenwände.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach mit Dacheindeckung Trapezblech. Umlaufende Dachattika 170 mm hoch.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dach komplett vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachtiefe: 1600 mm

Dacheindeckung: Trapezblech

Windlast: Zone 2

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe: 2275 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Entwässerung: integriert Gesamthöhe: 2445 mm

Feldanzahl: 3 Personenanzahl: 7 Dachbreite: 4600 mm

zum Webshop