




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung TUCANA GREEN für DSP vorgefertigt für Dachbegrünung - 055.131

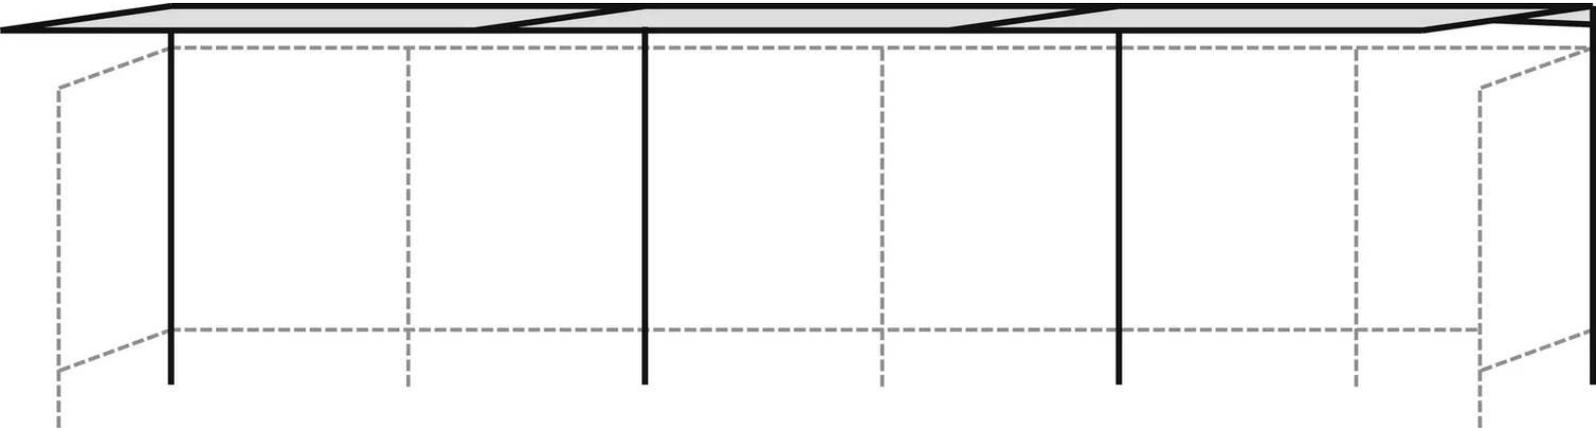

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TUCANA GREEN für DSP

vorgerichtet für Dachbegrünung

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragendes Dach ohne vordere Stützen.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Trapezblech, oben liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende Attika 170 mm hoch.

Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m² im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm. Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO optional gegen Mehrpreis.

Hinweis: Nach Montageabschluss des Stahlbaus ist bis zum Aufbringen der Dachbegrünung bauseits ausreichendes Beschwerungsmaterial, z.B. Sandsäcke zur Sicherung der Auflageplatte beizustellen und aufzubringen. ZIEGLER übernimmt bei Unterlassung keinerlei Haftung für daraus entstehende Sach- und Personenschäden.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,55 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Anlieferung : zerlegt

Entwässerung : integriert

Dachausführung : Pulldach

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Stützenraster : 3000 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,55 kN/m²

Dacheindeckung : vorgerichtet für Dachbegrünung

Lichte Höhe : 2850 mm

Dachtiefe : 4600 mm

Anzahl Stellplätze : 72 Stück
Gesamthöhe : 3215 mm
Ausführung : für 72 Fahrräder*
Dachbreite : 9300 mm

zum Webshop