




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL**

für Liege- und Lastenfahrräder, Anzahl Boxen: 5 - 055.802

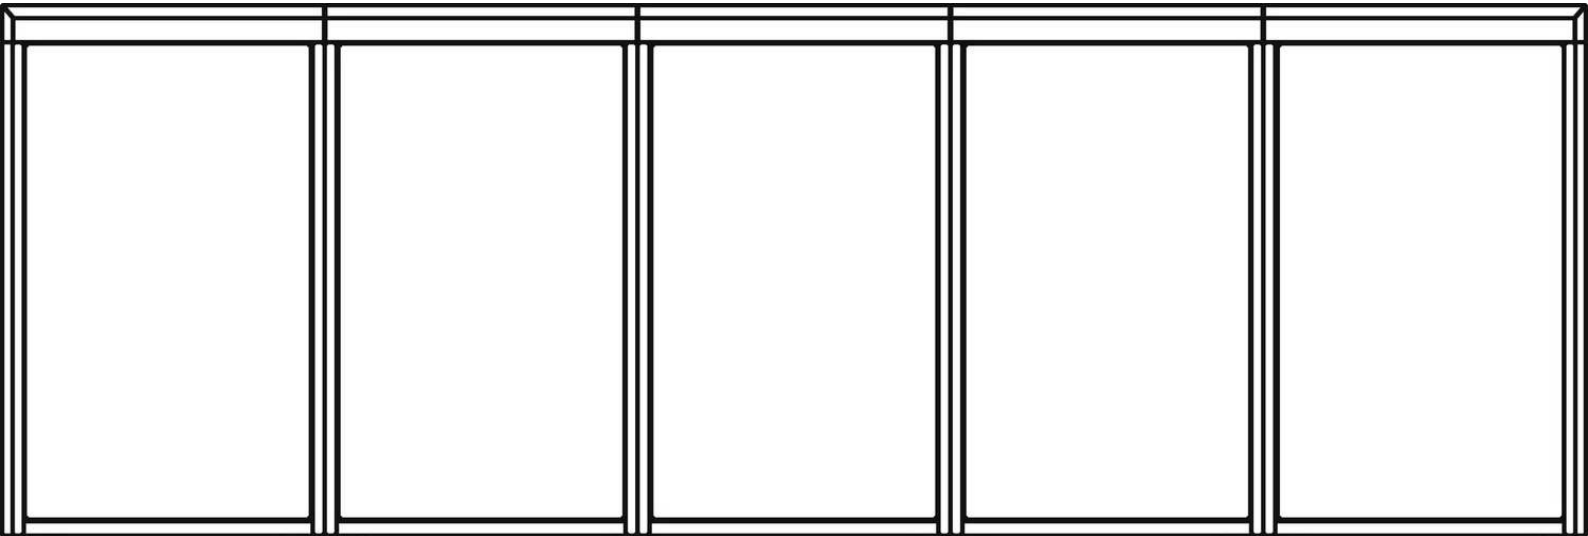

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage FULLERTON-KEY XL

## für Liege- und Lastenfahrräder, Anzahl Boxen: 5

### **Konstruktion:**

Modulares Baukastensystem in einstöckiger Ausführung gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt. Gekantete Stahlblechelemente, 1,5 mm bzw. 2,0 mm stark, Fahrradeinfahrschiene mit Vorderradhalter für Reifenbreite bis 60 mm.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

### **Dach:**

Flachdach aus robustem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit innenliegenden Verstärkungsprofilträgern.

### **Rück-, Zwischen- und Seitenwände:**

Aus verzinktem und profilierten Stahlblech, 1,5 mm stark, mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Kondenswasser und zur Luftzirkulation, einbruchhemmend von innen verschraubt bzw. vernietet.

### **Tür:**

Robuster, ausgesteifter Türrahmen aus gekantetem Stahlblech, 2 mm stark, Tür mit zusätzlich senkrechter Verstärkungsstrebe, Öffnungsunterstützung durch Gasdruckfeder. Kleider-/Helmhaken an der Türinnenseite. Schlosskasten vorgerichtet für einen Knaufzylinder 35/35 zur Notentriegelung von innen. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts, bitte bei Bestellung angeben.

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend über hintere Dachkante.

### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels justierbarer Stellfüße auf bauseitige Betonplatte nach unseren Fundamentplänen (Platten- oder Streifenfundament im Bereich der Stellfüße). Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

### **Lieferung:**

Einzelboxen im Werk vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal gegen Mehrpreis wird empfohlen.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Fahrradgarage

Anlieferung : vormontiert

Schließung : Knaufzylinder

Schließung : Knaufzylinder

Gewicht : 1115 kg

Ausführung : einstöckig

Ausführung : einstöckig

Anzahl Fahrradboxen : 5 Stück

Oberfläche Stahlteile : verzinkt und pulverbeschichtet

Gesamttiefe : 2580 mm

Gesamthöhe : 1510 mm

Gesamthöhe : 1510 mm  
Gesamtbreite : 4773 mm

**zum Webshop**