




ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMI

doppelseitig, 24 Stellplätze - 160.085

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER

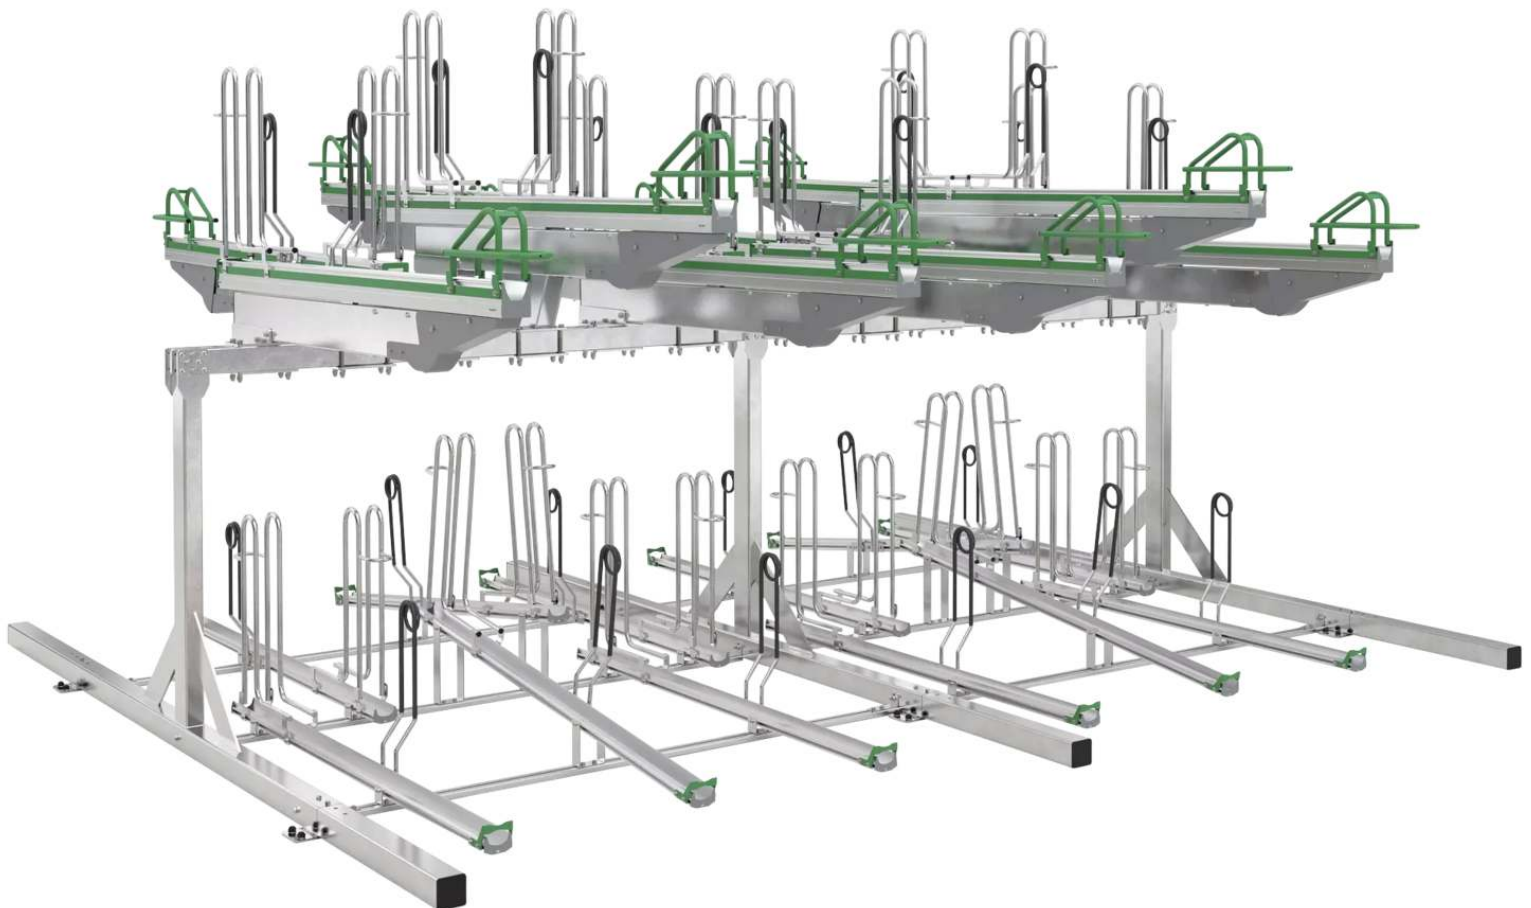

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Doppelstock-Fahrradparksystem FLEXHUB PREMI

doppelseitig, 24 Stellplätze

Robuste korrosionsgeschützte und langlebige Stahlkonstruktion mit Trägerschienen aus Aluminium. Freitragende Aufnahme der hochwertigen Trägerschienen im oberen Einstellbereich mit Ausziehgriff. Modularer Aufbau bestehend aus Serienbauteilen mit denen Reihenanlagen in beliebiger Länge erstellt und erweitert werden können. Ein geringer Kraftaufwand zum Einstellen von Fahrrädern in die obere Ebene wird durch die ergonomische Hebehilfe mit Gasdruckdämpfer und leichtläufigen Trägerschienen gewährleistet. Der Doppelstockparker erfüllt die DIN Norm 79008-1 und ist TÜV geprüft. Handgriff pulverbeschichtet in Farbe RAL 6032 signalgrün. AnschlieÙbügel kunststoffbeschichtet in Farbe schwarz. Aluminiumschienen eloxiert. Platzsparende Tief- / Hocheinstellung. Sichere Radführung durch wannenförmige Einstellschienen in beiden Ebenen, inklusive Rückrollschutz. Die Einstellbügel bieten einen sicheren Stand. Ein AnschlieÙbügel pro Stellplatz bietet eine Vielzahl von AnschlieÙmöglichkeiten für einen optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Bügel- oder Seilschlösser. Leichtes Einparken der Räder in die obere Ebene durch Schiebeschwenkfunktion. Die maximale Tragfähigkeit pro Stellplatz beträgt in der oberen Einstellebene 18 kg und in der unteren Einstellebene 28 kg. Die Einstellhöhe bei herabgelassener Teleskopschiene beträgt nur 320 mm. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fixankern aus Stahl (im Lieferumfang enthalten) Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Die obere Führungsschiene ist vormontiert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Eine Montage durch unser Fachpersonal wird empfohlen.

Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Reifenbreite : 55 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Mindestraumhöhe : 2850 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Höhe über Flur : 2340 mm
Stellraumtiefe : 7100 mm
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 24 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 1340 kg
Höhe : 2340 mm
Radabstand : 640 mm
Tiefe : 3500 mm
Breite : 4470 mm

zum Webshop