ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom –
HERSTELLER!

Fahrradgarage LEXINGTON XL - Grundelement

Giebeldach, mit Schwenkhebel - 160.087

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON XL - Grundelement

Giebeldach, mit Schwenkhebel

Konstruktion:
Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.
Dach:
Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.
Rückwand:
Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.
Seitenwände:
Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).
Tür:
Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts.
Schließung:
Mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel).
Befestigung:
Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.
Fundamente:
Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.
Lieferung:
Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.
Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:
2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial.

ADFC empfohlen : nein
Produkttyp : Fahrradgarage
Lichte Türbreite : 1062 mm
Anlieferung : zerlegt
Ausführung Dach : Giebeldach
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Lichte Türhöhe : 1250 mm
Gesamttiefe : 2044 mm
Gesamtbreite : 1150 mm
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1380 mm
Gewicht : 108 kg
Gesamthöhe : 1380 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Ausführung : Grundelement
Ausführung : Grundelement
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

Fahrradgarage LEXINGTON, 1 Grund- und 3 Anbaueinheiten mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 9006 weißaluminium

Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 3020 verkehrsrot
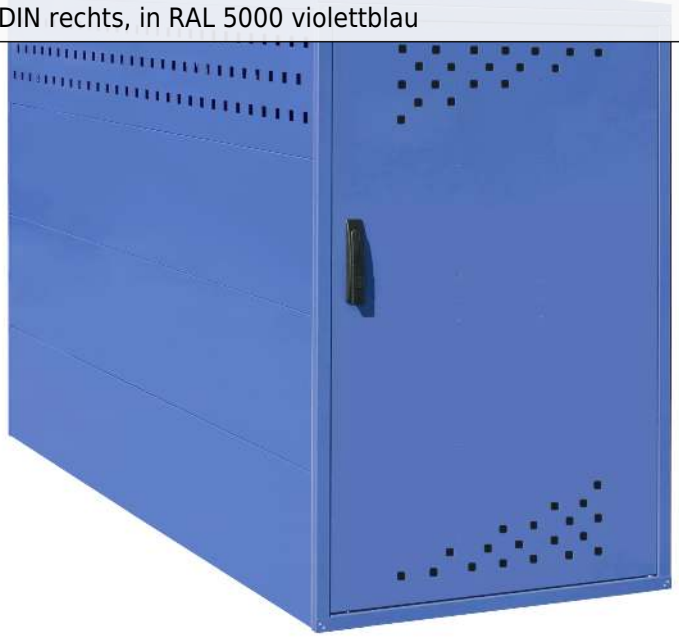
Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau