


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Markisen-Freigestell TERAMO

5000 x 5000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC - 231.084

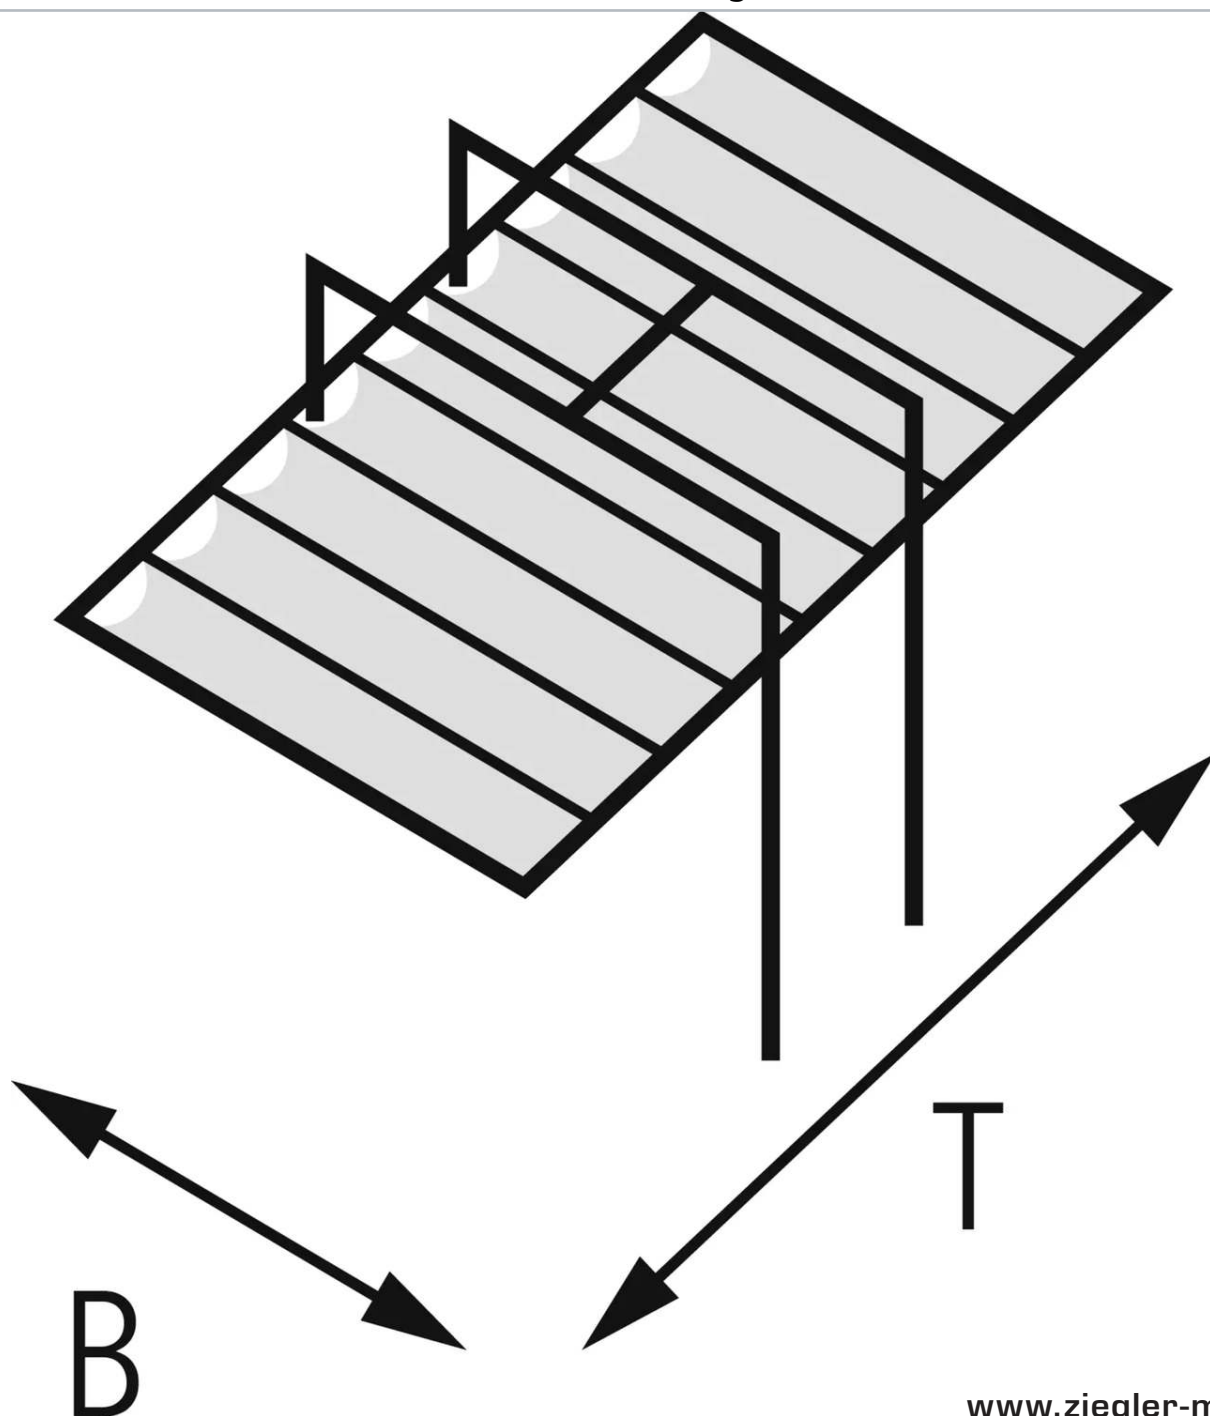

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Markisen-Freigestell TERAMO

5000 x 5000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC

Konstruktion:

Designorientierte, freitragende Aluminiumkonstruktion mit Pfosten und Querträger (120 x 120 mm) sowie Verschiebeverdeck mit Pfetten (45 x 59 mm) zur Aufnahme der Tuchbespannung. Das mühelose Öffnen und Schließen des Beschattungssystems erfolgt manuell über eine Zugstange.

Markisentuch: Wasserundurchlässiges Markentuch zum Allwetterschutz, ökologisch getestet, schwer entflammbar (Brandklasse B1 nach DIN 4102).

Tuchausführung PRECONTRAIINT 602: lichtundurchlässiges PVC-Tuch, wasserdicht, Stoffgewicht 650 g/m², 100% UV-Schutz, FDES-zertifiziert, Reißkraft 250/250 daN/5 cm nach EN ISO 1421.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium pulverbeschichtet in Standardfarben. Markisentuch in Standardfarben.

Entwässerung:

Beidseitig frei ablaufend.

Windlast: Zone 4

Befestigung:

Stützen mit verschraubten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen bzw. zum freien Aufstellen mittels Stahlbetonfüße, siehe Zubehör.

Lieferung:

Zerlegt in Holzkiste. Montagepläne liegen der Lieferung bei.

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Aluminium

Anlieferung : zerlegt

Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet

Windlast : Zone 4

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTRAIINT 602

Lichte Höhe : 2500 mm

Dachtiefe : 5000 mm

Dachbreite : 5000 mm

Gesamthöhe : 2960 mm

Gewicht : 340 kg

zum Webshop