




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Überdachung PEGASUS

245.400

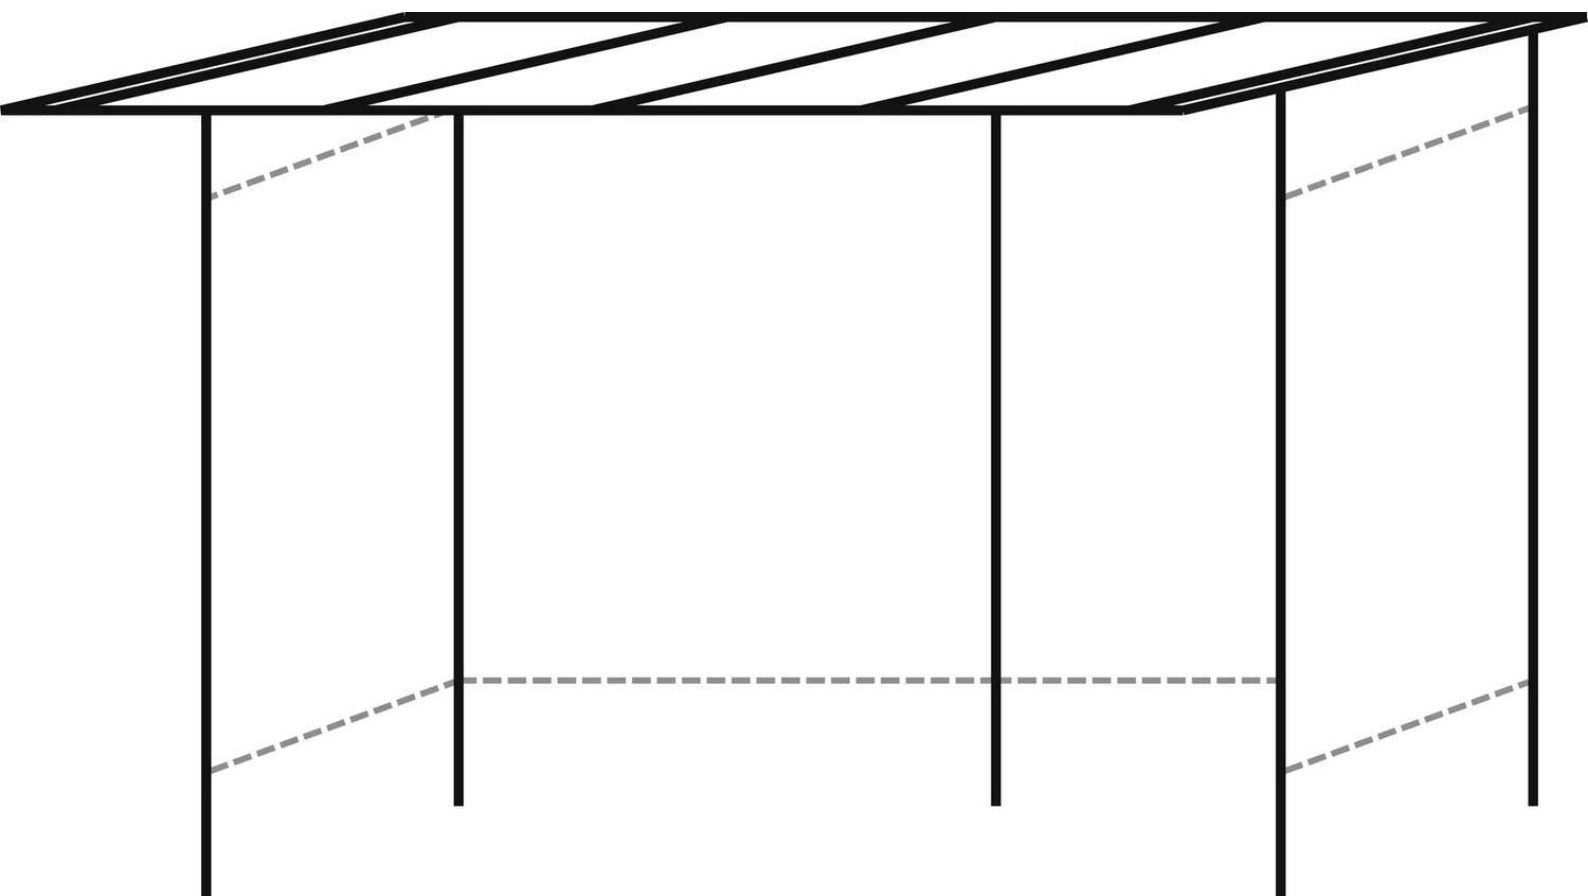

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung PEGASUS

## Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

## Dach:

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 0,93 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## Entwässerung:

Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

## Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

## Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Nutzung : einseitig

Lichte Höhe : 2185 mm

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2500 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m<sup>2</sup>

Stützenraster : 1500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dachtiefe : 2000 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Wartehalle

Entwässerung : integriert

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Personenanzahl : 6

Dachbreite : 3300 mm

**zum Webshop**