




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung VIRGO**

einseitig, Feldanzahl 2 - 246.930

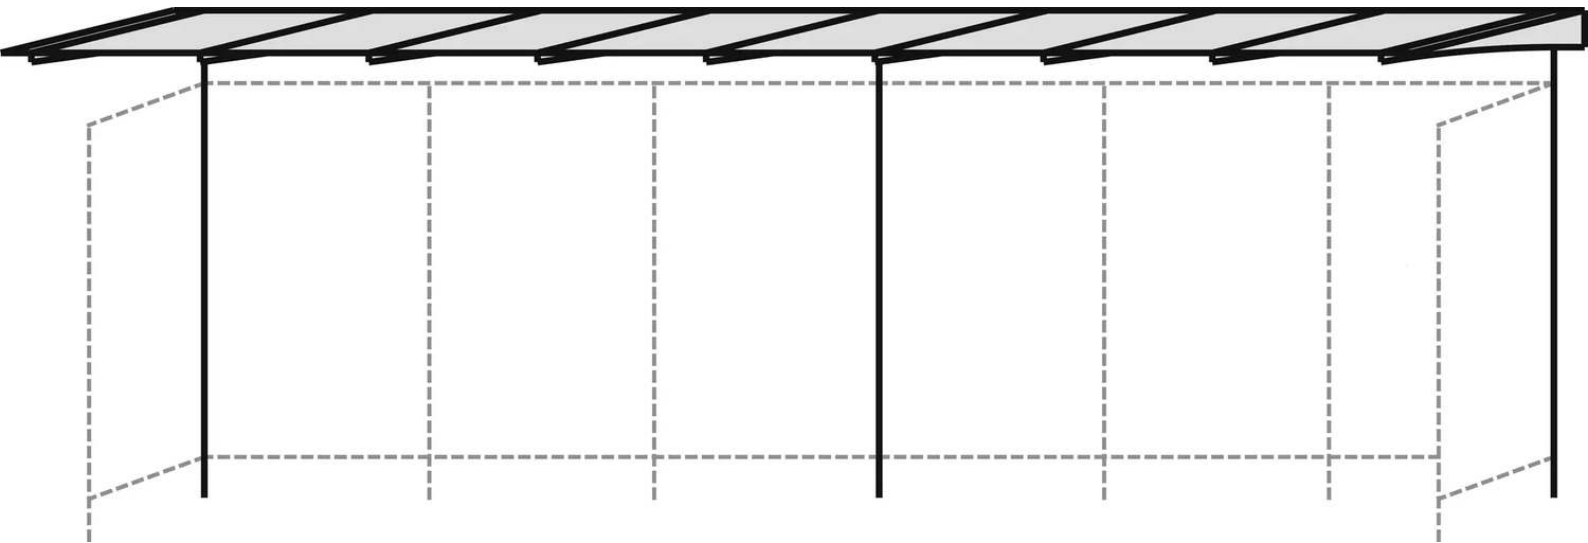

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung VIRGO

## einseitig, Feldanzahl 2

### **Konstruktion:**

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

### **Dach:**

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

### **Entwässerung:**

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 2

### **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungsmittel aus Edelstahl.

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Dachausführung : Pulldach

Dachtiefe : 2250 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Anzahl Stellplätze : 18 Stück

Lichte Höhe : 2280 mm

Gesamthöhe : 2660 mm

Dachbreite : 9240 mm

**zum Webshop**