




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung VIRGO

246.936

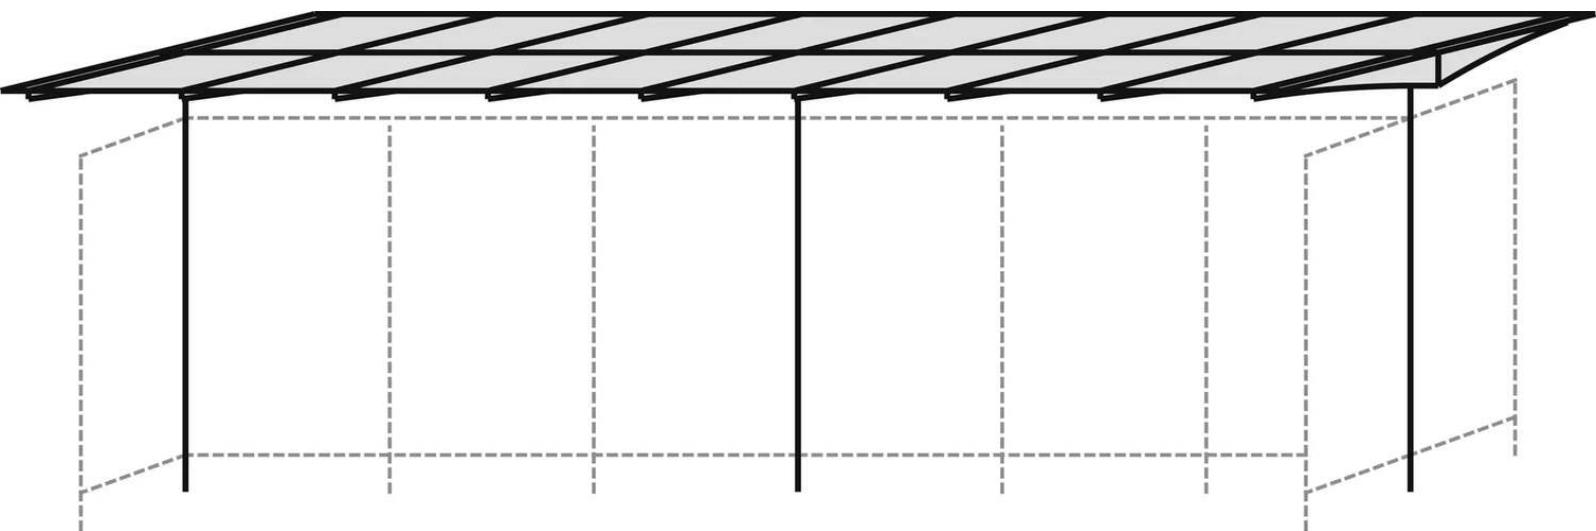

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung VIRGO

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, mit freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungsmittel aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Nutzung : doppelseitig

Dachverglasung : Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Entwässerung : integriert

Feldanzahl : 2

Dachausführung : Pulldach

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Lichte Höhe : 2280 mm

Dachtiefe : 4500 mm

Anzahl Stellplätze : 36 Stück

Gesamthöhe : 2660 mm

Dachbreite : 9240 mm

zum Webshop