




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Gerätehaus HighLine[®] - Modell H6
silber-metallic - 330.576

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

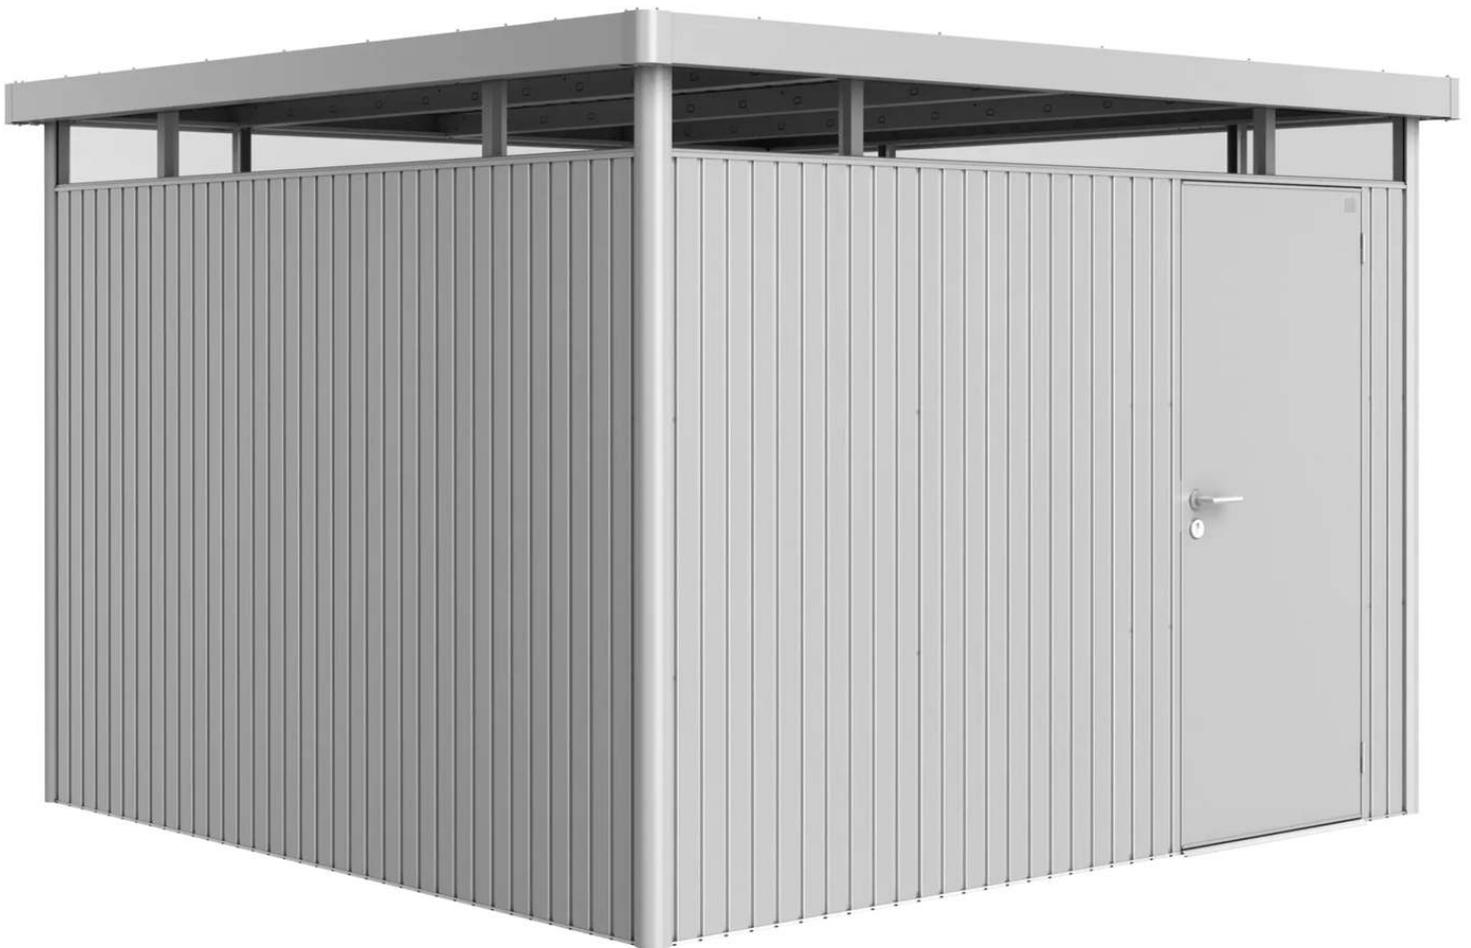

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus HighLine® - Modell H6

silber-metallic

Konstruktion:

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung. Mit Einflügeltür (Türöffnung: 760 x 1820 mm, Türanschlag rechts). Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in silber-metallic. Innen weiß.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung:

Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Material Dach : Stahl

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Anlieferung : zerlegt

Lichte Türhöhe : 1820 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Fundamentbreite : 2970 mm

Türanschlag : DIN rechts

Farbe : silber-metallic

Fundamenttiefe : 2970 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Lichte Türbreite : 760 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe innen : 2100 mm

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 760 x 1820 mm) Türanschlag DIN rechts

Höhe außen : 2220 mm

Tiefe innen : 2920 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Material Korpus : Stahl
Breite innen : 2920 mm
Gesamttiefe : 3150 mm
Gesamtbreite : 3150 mm
Breite außen : 3150 mm
Tiefe außen : 3150 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Modell : H6
Gewicht : 319 kg

zum Webshop