




Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Überdachung TAURI

335.532

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

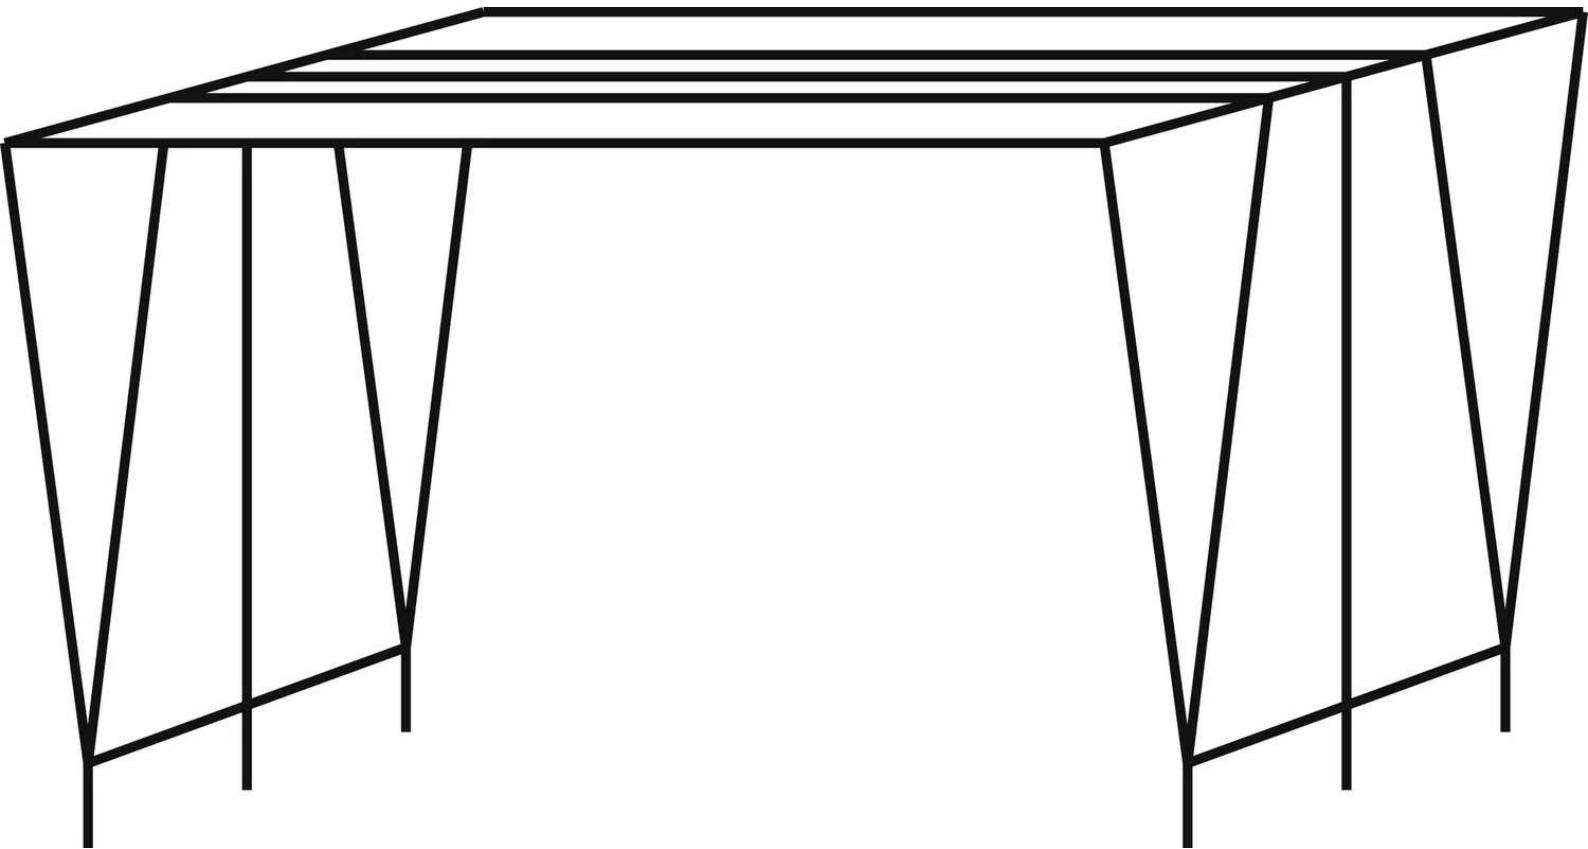

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TAURI

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen (140 x 80 mm) und Querträgern (120 x 60 mm) aus Rechteckrohr.

Dach:

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über die Außenstütze.

Oberflächen:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Seitenwände : ohne Seitenwand

Material Konstruktion : Stahl

Feldanzahl : 1

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Rückwand : ohne Rückwand

Artikelbezeichnung : Fahrradüberdachung TAURI (ohne Rück- / Seitenwände)

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2114 mm

Entwässerung : integriert
Anzahl Stellplätze : 14 Stück
Dachausführung : Trogdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Ausführung : Trogdach
Gesamthöhe : 2450 / 2226 mm
Dachtiefe : 5100 mm
Dachbreite : 3940 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2226 mm
Dachtiefe : 5100 mm
Ausführung : Trogdach
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)