


Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Wegesperre BORAS NEW

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 7,0 m - 398.380



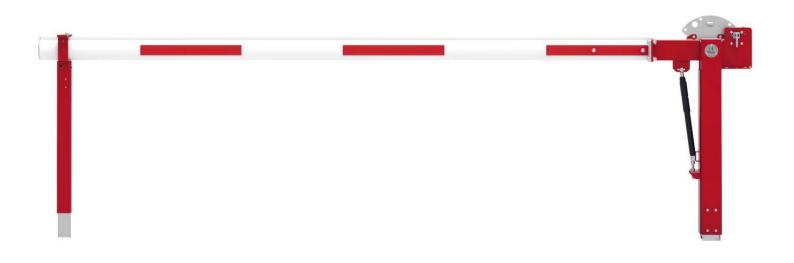

www.ziegler-metall.at

Wegesperre BORAS NEW

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 7,0 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbarer Auflagestütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Zweiteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfedern. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm und Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm.

Maße Auflagestütze: 70 x 40 mm

Höhe über Flur: 1000 mm

Maße Hauptstütze: 2 mal 100 x 40 mm

Schließung: für Vorhängeschloss Funktionalität: schwenkbar

Auflagestütze: mit fester Auflagestütze

Material: Stahl

empfohlene Einbautiefe: 300 mm Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Sperrbreite: 7,0 m Gesamtbreite: 7512 mm

Gewicht: 93 kg

zum Webshop

Wegesperre BORAS NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze

Wegesperre BORAS NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

