ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Wegesperre BORAS NEW

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 7,5 m - 398.382

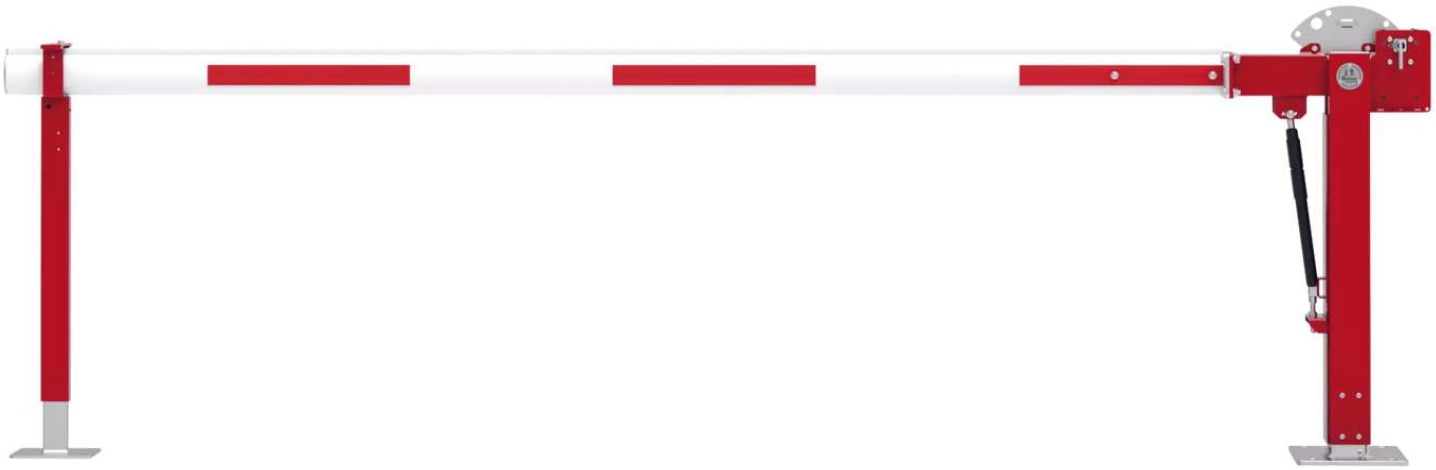

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wegesperre BORAS NEW
mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 7,5 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbarer Auflagestütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Zweiteilger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfedern. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar. Hauptstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 400 x 270 mm, Auflagenstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm und Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm.

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm
Schließung : für Vorhängeschloss
Funktionalität : schwenkbar
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Sperrbreite : 7,5 m
Gesamtbreite : 8012 mm
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze

Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze

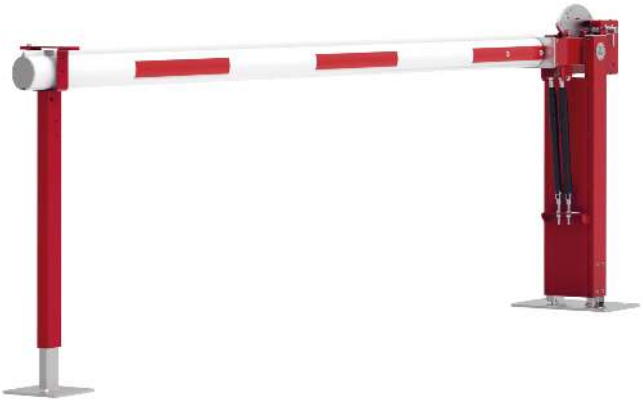
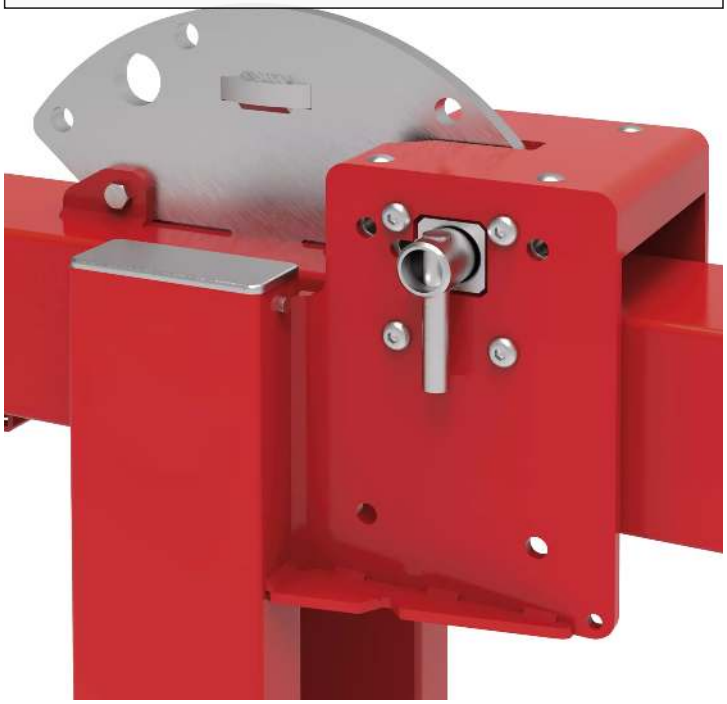
Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss