




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Wegesperre BORAS NEW**

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 8,0 m - 398.386

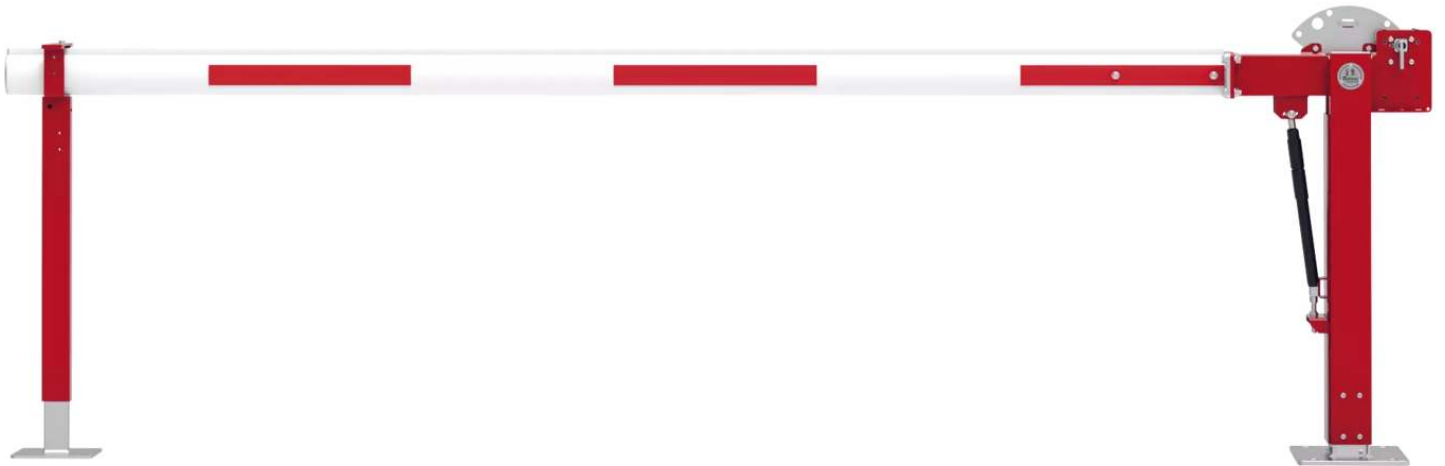

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre BORAS NEW

## mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 8,0 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbarer Auflagestütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Zweiteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfedern. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehdreikantschloss nachrüstbar. Hauptstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 400 x 270 mm, Auflagenstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm und Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm.


Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit fester Auflagestütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 8,0 m  
Gesamtbreite : 8512 mm  
Gewicht : 96 kg

**zum Webshop**

Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Wegesperre BORAS NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze

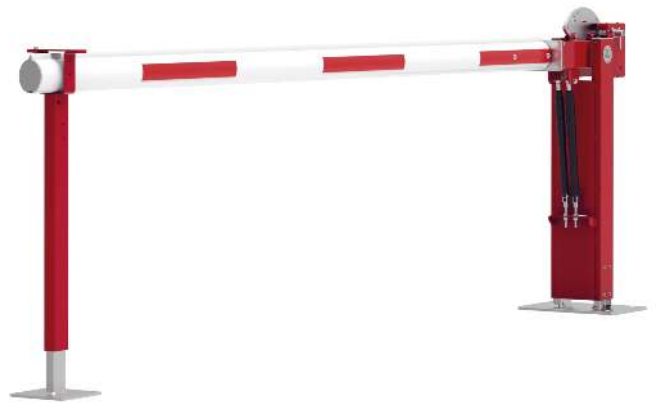

Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

