




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Wegesperre BORAS NEW**

mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 8,0 m - 398.387

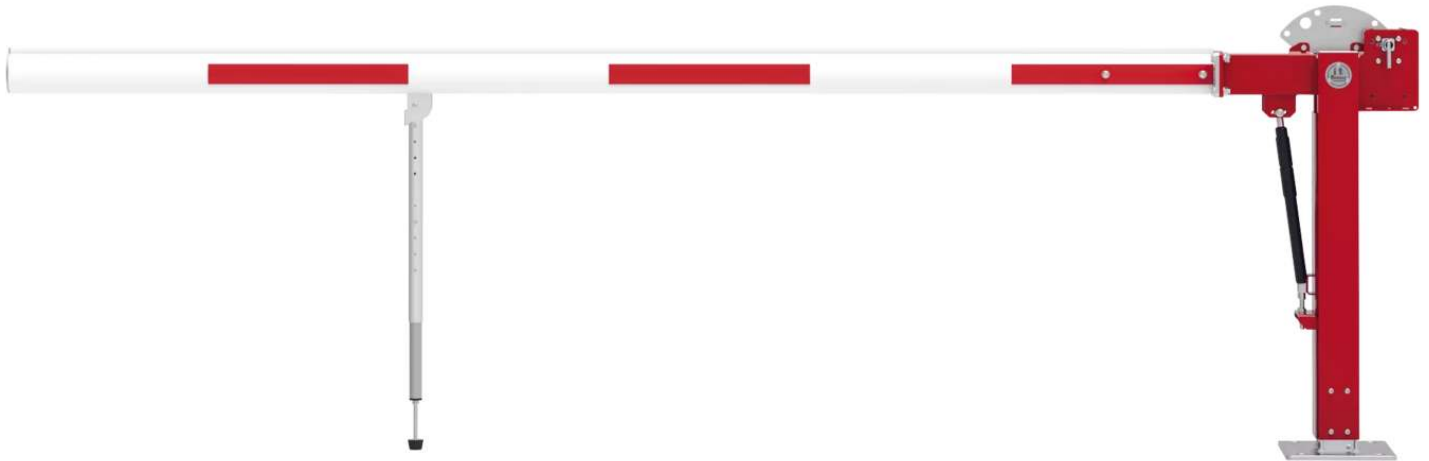

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre BORAS NEW

## mit Gasdruckfeder, Sperrbreite 8,0 m

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) aus Stahl und gefederter Pendelstütze aus Aluminium. Zweiteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Hauptstütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert. Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfedern. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Hauptstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 400 x 270 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm.

Befestigungsart : zum Aufdübeln  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Funktionalität : schwenkbar  
Auflagestütze : mit Pendelstütze  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Sperrbreite : 8,0 m  
Gesamtbreite : 8512 mm  
Gewicht : 88 kg

**zum Webshop**

Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

