




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Wegesperre MOTALA NEW**

Sperrbreite 3,0 m, Auflagestütze, Einbetonieren - 398.392

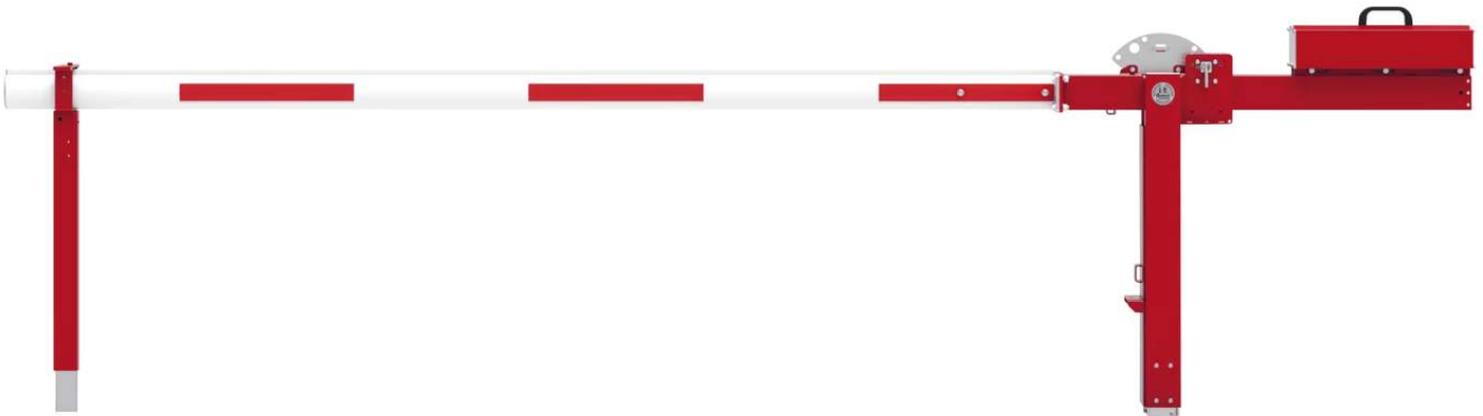

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre MOTALA NEW

## Sperrbreite 3,0 m, Auflagestütze, Einbetonieren

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbare Auflagestütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Einteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehrdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehrdreikantschloss nachrüstbar. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm und Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm.

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Auflagestütze : mit fester Auflagestütze

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Funktionalität : schwenkbar

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Sperrbreite : 3,0 m

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gesamtbreite : 4195 mm

Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**

Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Einbetonieren, mit fester Auflagestütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

