




**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Wegesperre MOTALA NEW**

Sperrbreite 8,0 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln - 398.430

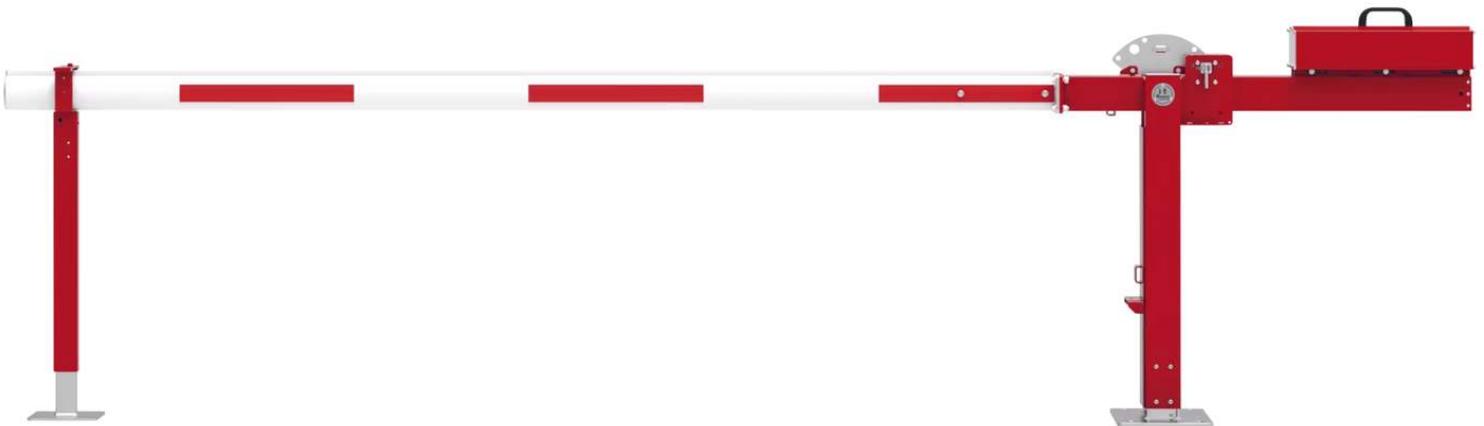

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite 8,0 m, Auflagestütze, zum Aufdübeln

Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbarer Auflagestütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Zweiteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Mit zusätzlicher Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integriertes Gegengewicht. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit automatischer Verriegelung (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehdreikantschloss nachrüstbar. Hauptstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 400 x 270 mm, Auflagenstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Empfohlenes Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm und Auflagestütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm.

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Maße Auflagestütze : 70 x 40 mm

Höhe über Flur : 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Auflagestütze : mit fester Auflagestütze

Maße Hauptstütze : 2 mal 100 x 40 mm

Funktionalität : schwenkbar

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Farbe : Stütze RAL 3020 verkehrsrot / Sperrbalken weiß mit roten Reflexstreifen

Sperrbreite : 8,0 m

Gesamtbreite : 9195 mm

Gewicht : 191 kg

**zum Webshop**

Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Wegesperre MOTALA NEW, zum Aufdübeln, mit fester Auflagestütze



Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

