




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Drehsperre VENDEE

feuerverzinkt - 710.162

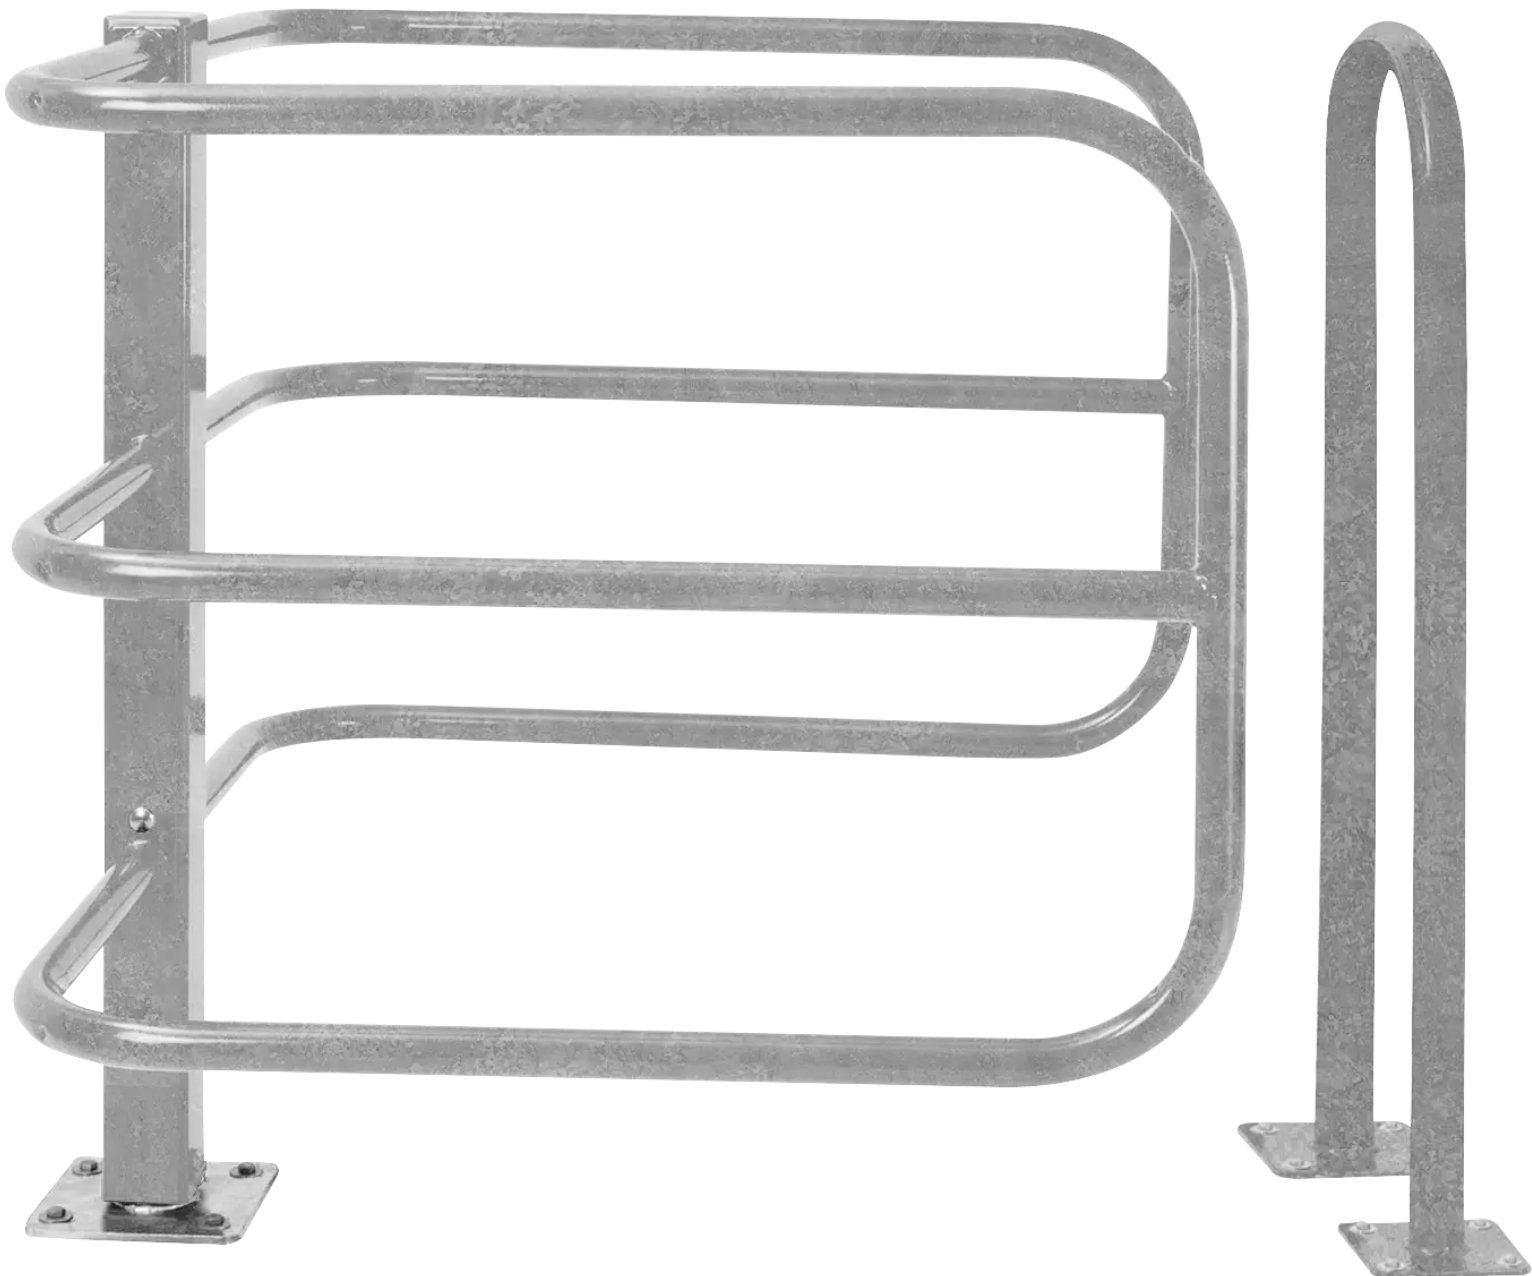

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Dreh Sperre VENDEE

feuerverzinkt

Dreh Sperre aus stabiler Stahlrohrkonstruktion mit einem festen Element (Ø 50 mm) sowie einer drehbaren Säule (100 x 100 mm) mit Stahlrundrohr (Ø 50 mm) für kontrollierten Ein- und Ausgang. Sperrbreite 1275 mm, Durchgangsbreite 1200 mm. Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe Dreh Sperre 550 mm, festes Element 300 mm), welche mit den Bodenplatten (Dreh Sperre 250 x 250 mm, festes Element 150 x 150 mm) verschraubt werden, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrarme : 3 Stück
Durchgangsbreite : 1200 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Übersteigschutz : nein
Sperrbreite : 1275 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Höhe über Flur : 1430 mm
empfohlene Einbautiefe : 550 mm
Höhe : 1980 mm
Gewicht : 80 kg

zum Webshop