


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wartehalle PLUTO

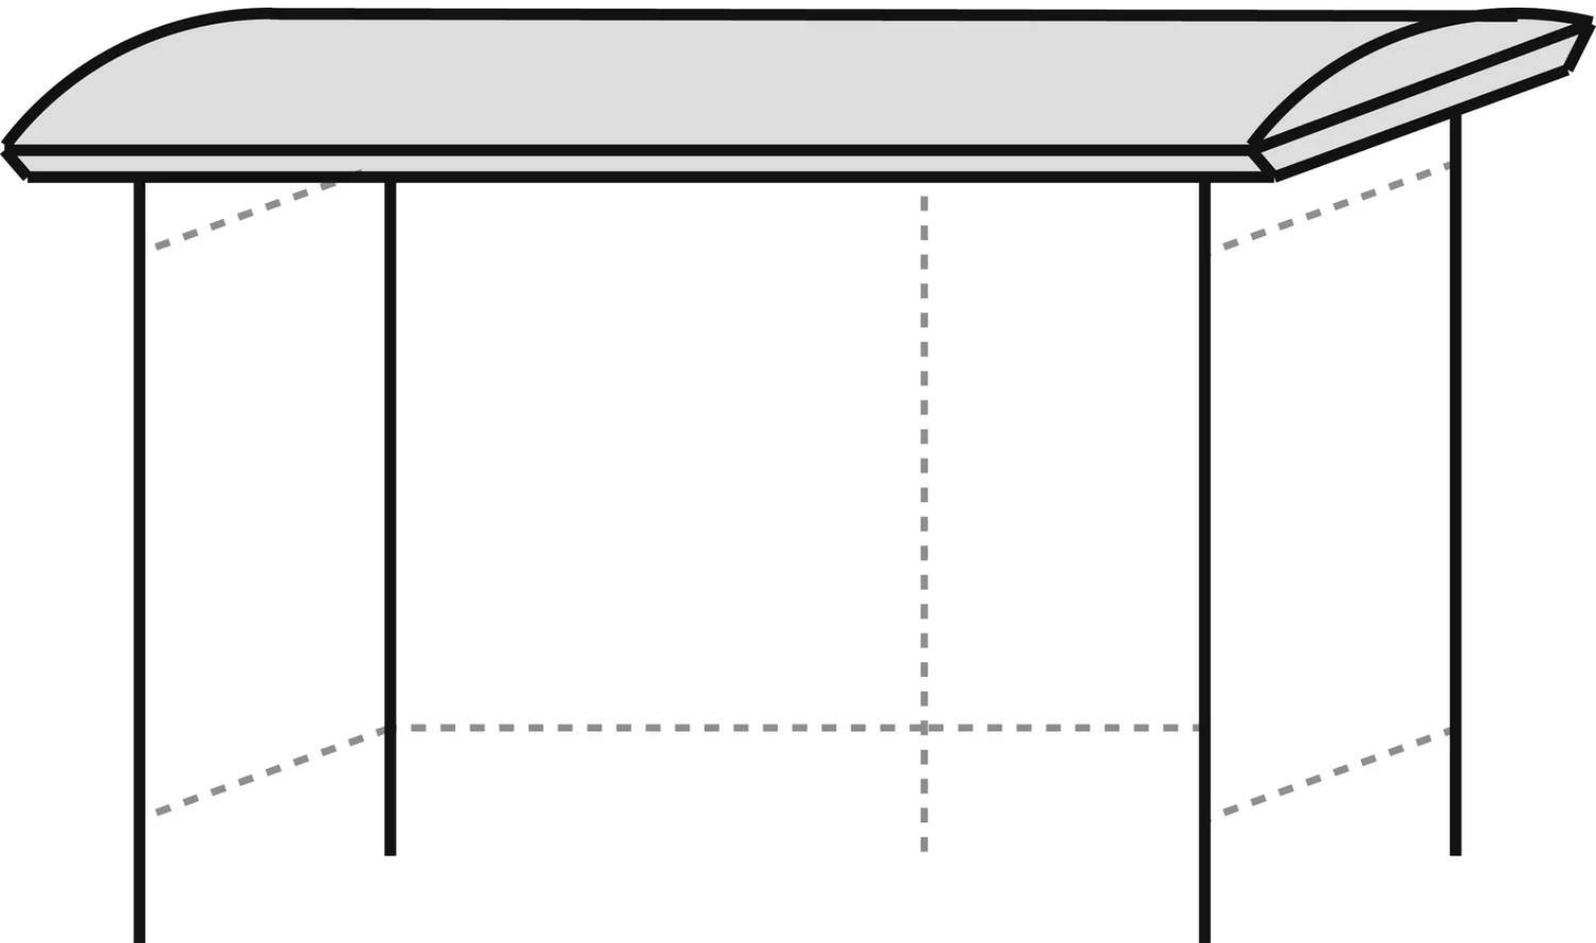

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle PLUTO

Mit ihrem klassischen Bogendach und den harmonisierenden Rundrohrstützen präsentiert sich die Überdachung PLUTO in einzigartigem Design, das sich nach wie vor – besonders auch bei Städten und Kommunen – großer Beliebtheit erfreut. Die transparente Dacheindeckung (standardmäßig Polycarbonat) und die Seiten- und Rückwänden aus Klarglas stellen einen angenehmen Aufenthalt sicher, indem sie viel Licht im Inneren und gleichzeitig zuverlässigen Wetterschutz bieten. Die Überdachung PLUTO ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann sowohl als Wartehalle wie auch als Raucherunterstand eingesetzt werden.

Konstruktion:

- » Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontiertem Dach verbunden sind
- » Sitzbank bzw. Anlehnbank auf Anfrage**Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben**Dach:**

- » Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist
- » vormontierte Dacheindeckung aus Polycarbonat standardmäßig klar transparent
- » LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage**Rück- / Seiten- / Windschutzwand:**

- » Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis
 - » Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke (z. B. Stadtwappen) bzw. keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage**Entwässerung:**

- » über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen
- » Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher**Schneelast:**

- » sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m²
- » höhere Schneelasten auf Anfrage**Windlast:**

- » Zone 2**Befestigung:**

- » Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

- » zerlegt auf Palette
- » Dach komplett montiert
- » inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl**Design:**

- » dammann pro:design

Allgemeine Merkmale

Dacheindeckung : Polycarbonat

Produkttyp : Wartehalle

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Bogendach

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : integriert

Lichte Höhe : 2200 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Gesamthöhe : 2460 mm

Dachtiefe : 2030 mm


Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : einseitig

Sonstiges : Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Design : dammann pro:design


149.535 Überdachung PLUTO Komplettangebot

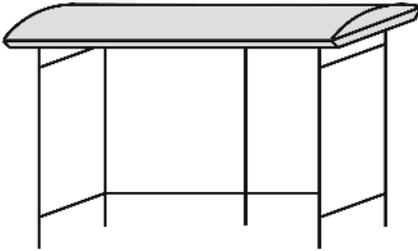

Dacheindeckung : Polycarbonat
Produkttyp : Wartehalle

zum Webshop

227.625 Überdachung PLUTO

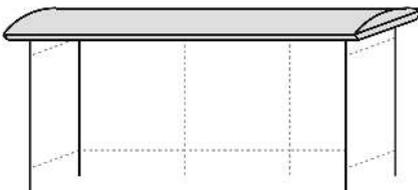

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Bogendach

Dacheindeckung : Polycarbonat

Dachverglasung : Polycarbonat glashell

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : integriert

Produkttyp : Wartehalle

Lichte Höhe : 2200 mm

Feldanzahl : 3

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand

Gesamthöhe : 2460 mm

Dachtiefe : 2030 mm

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand


Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Personenanzahl : 9

Dachbreite : 4800 mm

zum Webshop


227.621 Überdachung PLUTO

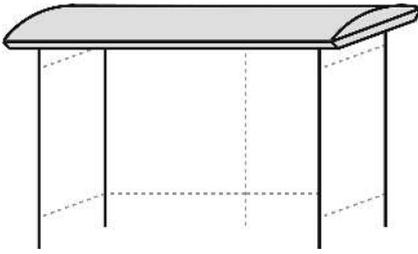

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Bogendach
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Wartehalle
Lichte Höhe : 2200 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Gesamthöhe : 2460 mm
Dachtiefe : 2030 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Personenanzahl : 6
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop


226.625 Überdachung PLUTO

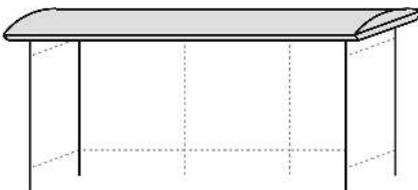

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Bogendach
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Entwässerung : integriert
Produkttyp : Wartehalle
Lichte Höhe : 2200 mm
Feldanzahl : 3
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Gesamthöhe : 2460 mm
Dachtiefe : 2030 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Personenanzahl : 9
Dachbreite : 4800 mm

zum Webshop


226.621 Überdachung PLUTO

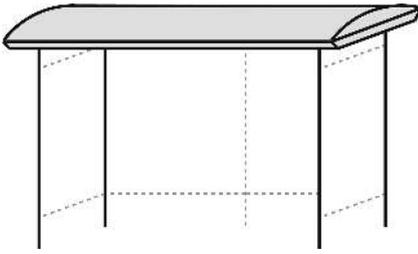

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Bogendach
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Wartehalle
Lichte Höhe : 2200 mm
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Gesamthöhe : 2460 mm
Dachtiefe : 2030 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Personenanzahl : 6
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop

150.535 Überdachung PLUTO Komplettangebot

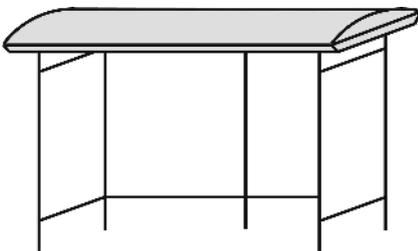

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Bogendach
Dacheindeckung : Polycarbonat
Sonstiges : Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl
Design : dammann pro:design
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Entwässerung : integriert
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Wartehalle
Ausführung : mit Rück- und Seitenwänden
Lichte Höhe : 2200 mm
Dachverglasung : Polycarbonat, klar transparent
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 2460 mm
Dachtiefe : 2030 mm
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop

Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 6009 tannengrün



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Abfallbehälter HALIFAX, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmergrau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank ETHOS, Stahlkonstruktion in RAL 6009 tannengrün



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas, Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas, Beklebung bauseits, Drahtgittersitz TARVIS, Stahlkonstruktion in RAL 5017 verkehrsblau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank SESTO, Stahlkonstruktion in RAL 6009 tannengrün
Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 3300 mm x 2030 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas, Dacheindeckung aus Polycarbonat klar transparent



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Anlehnbank SMOKY, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, mit Rück- / Seitenwänden aus ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Anlehnbank SMOKY, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau



Wartehalle PLUTO, Dachbreite x Dachtiefe 4800 mm x 2030 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckpunkte, Werbevitrine CITY-LIGHT, Sitzbank ARES, Klappsitz TOLFA, Stahlkonstruktion in RAL 5015 himmelblau

