



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradständer IRVING



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer IRVING

Konstruktion:

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügel (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz. Stellraumtiefe einseitig 1850 mm, doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite:

64 mm

Radabstand:

Ausführung einseitig 500 mm bzw. doppelseitig 540 mm

Befestigungsart:

Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig). Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt im Karton.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlehnbügel : mit

Ausführung : Bügel zum Verschrauben

Material : Stahl

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Radeinstellung : tief / hoch

Reifenbreite : 64 mm

Höhe über Flur : 845 mm

Höhe : 845 mm

271.511 Fahrradständer IRVING 12 Stellplätze, doppelseitig



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Nutzung : doppelseitig

Anlehnbügel : mit

Ausführung : Bügel zum Verschrauben

Material : Stahl

Produkttyp : Fahrradständer

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Einstellwinkel : 90°

Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 64 mm
Radabstand : 540 mm
Tiefe : 1270 mm
Höhe über Flur : 845 mm
Höhe : 845 mm
Breite : 3240 mm
Gewicht : 95 kg

zum Webshop

271.510 Fahrradständer IRVING 8 Stellplätze, doppelseitig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : mit
Ausführung : Bügel zum Verschrauben
Material : Stahl
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 64 mm
Radabstand : 540 mm
Tiefe : 1270 mm
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Höhe über Flur : 845 mm
Breite : 2160 mm
Höhe : 845 mm
Gewicht : 63 kg

zum Webshop

271.509 Fahrradständer IRVING 4 Stellplätze, doppelseitig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Nutzung : doppelseitig
Anlehnbügel : mit
Ausführung : Bügel zum Verschrauben
Material : Stahl
Breite : 1080 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 64 mm

Radabstand : 540 mm
Tiefe : 1270 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Höhe über Flur : 845 mm
Höhe : 845 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop

271.508 Fahrradständer IRVING 6 Stellplätze, einseitig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlehnbügel : mit
Ausführung : Bügel zum Verschrauben
Material : Stahl
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 64 mm
Breite : 3000 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Höhe über Flur : 845 mm
Höhe : 845 mm
Tiefe : 850 mm
Gewicht : 48 kg

zum Webshop

271.507 Fahrradständer IRVING 4 Stellplätze, einseitig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlehnbügel : mit
Ausführung : Bügel zum Verschrauben
Material : Stahl
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Breite : 2000 mm
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 64 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück

Höhe über Flur : 845 mm
Höhe : 845 mm
Tiefe : 850 mm
Gewicht : 32 kg

zum Webshop


271.506 Fahrradständer IRVING 2 Stellplätze, einseitig



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Breite : 1000 mm
Anlehnbügel : mit
Ausführung : Bügel zum Verschrauben
Material : Stahl
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Reifenbreite : 64 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe über Flur : 845 mm
Höhe : 845 mm
Tiefe : 850 mm

zum Webshop

Fahrradständer IRVING, einseitig, 4 Stellplätze

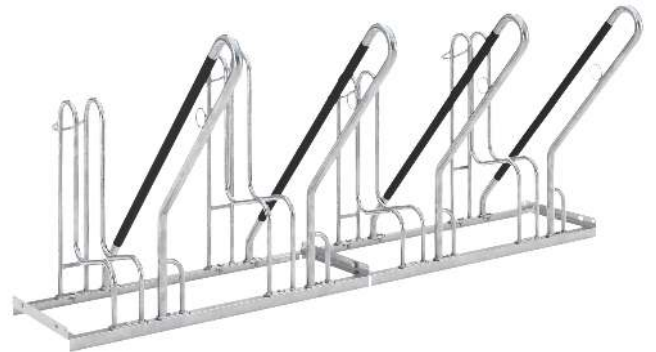

Fahrradständer IRVING, einseitig, 6 Stellplätze



Fahrradständer IRVING, doppelseitig, 4 Stellplätze



Fahrradständer IRVING, doppelseitig, 8 Stellplätze



Fahrradständer IRVING, doppelseitig, 12 Stellplätze

