

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradständer NEW YORK



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer NEW YORK

Der Fahrradständer NEW YORK besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel. Die Anlehnbügel, mit rahmenschonender Schutzfolie in Signalfarbe rot, sind abwechselnd in Tief- und Hocheinstellung angeordnet. Dadurch eignet sich der Bügelparker insbesondere für Abstellflächen mit weniger Platz. Die Anordnung der Anlehnbügel ermöglicht zudem einen perfekten Halt und bequeme Anschließmöglichkeit für Fahrräder. Je nach Größe der Stellplätze kann das Modell NEW YORK als Reihensparker endlos erweitert werden.

Unser ZIEGLER-Tipp: Aufgrund der Hebelwirkungsgefahr ist eine Befestigung im Boden zwingend notwendig. Eine Kombination mit dem Reihensparker UNIVERSAL rundet die gelungene Außenwirkung durch geschmackvolles sowie funktionales Stadtmobiliar vollends ab.

Konstruktion:

- » stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügel (Ø 27 mm)
- » abwechselnde Tief- / Hocheinstellung
- » vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- » Einstellwinkel 90°
- » Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm
- » Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten

Oberfläche:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt

Reifenbreite:

- » 55 mm

Radabstand:

- » 350 mm

Befestigungsart:

- » zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Anlieferung:

- » erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten

Hinweis:

- » Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief
- » bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Reifenbreite : 55 mm

Anlehnbügel : mit

Radabstand : 350 mm

Produkttyp : Fahrradständer

Material : Stahl

Radeinstellung : hoch / tief

Anlieferung : zerlegt

Einstellwinkel : 90°

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Höhe : 845 mm

271.104 Fahrradständer NEW YORK einseitig, 6 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Nutzung : einseitig

Reifenbreite : 55 mm

Anlehnbügel : mit

Radabstand : 350 mm

Produkttyp : Fahrradständer

Material : Stahl

Radeinstellung : hoch / tief

Anlieferung : zerlegt

Anzahl Stellplätze : 6 Stück

Einstellwinkel : 90°

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Tiefe : 550 mm

Breite : 2100 mm

Höhe : 845 mm

Gewicht : 42 kg

zum Webshop

271.103 Fahrradständer NEW YORK einseitig, 4 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Nutzung : einseitig

Reifenbreite : 55 mm

Anlehnbügel : mit

Radabstand : 350 mm

Produkttyp : Fahrradständer

Material : Stahl

Anzahl Stellplätze : 4 Stück

Radeinstellung : hoch / tief

Anlieferung : zerlegt

Einstellwinkel : 90°

Breite : 1400 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Tiefe : 550 mm

Höhe : 845 mm

Gewicht : 28 kg

zum Webshop

382.753 Fahrradständer NEW YORK einseitig, 3 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Reifenbreite : 55 mm
Anlehnbügel : mit
Radabstand : 350 mm
Material : Stahl
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Breite : 1050 mm
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe : 845 mm
Tiefe : 555 mm

zum Webshop

271.102 Fahrradständer NEW YORK einseitig, 2 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Reifenbreite : 55 mm
Anlehnbügel : mit
Radabstand : 350 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Radeinstellung : hoch / tief
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 550 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 700 mm
Höhe : 845 mm

zum Webshop

271.107 Fahrradständer NEW YORK doppelseitig, 6 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 55 mm
Anlehnbügel : mit
Radabstand : 350 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Radeinstellung : hoch / tief
Anlieferung : zerlegt
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 2100 mm
Tiefe : 710 mm
Höhe : 845 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

271.106 Fahrradständer NEW YORK doppelseitig, 4 Stellplätze



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Reifenbreite : 55 mm
Anlehnbügel : mit
Radabstand : 350 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Radeinstellung : hoch / tief
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Breite : 1400 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 710 mm
Höhe : 845 mm
Gewicht : 28 kg

zum Webshop



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Reifenbreite : 55 mm
Anlehnbügel : mit
Radabstand : 350 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Radeinstellung : hoch / tief
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 710 mm
Gewicht : 14 kg
Breite : 700 mm
Höhe : 845 mm

zum Webshop

Fahrradständer NEW YORK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel




Fahrradständer NEW York einseitig, 3 Stellplätze, 3 Anlehnbügel



Fahrradständer NEW York doppelseitig, 2 Stellplätze, 2 Anlehnbügel



Fahrradständer NEW York einseitig, 6 Stellplätze, 6 Anlehnbügel

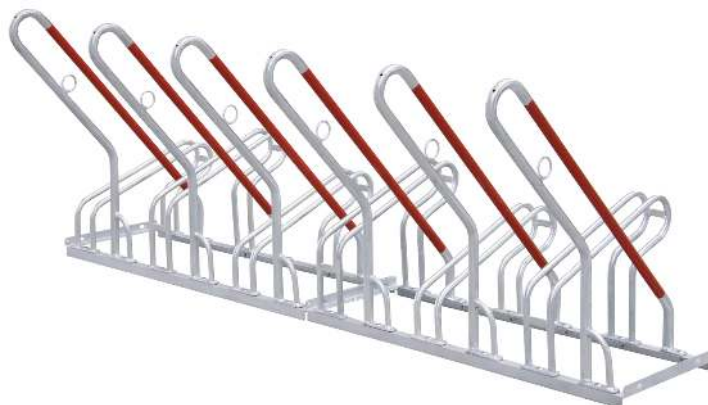

Fahrradständer NEW York doppelseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel



Fahrradständer NEW York doppelseitig, 6 Stellplätze, 6 Anlehnbügel

