



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradständer WARREN



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradständer WARREN

Der Fahrradständer WARREN – ein Fahrradparksystem dem es in punkto Sicherheit und Komfort an nichts fehlt und der nach der Technischen Richtlinie TR 6102 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) geprüft und empfohlen wurde. Danach entspricht der Fahrradständer dem Stand der Technik, ist bequem und einfach nutzbar und schützt Fahrräder vor Beschädigungen. Die Konzeption des Fahrradständers ermöglicht zudem das Anschließen des Rahmens sowie des Vorderrades mit kurzem Schloss. Ein weiterer Vorteil ist, dass Reifenbreite und Radabstand groß genug sind, um Fahrräder mit verschiedenen Abmessungen und Lenkerformen aufnehmen zu können. So ist ein einfaches Ein- und Ausparken sowie ein Anschließen und Beladen ohne Beschädigung von Nachbarrädern und Beschmutzen der eigenen Kleidung möglich. Die robuste Stahlsäule aus Rundrohr sowie die Radhalterung verhindern das Wegrollen des Fahrrads, so dass die Zweiräder auch bei Seitenwind oder Belastung noch stabil stehen, auch wenn sie (noch) nicht angeschlossen sind. Der Fahrradparker WARREN ist so konstruiert, dass er viel Bodenfreiheit aufweist und sich deshalb leicht säubern lässt. Je nach Art und Beschaffenheit des Untergrunds wird er durch Aufdübeln oder Einbetonieren befestigt.

## Konstruktion:

- » robuste Stahlsäule aus Rundrohr Ø76 mm mit aufgeschweißtem Deckel
- » Radhalterung aus Vollstahl Ø 18 mm
- » Höhe über Flur 820 mm
- » Ausführung ein- oder doppelseitig **Oberfläche / Farbe:**
  - » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
  - » Edelstahl V2A, elektropoliert **Reifenbreite:**
    - » 60 mm **Radabstand:**
    - » 700 mm **Befestigungsart:**
      - » zum Einbetonieren, mit verlängertem Rohr um 350 mm und Ausziehschutz oder zum Aufdübeln mit runder Fußplatte Ø 220 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Fahrradständer WARREN einseitig, zum Einbetonieren, in RAL 3000 feuerrot



Fahrradständer WARREN einseitig und doppelseitig, zum Aufdübeln, feuerverzinkt



Fahrradständer WARREN einseitig, zum Aufdübeln, mit Zierkugel (Zubehör), Edelstahl



Fahrradständer WARREN einseitig, zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Fahrradständer WARREN doppelseitig, zum Einbetonieren, Edelstahl




Fahrradständer WARREN doppelseitig, zum Aufdübeln, in RAL 3000 feuerrot



Fahrradständer WARREN doppelseitig, zum Einbetonieren, in RAL 3000 feuerrot



Fahrradständer WARREN einseitig, zum Aufdübeln, in RAL 3000 feuerrot

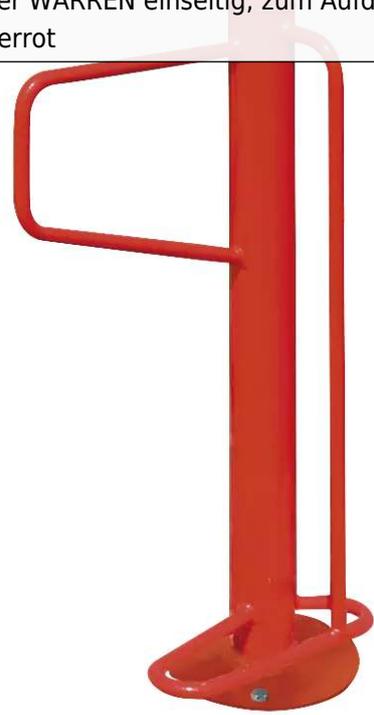

Fahrradständer WARREN einseitig, zum Einbetonieren, in RAL 3000 feuerrot

