

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Baumständer LONAR



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Baumständer LONAR

## Konstruktion:

Ständer aus hochlegiertem Stahl gefertigt, mit Zentriervorrichtung im unterem Bereich. Der bodenbündige Abschlussdeckel ist geriffelt und abschließbar mit Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten).

## Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Betonqualität B25/35), bodenbündig.

## Allgemeine Merkmale


**Oberfläche** : feuerverzinkt

**Baumschutz- / Produktart** : Baumständer

**Material** : Stahl

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

### 297.954 Baumständer LONAR Innen-Ø 400 mm

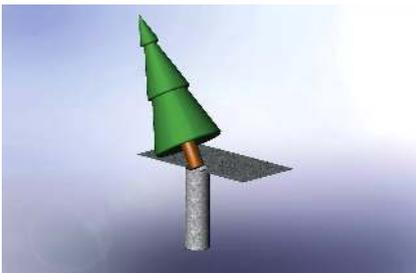

Fundamentempfehlung\* H x B x T : 1200 x 1200 x 1200 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : 1200 mm

Baumschutz- / Produktart : Baumständer

Innen-Ø : 400 mm


Material : Stahl

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 86 kg

**zum Webshop**

### 297.951 Baumständer LONAR Innen-Ø 210 mm

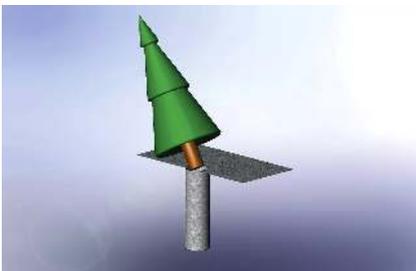

Innen-Ø : 210 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Baumschutz- / Produktart : Baumständer

Fundamentempfehlung\* H x B x T : 750 x 750 x 750 mm


Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 750 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 22 kg

**zum Webshop**

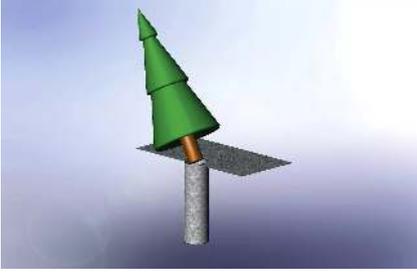

Oberfläche : feuerverzinkt  
Innen-Ø : 310 mm  
Baumschutz- / Produktart : Baumständer  
Fundamentempfehlung\* H x B x T : 950 x 950 x 950 mm  
Material : Stahl  
empfohlene Einbautiefe : 950 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 53 kg

**zum Webshop**

Baumständer LONAR zum Einbetonieren

