




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Schrankenanlage VIRRAT

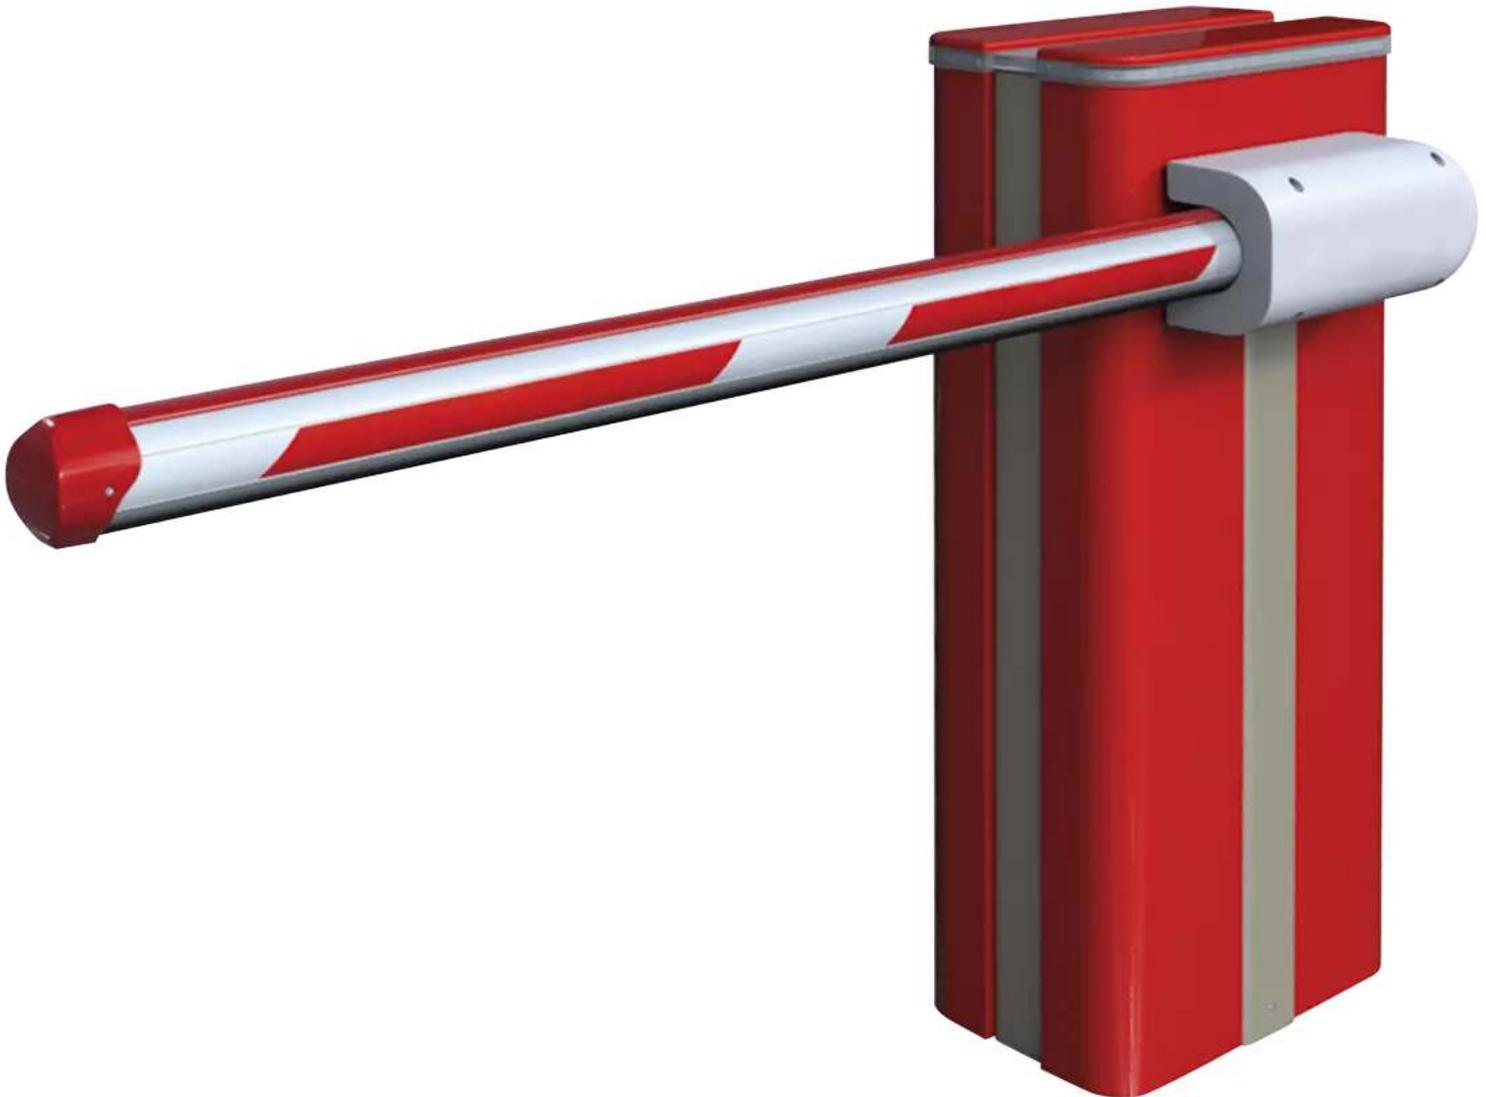

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Schrankenanlage VIRRAT

Elektrohydraulische Schranken bis 8 m Balkenlänge werden für die Zufahrtssteuerung von Betriebs- und Hofeinfahrten, in Sammelgaragen sowie für die Absperrung von Parkflächen eingesetzt. Hydraulische Schranken bieten auf Grund der Technologie höchste Qualität und lange Lebensdauer, auch bei sehr hohen Benutzungsfrequenzen. Knickbalken sind bis 4 m Länge für minimale Raumhöhen ab 1,78 m lieferbar, z.B. für den Einsatz in Tiefgaragen. Optional können alle Schrankentypen mit Hängegitter und Pendelstütze ausgestattet werden.

Die Steuerung ist im schlanken Schrankengehäuse integriert.

Die Betätigung der Schrankenanlagen erfolgt per Funk, über Induktionsschleifen oder manuell per Taster. Außerdem ist folgendes Zubehör optional lieferbar: Panikschutzventil (automatische Entriegelung bei Stromausfall), Vandalismusschutzventil (keine Zerstörung der Schrankentriebseinheit bei gewaltsamer Betätigung).

Die Notentriegelung bei Stromausfall erfolgt standardmäßig über einen Dreikantschlüssel, die Nachrüstung für Feuerwehrdreikant ist möglich.

Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:

- » Betriebsgeländer
- » Parkplätzen
- » Wohnanlagen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene bedien- und Steuerelemente erfolgen, z.B:

- » Schlüsseltaster / Codetaster
- » Magnetkarte / Transponder
- » Münzprüfer
- » Wechselsprechanlage
- » Funksender
- » Induktionsschleife

Damit wird gleichzeitig gewährleistet, dass nur berechtigten Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.

Das Schließen der Schranke erfolgt standardmäßig nach einer festgelegten Zeit selbstständig.

Sicherheitselemente verhindern das Schließen der Schranke, wenn sich noch Fahrzeuge im Schrankenbereich befinden oder zeigen das Schließen zusätzlich an, z.B:

- » Lichtschranke
- » Induktionsschranke
- » Blinklicht

Der zu verwendende Schrankentyp richtet sich nach:

- » Der Sperrbreite
- » Dem Einsatzzweck, insbesondere der täglichen Frequentierung
- » Z.B. bis zu ca. 150 Zyklen / Tag bzw. bis zu ca. 800 Zyklen / Tag

Wir bieten Ihnen an: Lieferung der Schranken und Zubehör

- » CE und GS geprüft
- » 3 Jahre Gewährleistung
- » einschließlich Dokumentation
- » fachgerechte Montage der Anlage, einschließlich elektrischer und mechanischer Inbetriebnahme, Wartung und Service (gegen Mehrpreis)

682.011 Schrankenanlage VIRRAT Balkenlänge: bis max. 5,0 m

**zum Webshop**

682.102 Schrankenanlage VIRRAT Balkenlänge: 5,0 bis max. 8

**zum Webshop**

682.101 Schrankenanlage VIRRAT Balkenlänge: bis max. 5,0 m

**zum Webshop**

Schrankenanlage VIRRAT, Baureihe 680 H



Schrankenanlage VIRRAT



Schrankenanlage VIRRAT, Baureihe 615 RB



Schrankenanlage VIRRAT



Schrankenanlage VIRRAT



Doppel-Schranke, Parkplatz Ein-/Ausfahrt



Einfach-Schranke, Betriebszufahrt

