



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL

Konstruktion:

Beobachtungsspiegel aus Acrylglas. Einfaches Einstellen auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt. Zu empfehlen bei kurzem Beobachtungsabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld.

Befestigungsart:

Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen) durch beiliegende Halterung. Wahlweise auch mit verlängertem Wandarm (siehe Zubehör).


Allgemeine Merkmale

Heizelement : ohne

Befestigungsart : zur Wandbefestigung

Einsatzbereich : Innenbereich


684.162 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 500 mm

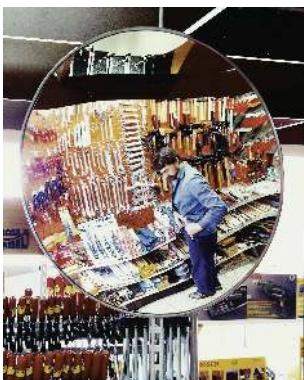

Heizelement : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Einsatzbereich : Innenbereich
Ø Spiegelfläche : 500 mm
Abstand Spiegel-Beobachter : 5 m
Gewicht : 3 kg

[zum Webshop](#)

684.163 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 600 mm

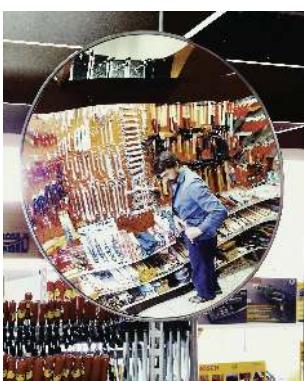

Heizelement : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Einsatzbereich : Innenbereich
Ø Spiegelfläche : 600 mm
Abstand Spiegel-Beobachter : 7 m
Gewicht : 3 kg

[zum Webshop](#)


684.160 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 300 mm



Heizelement : ohne
Ø Spiegelfläche : 300 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Einsatzbereich : Innenbereich
Abstand Spiegel-Beobachter : 2 m
Gewicht : 2 kg

[zum Webshop](#)


684.165 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 800 mm

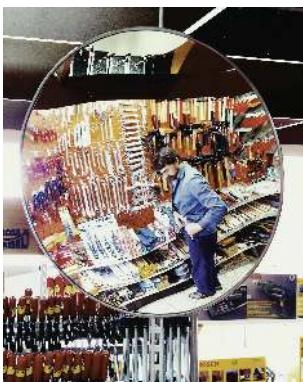

Heizelement : ohne
Abstand Spiegel-Beobachter : 11 m
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Einsatzbereich : Innenbereich
Ø Spiegelfläche : 800 mm
Gewicht : 6 kg

[zum Webshop](#)

684.164 Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL Ø 700 mm

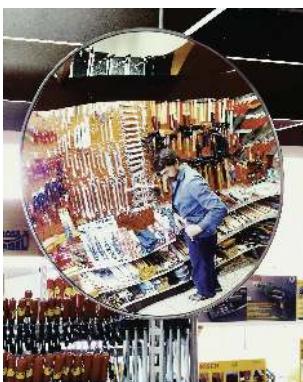

Heizelement : ohne
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Einsatzbereich : Innenbereich
Ø Spiegelfläche : 700 mm
Abstand Spiegel-Beobachter : 9 m
Gewicht : 5 kg

[zum Webshop](#)



Heizelement : ohne
Ø Spiegelfläche : 400 mm
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Einsatzbereich : Innenbereich
Abstand Spiegel-Beobachter : 3 m
Gewicht : 2 kg

[zum Webshop](#)


Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL



Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL



Beobachtungs- und Kontrollspiegel CUREL

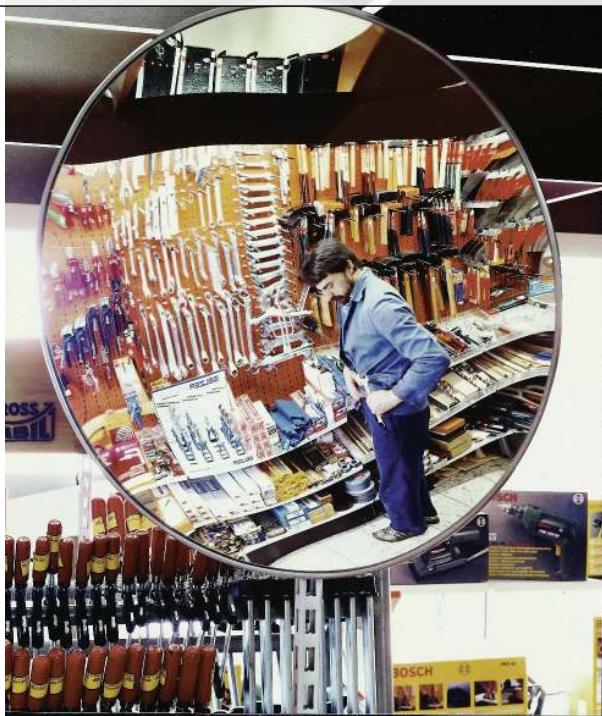

verlängerter Wandarm Wandabstand normal ca. 250 mm, mit Wandarm ca. 550 mm

