ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Sperrpfosten LORCA

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten LORCA

Mit der Parkplatzabsperrung LORCA sind Sie immer flexibel. Der Klapp-Pfosten aus galvanisch verzinktem Vierkantrohr stellt eine sichere Absperrung von Privatflächen und Parkplätzen dar. Durch die Möglichkeit den Stahlpfosten umzuklappen, sind die geschützten Flächen trotzdem jederzeit für Befugte befahrbar. Die einzigartige Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) dient als maximaler Reifen- und Fahrzeugschutz. Das extrem beständige Material der Schutzabdeckung hält auch bei stärkerer Belastung jahrzehntelang. Damit Fahrzeuge den Absperrpfosten nicht übersehen können, wurde eine rote Reflexfolie aufgesetzt. Im aufgerichteten Zustand misst der Stahlpfosten 900 mm über Flur und stellt so eine deutlich sichtbare Absperrung für jeden Autofahrer dar. Die sehr stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion hält selbst einer Kollision stand und verzieht sich auch nicht bei schwankenden Tagestemperaturen. Der Aufbau der Absperrung kann direkt nach Anlieferung – durch Aufdübeln oder Einbetonieren – erfolgen.

Konstruktion:

» klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrohr
» Absperrpfosten mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz**Oberfläche:**

» alle Stahlteile galvanisch verzinkt
» mit aufgesetzter roter Reflexfolie**Schließung:**

» mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
» Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich**Befestigungsart:**

» zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw.
» zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 80 mm
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Breite : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 60 mm

483.031 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Einbetonieren

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 80 mm
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : galvanisch verzinkt
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop

483.030 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne

Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 80 mm
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Breite : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

483.072 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Aufdübeln

Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Reflexstreifen : 2
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 80 mm
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Breite : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

483.073 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Einbetonieren

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Reflexstreifen : 2
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Material : Stahl
Anzahl Kettenösen : ohne
Form : quadratisch
Überfahrhöhe : 80 mm
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : galvanisch verzinkt
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop

Sperrpfosten LORCA aus Stahl, galvanisch verzinkt

Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid

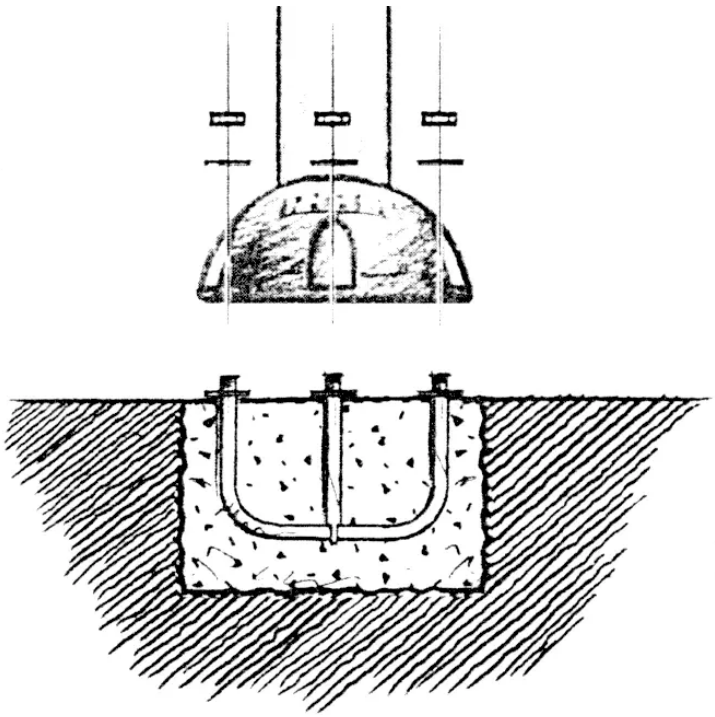

Bodenanker zum Einbetonieren