




**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Kennzeichnung NOTAUSGANG**

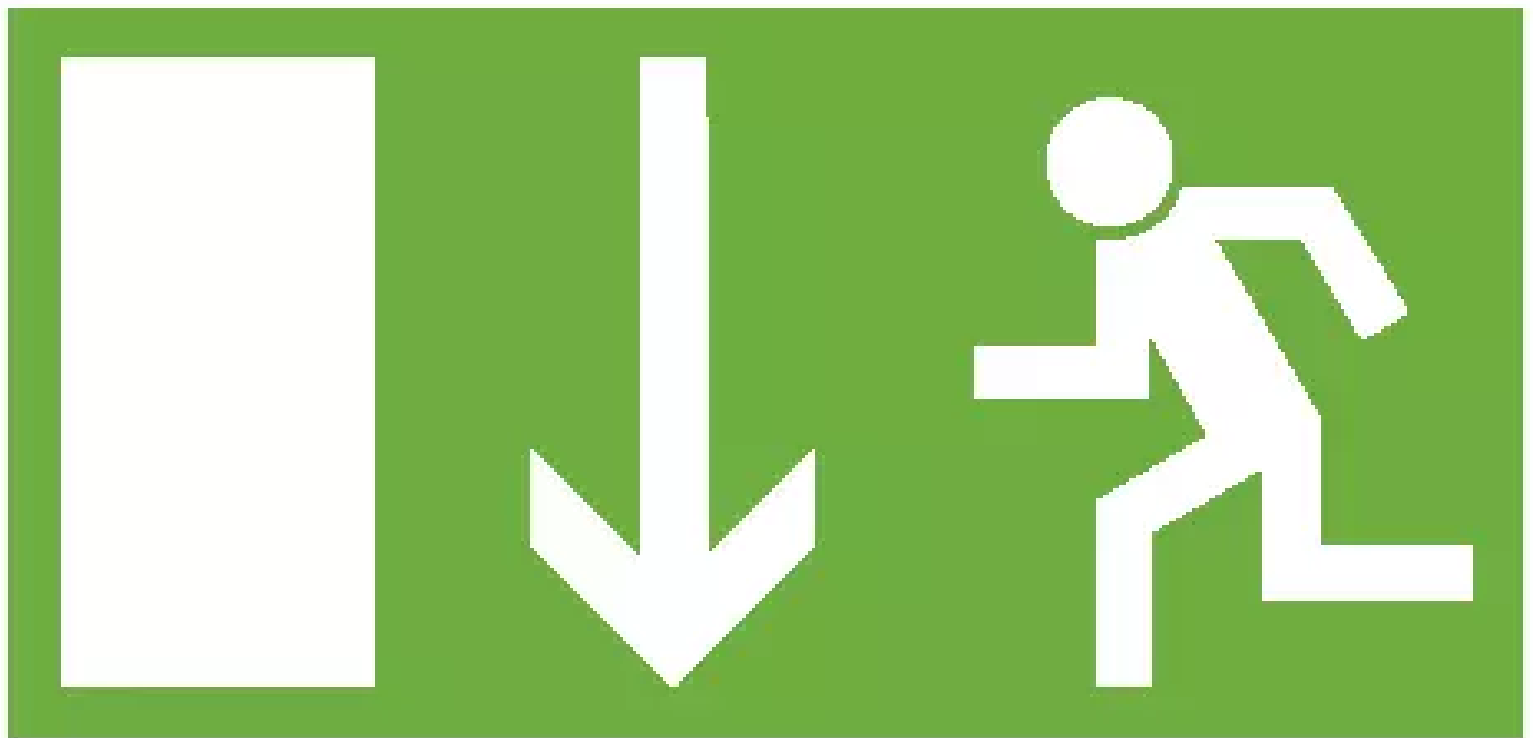

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Kennzeichnung NOTAUSGANG

Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung:

**Rettings- und Brandschutzkennzeichnung:** Überall dort, wo eine Sicherheitsbeleuchtung nicht vorgeschrieben ist, ist die Rettungs- und Brandschutzkennzeichnung auf Rettungswegen mindestens langnachleuchtend auszurüsten (§ 10 (3) BGV A8). Langnachleuchtende Sicherheitsprodukte sind bedenkenlos einzusetzen, wenn sie wie EverGlow den Anforderungen der DIN 67510 T4 entsprechen.

Nichtlangnachleuchtende Rettungs- und Brandschutzschilder können eingesetzt werden, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung eine ausreichende Erkennbarkeit der Schilder gewährleistet.

**Qualitätsschlüssel - langnachleuchtend 1. EVERGLOW Folie HI 150:** Hochwertige Selbstklebefolie, 0,1 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Mit extrem hoher Lichtintensität. Geeignet für den Innenbereich auf glattem, sauberem Untergrund.

**2. EverGlow Aluminium HI 150:** Aluminium 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark, langnachleuchtend beschichtet. Mit extrem hoher Lichtintensität. Montagefreundlich durch Verkleben oder Verschrauben. Geeignet für den Innenbereich.


Qualitätsschlüssel - nicht langnachleuchtend

**1. Aluminium:** Geprägt mit kratzfester Einbrennlackierung. Spezialprodukt, entspricht den Anforderungen einer dauerhaften Kennzeichnung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

**2. Folie:** Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt. Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.


**3. Kunststoff:** Hart-PVC, witterungsbeständig. Extrem schlagzäh, UV-beständig, für dauerhafte Kennzeichnungen.

125.141 Schild - Notausstieg Folie, Größe 300 x 105 mm

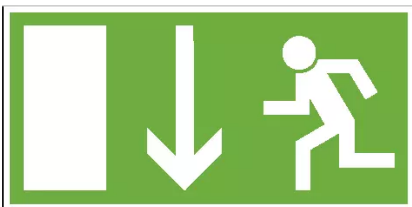

[zum Webshop](#)

125.140 Schild - Notausgang Folie, Größe 300 x 105 mm

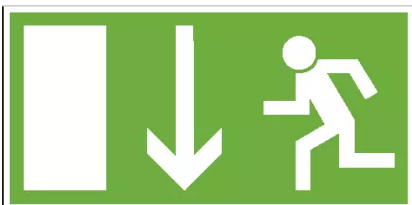

[zum Webshop](#)

