



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Wegesperre RAISI



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wegesperre RAISI

## Konstruktion:

Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar. Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen oder zusätzlich pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

## Schließung:

Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm) oder zum Einbetonieren mittels Montagekorb, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

## Allgemeine Merkmale

**Auflagestütze** : keine

**Funktionalität** : drehbar

**Höhe über Flur** : 1000 mm


**Schließung** : für Vorhängeschloss

**Maße Hauptstütze** : Ø 102 mm

**Material** : Stahl

**Produkttyp** : drehbar

397.883 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 2,5 m, zum Aufdübeln

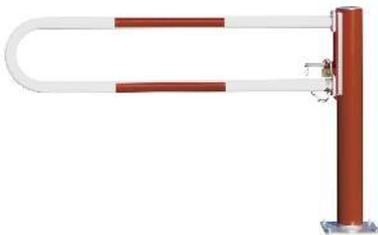

Auflagestütze : keine

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Funktionalität : drehbar

Höhe über Flur : 1000 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Maße Hauptstütze : Ø 102 mm

Material : Stahl


Sperrbreite : 2,5 m

Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Gewicht : 77 kg

**zum Webshop**


397.882 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 2,0 m, zum Aufdübeln

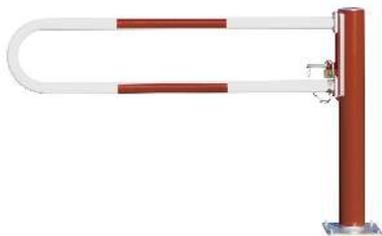

Auflagestütze : keine  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Funktionalität : drehbar  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 2,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen  
Gewicht : 73 kg

**zum Webshop**


397.884 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 3,0 m, zum Aufdübeln

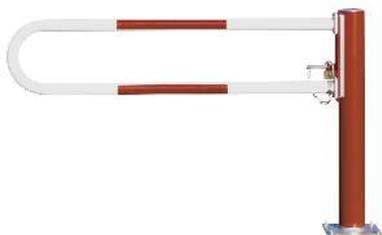

Auflagestütze : keine  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Funktionalität : drehbar  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 3,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen  
Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**

397.881 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 1,5 m, zum Aufdübeln

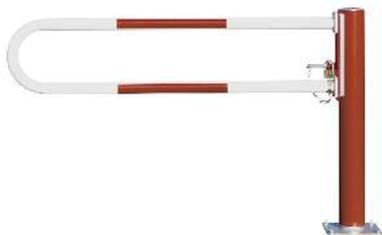


Auflagestütze : keine  
Produkttyp : drehbar  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Funktionalität : drehbar  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 1,5 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten

Reflexstreifen  
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

397.880 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 1,0 m, zum Aufdübeln

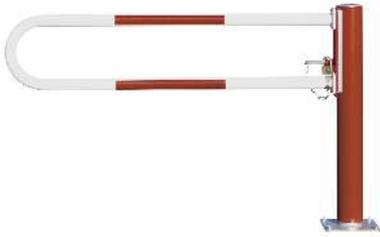

Auflagestütze : keine  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Funktionalität : drehbar  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 1,0 m  
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen  
Gewicht : 66 kg

**zum Webshop**

397.310 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 1,0 m, zum Einbetonieren

Auflagestütze : keine  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Funktionalität : drehbar  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 1,0 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 66 kg

**zum Webshop**

### 397.314 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 3,0 m, zum Einbetonieren

Auflagestütze : keine  
Funktionalität : drehbar  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 3,0 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 83 kg

**zum Webshop**

### 397.313 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 2,5 m, zum Einbetonieren

Auflagestütze : keine  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Funktionalität : drehbar  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 2,5 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 77 kg

**zum Webshop**

### 397.312 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 2,0 m, zum Einbetonieren

Auflagestütze : keine  
Funktionalität : drehbar  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 2,0 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

397.311 Wegesperre RAISI drehbar, Sperrbreite 1,5 m, zum Einbetonieren

Auflagestütze : keine  
Funktionalität : drehbar  
Höhe über Flur : 1000 mm  
Schließung : für Vorhängeschloss  
Maße Hauptstütze : Ø 102 mm  
Material : Stahl  
Sperrbreite : 1,5 m  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Oberfläche : verzinkt und beschichtet  
Gewicht : 70 kg

**zum Webshop**

Wegesperre RAISI - drehbar



Wegesperre RAISI - drehbar



Wegesperre RAISI - drehbar



Wegesperre RAISI - drehbar



Wegesperre RAISI - drehbar



Wegesperre RAISI - drehbar



Wegesperre RAISI - drehbar



Wegesperre RAISI - drehbar



DK (SIMPLEX)

