



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Sitzbank OSTUNI



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank OSTUNI

Konstruktion:

Sitzbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 38 mm. Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise aus Drahtgitter mit Designraster 15 x 15 mm und 30 x 15 mm, Drahtstärke 3 mm bzw. mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und nachträglich im Wirbelsinterverfahren mit Rilsan kunststoffbeschichtet (Beschichtungsstärke 350 µm) in Standardfarben.

Holz:

Bambus, behandelt.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mittels Bodenanker bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm geeignet. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette.

Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Bambusholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium




Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Drahtgitter, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI ohne Rückenlehne, mit Bambusholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Drahtgitter, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

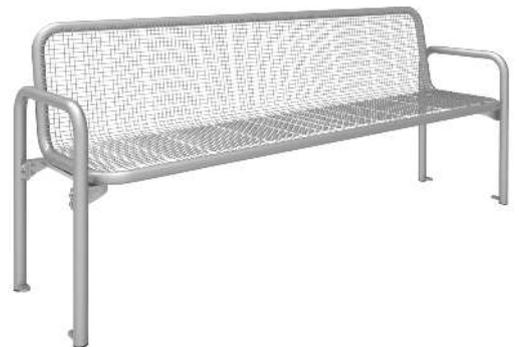

Sitzbank OSTUNI ohne Rückenlehne, mit Drahtgitter,
Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit
Drahtgitter, Stahlteile in DB 703 eisenglimmer



Sitzbank OSTUNI ohne Rückenlehne, mit Drahtgitter,
Stahlteile in DB 703 eisenglimmer

