

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker MISSOURI



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker MISSOURI

Der Fahrradparker MISSOURI wurde in enger Zusammenarbeit mit dem ADFC entwickelt (ADFC-empfohlene Qualität, ADFC- Prüf-Nr. Q2105, 09/2021). Ein, in jeder Hinsicht, optimal durchdachter Fahrradständer, der in folgenden vier Radeinstellungen erhältlich ist:

- » tief / tief
- » hoch / tief im Wechsel
- » einseitige- oder

» doppelseitige Radeinstellung Die Einstellung hoch-/tief, verbunden mit einer doppelseitigen Nutzung, ist eine sehr platzsparende Variante. Bis zu 12 Fahrräder können so pro Einheit untergebracht werden. Dank Verbindungslaschen können die Bodenschienen zu endlos langen Fahrradparkanlagen bzw. Fahrradparksystemen miteinander verbunden werden.

Die diebstahlsichere Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Seil- oder Bügelschloss an den Anlehnbügel, ist nur ein Vorteil. Ein Weiterer, ist der sofortige stabile Stand eines eingestellten Fahrrads, auch ohne Ansperrung. Das Fahrrad kann nicht wegrollen oder wegkippen. Durch die Schrägstellung des Anlehnbügels entsteht keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrradrahmens. Das Fahrrad bleibt von unschönen Kratzern und Lackschäden verschont. Neben der diebstahlsicheren, fahrradschonenden und nutzerfreundlichen Park- und Anschließmöglichkeit, kommt ein weiterer Vorteil hinzu: Der MISSOURI gehört zu den Fahrradparksystemen, die für alle Radtypen geeignet sind. Auf Wunsch kann der er bei einer Tief- / Hochstellung auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand bzw. bei Tief- / Tiefstellung mit 800 mm Radabstand geliefert werden. Die Befestigung des Anlehnparkers stellt nur geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes. Dank der guten Lastverteilung durch die Trapezschiene ist wenig "Tiefbau" erforderlich. Folgende Möglichkeiten der Befestigung kommen beim Fahrradparker MISSOURI in Frage:

» **Zum freien Aufstellen:** Der MISSOURI steht durch die stabile Bodenschiene im Prinzip von allein. Um Vandalismus, Verschieben oder Umkippen vorzubeugen, ist es allerdings ratsam, ihn durch das Aufschrauben eines Beschwerungspollers aus Beton, der separat im Onlineshop erhältlich ist, zu sichern.

» **Zum Aufdübeln:** Der Bodenrahmen aus Trapezschiene wird mittels Dübel und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) auf tragfähigem Boden befestigt.

» **Zum Einbetonieren:** Mit verlängerten Hauptbügeln zum Einbetonieren (Einzelständer) lieferbar. Dank der guten Materialeigenschaften ist das Fahrradparksystem geradezu die perfekte Lösung für den Außenbereich. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl erhältlich. So kann der Fahrradständer mit Anlehnbügel in einem individuellen Farbton gewählt werden. Das feuerverzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstrukt zeichnet sich, allen Witterungen zum Trotz, durch besondere Robustheit und Langlebigkeit aus.

Konstruktion:

- » Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm)
- » Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen, Bodenrahmen aus Trapezschiene
- » durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel

» geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschiene, wenig "Tiefbau" erforderlich

- » In den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz **Oberfläche / Farbe:**

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl **Reifenbreite:**

» bis ca. 70 mm **Radabstand:**

» Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm

» Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm **Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm),
zum Aufdübeln bei - 250 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene bzw.

» zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich)

» zur Wandbefestigung mit Flacheisen

» Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale

ADFC empfohlen : ja

Produkttyp : Fahrradständer

Anlieferung : zerlegt

Material : Stahl

Reifenbreite : 70 mm

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

199.148 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Oberfläche : feuerverzinkt

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradständer

Anlieferung : zerlegt

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Radeinstellung : tief / hoch

Gewicht : 12 kg

Material : Stahl

Reifenbreite : 70 mm

Breite : 150 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Tiefe : 612 mm

Höhe über Flur : 985 mm

Höhe : 985 mm

zum Webshop

199.147 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 150 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe über Flur : 985 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

199.164 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

199.311 Fahrradparker MISSOURI zum Einbetonieren, doppelseitig tief



Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Höhe : 1140 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm

zum Webshop

199.152 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 150 mm
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop

199.155 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop


199.309 Fahrradparker MISSOURI zum Einbetonieren, doppelseitig hoch



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radeinstellung : hoch
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1385 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop

199.179 Fahrradparker MISSOURI einseitig 45°, feuerverzinkt

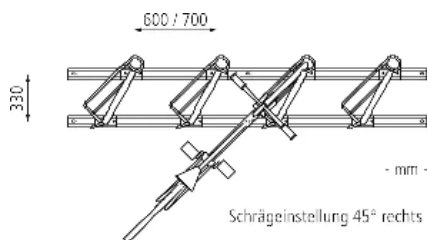

Einstellwinkel : 45°
 Oberfläche : feuerverzinkt
 Nutzung : einseitig
 Anzahl Stellplätze : 1 Stück
 Produkttyp : Fahrradständer
 Anlieferung : zerlegt
 Radeinstellung : tief / tief
 Material : Stahl
 Reifenbreite : 70 mm
 Radabstand : 600 mm
 Breite : 150 mm
 Gewicht : 13 kg
 Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
 Tiefe : 549 mm
 Höhe : 740 mm

zum Webshop

199.310 Fahrradparker MISSOURI zum Einbetonieren, einseitig tief



Oberfläche : feuerverzinkt
 Nutzung : einseitig
 Anzahl Stellplätze : 1 Stück
 Gewicht : 10 kg
 Produkttyp : Fahrradständer
 Radeinstellung : tief
 Anlieferung : zerlegt
 Einstellwinkel : 90°
 Material : Stahl
 Reifenbreite : 70 mm
 Breite : 150 mm
 Höhe : 1140 mm
 empfohlene Einbautiefe : 400 mm
 Befestigungsart : zum Einbetonieren
 Höhe über Flur : 740 mm
 Tiefe : 612 mm

zum Webshop


199.308 Fahrradparker MISSOURI zum Einbetonieren, einseitig hoch



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radeinstellung : hoch
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Gewicht : 10 kg
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 150 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1385 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop


199.186 Fahrradparker MISSOURI einseitig 45°, pulverbeschichtet

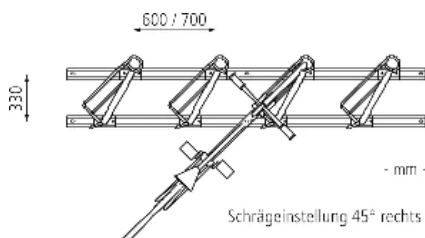

ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 549 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop


199.185 Fahrradparker MISSOURI einseitig 45°, pulverbeschichtet

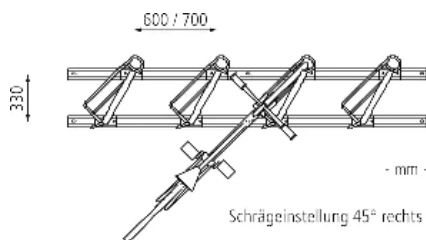

Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 549 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop


199.184 Fahrradparker MISSOURI einseitig 45°, feuerverzinkt

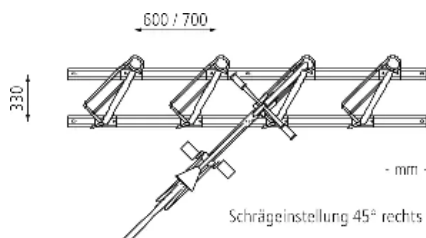

ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 700 mm
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 549 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop

199.183 Fahrradparker MISSOURI einseitig 45°, feuerverzinkt

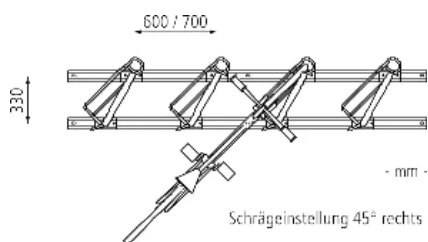

Einstellwinkel : 45°
 Oberfläche : feuerverzinkt
 Nutzung : einseitig
 Anzahl Stellplätze : 1 Stück
 Produkttyp : Fahrradständer
 Anlieferung : zerlegt
 Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
 Radeinstellung : tief / tief
 Material : Stahl
 Reifenbreite : 70 mm
 Radabstand : 600 mm
 Breite : 150 mm
 Gewicht : 13 kg
 Tiefe : 549 mm
 Höhe : 790 mm

zum Webshop


199.182 Fahrradparker MISSOURI einseitig 45°, pulverbeschichtet



ADFC empfohlen : ja
 Einstellwinkel : 45°
 Nutzung : einseitig
 Anzahl Stellplätze : 1 Stück
 Produkttyp : Fahrradständer
 Anlieferung : zerlegt
 Radeinstellung : tief / tief
 Material : Stahl
 Reifenbreite : 70 mm
 Radabstand : 700 mm
 Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
 Breite : 150 mm
 Gewicht : 13 kg
 Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
 Tiefe : 549 mm
 Höhe : 740 mm

zum Webshop


199.181 Fahrradparker MISSOURI einseitig 45°, pulverbeschichtet

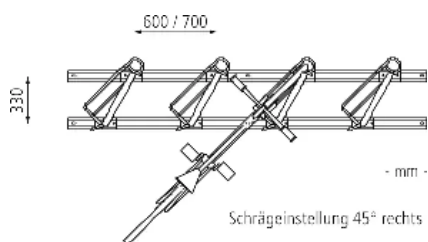

Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 549 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop


199.180 Fahrradparker MISSOURI einseitig 45°, feuerverzinkt

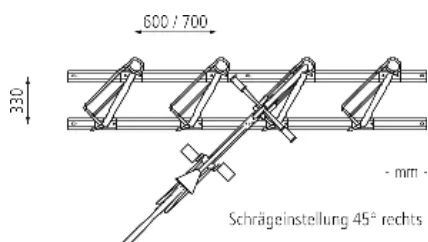

Einstellwinkel : 45°
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 700 mm
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 549 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop


199.178 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, pulverbeschichtet

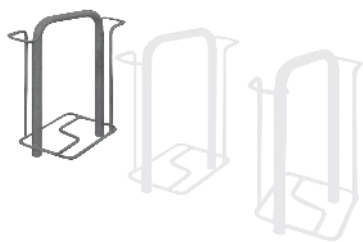

ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 16 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop

199.177 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, pulverbeschichtet

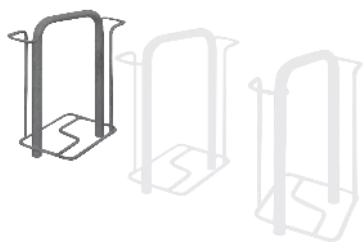

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop


199.176 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, feuerverzinkt



ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Radabstand : 700 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop


199.175 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, feuerverzinkt

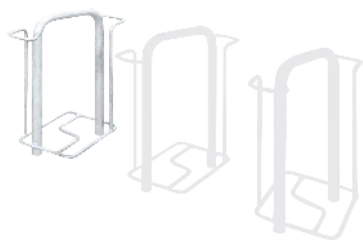

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 280 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop


199.174 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, pulverbeschichtet

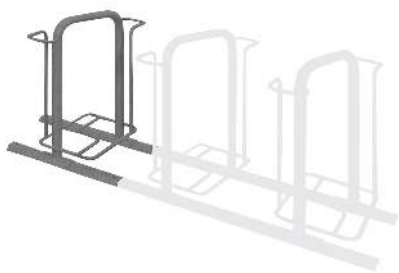

ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop


199.173 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, pulverbeschichtet

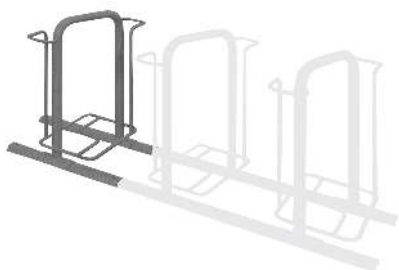

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

199.172 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, feuerverzinkt

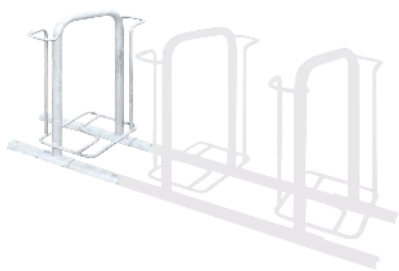

ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 16 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

199.171 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 280 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

199.170 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, pulverbeschichtet



ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1235 mm
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop

199.169 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, pulverbeschichtet



Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 14 kg
Höhe : 1235 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop

199.168 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, feuerverzinkt



ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Höhe : 1235 mm
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop


199.167 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Gewicht : 14 kg
Höhe : 1235 mm
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop


199.166 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, pulverbeschichtet

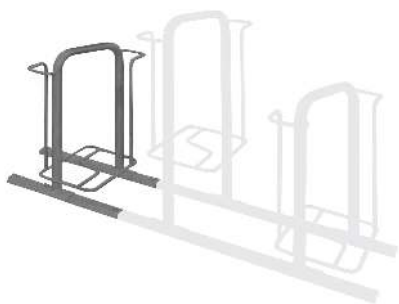

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

199.165 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, pulverbeschichtet

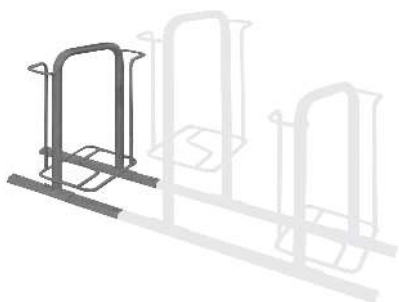

Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop


199.163 Fahrradparker MISSOURI doppelseitig 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 280 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 642 mm
Höhe über Flur : 985 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop


199.162 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, pulverbeschichtet

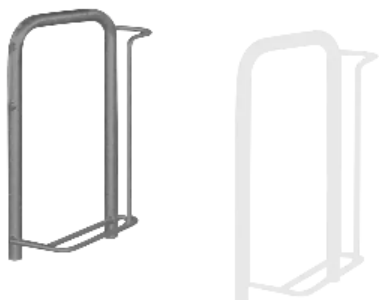

ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop


199.161 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, pulvereschichtet

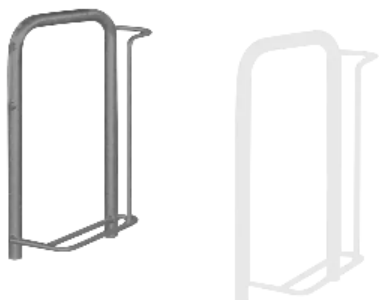

Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop


199.160 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, feuerverzinkt

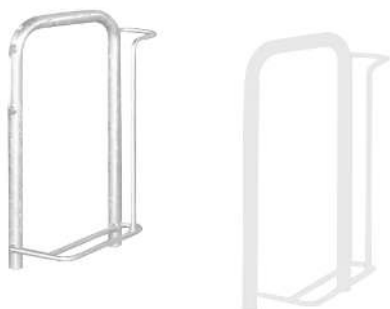

ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 700 mm
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop

199.159 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, feuerverzinkt

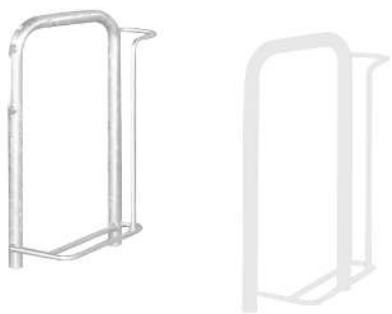

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe : 990 mm

zum Webshop

199.158 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, pulverbeschichtet



ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

199.157 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, pulverbeschichtet



Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 600 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

199.156 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, feuerverzinkt



ADFC empfohlen : ja
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Radabstand : 700 mm
Breite : 150 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 740 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe : 740 mm

zum Webshop

199.154 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop

199.153 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, pulverbeschichtet



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe über Flur : 985 mm

zum Webshop


199.151 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, feuerverzinkt



Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : einseitig
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 12 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Breite : 150 mm
Höhe : 1035 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe über Flur : 985 mm


zum Webshop

199.150 Fahrradparker MISSOURI einseitig 90°, pulverbeschichtet

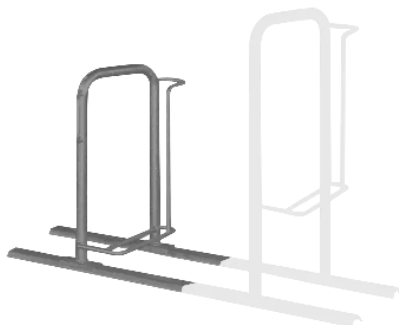

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe über Flur : 985 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

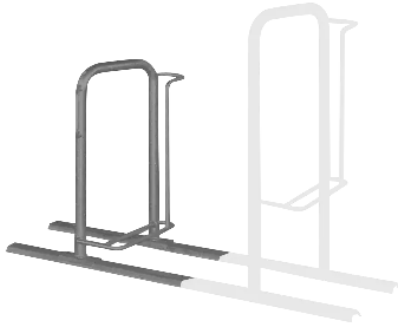

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Radabstand : 400 mm
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Reifenbreite : 70 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 150 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 612 mm
Höhe über Flur : 985 mm
Höhe : 985 mm

zum Webshop

Reihenparker MISSOURI, einseitig 90°, Radeinstellung tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



Reihenparker MISSOURI, doppelseitig 90°, Radeinstellung tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm





Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief,
zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



Reihenparker MISSOURI, doppelseitig 90°,
Radeinstellung tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

