ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten RUBI

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten RUBI

Der runde feuerverzinkte Sperrpfosten RUBI fungiert als Durchgangssperre und Wegweiser gleichermaßen. Er eignet sich optimal für die Absperrung von Parkplätzen, Feuerwehrzufahrten oder Fußgängerbereichen und bietet im Großstadtdschungel eine gute Orientierungshilfe. Je nach Einsatzbereich, gibt es den RUBI als, aus der Bodenverankerung, herausnehmbaren Absperrpfosten. Dieser kann z. B. benötigt werden, um einen Ort nicht dauerhaft zu sperren und Passanten, Rad- oder Autofahrern mit Befugnis Einlass zu gewähren. Ist ein herausnehmbarer Poller nicht erforderlich, genügt meist ein fest im Boden verankerter Pfosten. Letztendlich entscheidet also der Zweck des Einsatzes, über die Wahl eines Absperrpfostens zum Einbetonieren oder Herausnehmen. Als Schließmöglichkeiten, um den Sperrpfosten herauszunehmen, stehen ein Dreikantschloss mit einem Dreikantschlüssel und ein Rundzylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln zur Auswahl. Der Stahlpfosten kann aber auch ohne Schloss bestellt werden. Damit der Sperrpfosten auch bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen wahrgenommen werden kann, heben sich die rot-reflektierenden Farbringe deutlich ab. Die aufgesetzte rot-weiß-Reflexfolie ist sehr kontraststark und kann von Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern kaum übersehen werden.

Konstruktion:

» runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe**Oberfläche:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie**Schließung:**

» mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale
Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Form : rund
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Überfahrhöhe : 90 mm

178.095 Sperrpfosten RUBI herausnehmbar aus Bodenhülse, Dreikantschloss

Oberfläche : feuerverzinkt
Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Anzahl Schlüssel : 1
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

178.098 Sperrpfosten RUBI zum Aufdübeln, kippbar, Zylinderschloss

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 2
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Rundzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 90 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.097 Sperrpfosten RUBI zum Aufdübeln, kippbar, Dreikantschloss

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Schließung : Dreikantschloss
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 1
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 90 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

178.096 Sperrpfosten RUBI herausnehmbar aus Bodenhülse, Zylinderschloss

Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Schlüssel : 2
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Rundzylinderschloss
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

178.094 Sperrpfosten RUBI herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Schließung

Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm

zum Webshop

178.093 Sperrpfosten RUBI zum Einbetonieren

Oberfläche : feuerverzinkt
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Schließung : ohne
Anzahl Schlüssel : ohne
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

178.100 Sperrpfosten RUBI herausnehmbar aus Bodenhülse, vorgerüstet

Oberfläche : feuerverzinkt
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2

Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Ø : 76 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

178.099 Sperrpfosten RUBI zum Aufdübeln, kippbar, vorgerüstet

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
kippbar : ja
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Kopfform : Rundkopf
Anzahl Kettenösen : ohne
Produkttyp : Pfosten
Überfahrhöhe : 90 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Ø : 76 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten RUBI zum Einbetonieren

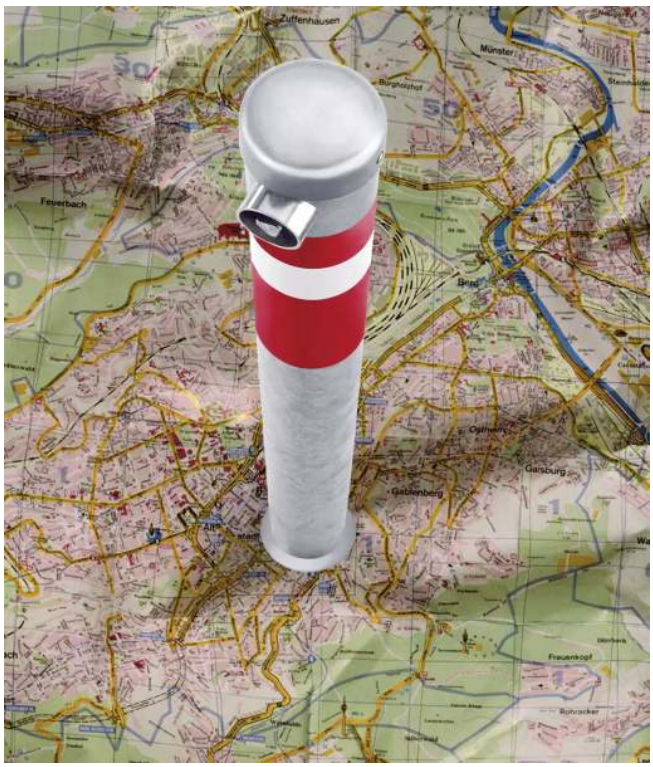

Sperrpfosten RUBI zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, vorgerüstet für Zylinder

Sperrpfosten RUBI zum Einbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse, vorgerüstet für Zylinder