

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TEL



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Konstruktion:

Geschwindigkeitshemmer aus hochwertigem Aluminiumguss mit aufgesetzten Noppen und Stützrippen zur Stabilisierung. Die 6 mm-Bohrung dient als Entlüftung nicht als Markierungszeichen.

Befestigungsart:

KÖLNER TELLER werden zweireihig, mit einem Achsabstand von 500 mm mittels einem Zwei-Komponenten-Kleber (siehe Zubehör) verlegt. Die Schablone (siehe Zubehör) wird an die vormarkierten Hilfslinien angelegt, der angerührte Zwei-Komponenten-Kleber in die Aussparungen der Schablone gegossen und mit einem Spachtel abgezogen. Überschüssiges Klebermaterial kann auf dem Schablonenrand verbleiben und weiterverwendet werden.

Hinweis:

Damit Radfahrer die für den Kraftfahrzeugverkehr künstlich geschaffene "Bodenwelle" problemlos passieren können, empfehlen wir, beidseitig eine Breite von ca. 1,00 m freizulassen.

Allgemeine Merkmale Material: Aluminiumguss

Befestigungsart: zum Aufkleben

Ø: 300 mm Farbe: silber

764.002 Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER Höhe 35 mm



Höhe: 35 mm

Material: Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Aufkleben

Höhendifferenz: 35 mm

Richtgeschwindigkeit: mehr als 30 Km/h

Ø: 300 mm Gewicht: 2 kg Farbe: silber

zum Webshop

764.000 Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER Höhe 60 mm



Material : Aluminiumguss

Befestigungsart : zum Aufkleben

Richtgeschwindigkeit : geringer als 30 Km/h


Ø: 300 mm

Höhendifferenz: 60 mm

Höhe: 60 mm Gewicht: 3 kg Farbe: silber

zum Webshop



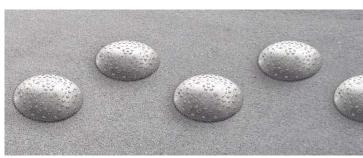

Verlegen mittels Schablone und Zwei-Komponenten-Kleber





Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER





Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER

Geschwindigkeitshemmer KÖLNER TELLER







