ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anlehnbügel OKLAHOMA

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel OKLAHOMA

Als Fahrradanlehnbügel macht das Modell "OKLAHOMA" eine gute Figur. Der Anlehnbügel ermöglicht es mehrere Fahrräder beliebiger Größe sicher abstellen und anschließen zu können, um einen Diebstahl zu verhindern. Modern und formschön fügt sich der Fahrradständer im zeitlosen Design, als beliebtes Stadtmobiliar in jede Umgebung harmonisch ein. Ob als feuerverzinkte oder geschliffene Edelstahl-Variante – Fahrradparksysteme, wie der Fahrradparker OKLAHOMA, passen sich individuell ihrer Umgebung an.

Zudem beweist der Fahrradparker OKLAHOMA Komfort und Flexibilität zugleich. Der Anlehnbügel ermöglicht ein unkompliziertes abstellen von Zweirädern. Bequem und sicher lassen sich alle Arten von Fahrrädern an dem Fahrradbügel befestigen. Der Fahrradstellplatz ist dabei durch unendlich viele Fahrradparker beliebig erweiterbar. Problemlos können mehrere Fahrradbügel nebeneinander aufgestellt werden.

Damit die Fahrrad-Anlehnbügel auch viele Jahre ihren Nutzen als Fahrradparksystem im Außenbereich erfüllen können, sind alle Varianten des Fahrradständers robust und langlebig. Dafür sorgen solide Ø 48 mm Stahlrohr. Durch das Feuerverzinken nach dem Biegen ist der Anlehnbügel korrosionsgeschützt und dadurch für den Außeneinsatz optimal und witterungsbeständig. Die Befestigung ist einfach durchzuführen und erfolgt durch Einbetonieren oder mittels Bodenplatte zum Aufdübeln. Dank des richtigen Zubehörs ist die Montage des Fahrradständers kinderleicht.

Unser ZIEGLER-Tipp: Der ZIEGLER-Onlineshop ist mit dem notwendigen Zubehör bestens ausgestattet und liefert alle wichtigen Informationen darüber, welches Montageset, in welcher Menge zum Aufbau des Fahrrad-Anlehnbügels OKLAHOMA benötigt wird.

Konstruktion:

» Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr, Durchmesser 48 mm**Oberfläche:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Breite : 400 mm
Höhe über Flur : 900 mm

264.245 Anlehnbügel OKLAHOMA Edelstahl, zum Einbetonieren

Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Oberfläche : geschliffen
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe : 1200 mm
Breite : 400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

244.966 Anlehnbügel OKLAHOMA feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Quersteg : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Höhe : 1200 mm
Breite : 400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

244.968 Anlehnbügel OKLAHOMA feuerverzinkt, zum Aufdübeln

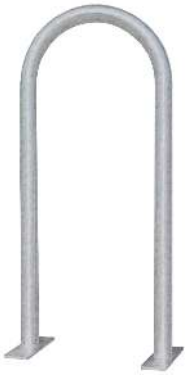

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Breite : 400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

244.967 Anlehnbügel OKLAHOMA Edelstahl, zum Aufdübeln

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Material : Edelstahl
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : geschliffen
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Breite : 400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 6 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Aufdübeln, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Aufdübeln, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA zum Einbetonieren, feuerverzinkt
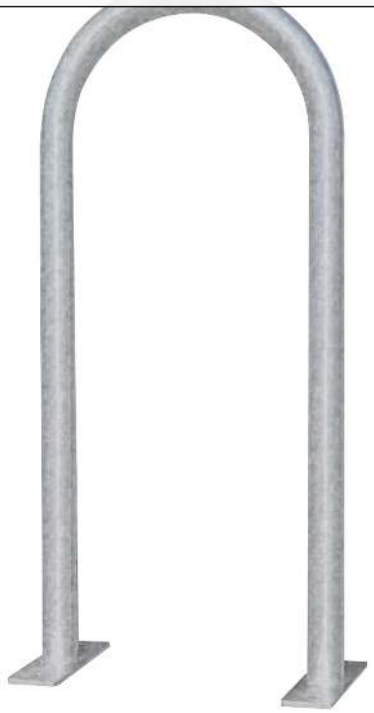
Anlehnbügel OKLAHOMA zum Aufdübeln, feuerverzinkt