


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Raucherunterstand TRAXO

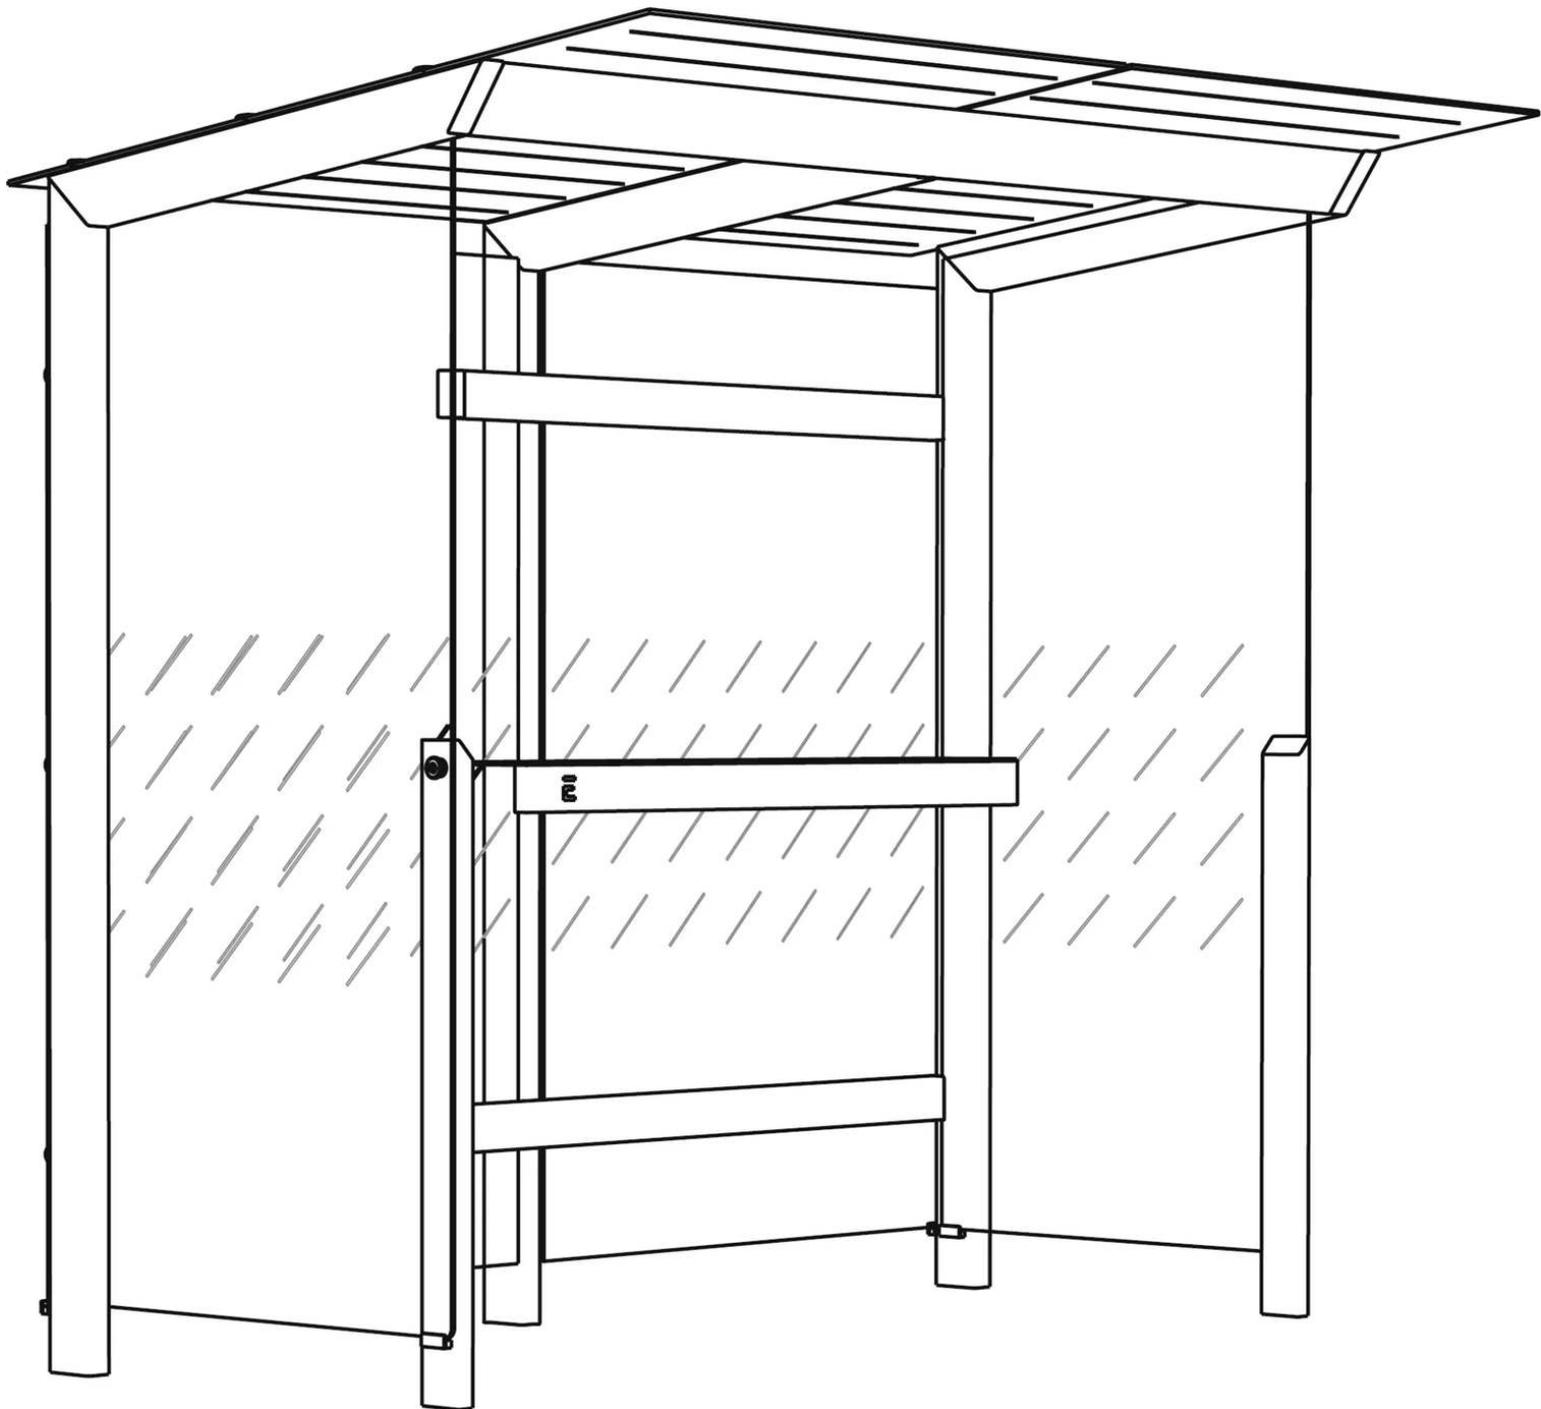

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Raucherunterstand TRAXO

**Konstruktion:** Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind. An den Rückwandstützen befestigte Ablagefläche mit HPL-Auflage und Holzblende (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt) sowie zwei integrierten aufklappbaren Aschern. Mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Schaukästen auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Ablagefläche in Farbe der Überdachung. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckdekor. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckstreifen.

**Entwässerung:** Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

## Allgemeine Merkmale

**Produkttyp :** Raucherunterstand

**Material Konstruktion :** Stahl

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Windlast :** Zone 2

**Nutzung :** einseitig

**Oberfläche Stahlteile :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Entwässerung :** frei abtropfend

**Dacheindeckung :** Verbundsicherheitsglas (VSG)

**Oberfläche Konstruktion :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Schneelast auf dem Boden (sk) :** 1,50 kN/m<sup>2</sup>


**Dachtiefe :** 1700 mm

**Anlieferung :** zerlegt

**Holzart :** FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

**Gesamthöhe :** 2600 mm

## 177.908 Überdachung TRAXO

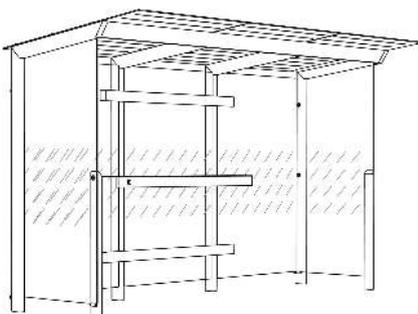

Produkttyp : Raucherunterstand

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)


Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Dachtiefe : 1700 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Feldanzahl : 3  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche  
Dachbreite : 4200 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm

**zum Webshop**

## 177.907 Überdachung TRAXO

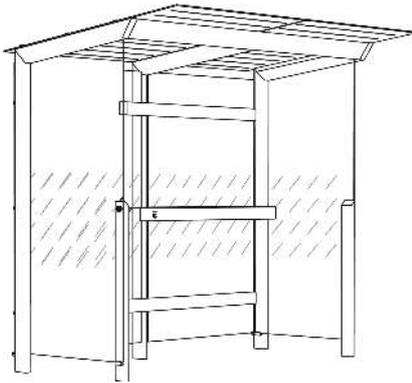

Produkttyp : Raucherunterstand  
Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Feldanzahl : 2  
Dachtiefe : 1700 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Dachbreite : 2800 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche  
Gesamthöhe : 2600 mm

**zum Webshop**

Raucherunterstand TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 4170 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor, Stahlkonstruktion in RAL 9010 reinweiß



Detail: Ablageboard mit 2 integrierten Aschenbecher

