



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel EDGETYRE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel EDGETYRE

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Rechteckrohr (40 x 20 mm). Das obere waagrecht bzw. schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, der den Lack des Fahrrades schützen soll.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei -150 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design:

David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale

Design : David Karásek, Radek Hegmon

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : montiert

Quersteg : ohne

empfohlene Einbautiefe : 150 mm

Rohr-Ø/ Profildmaße : 40 x 20 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm

Material : Stahl

Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe : 50 mm

117.675 Anlehnbügel EDGETYRE Breite 1005 mm



Design : David Karásek, Radek Hegmon

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : montiert

Quersteg : ohne

Breite : 1005 mm

empfohlene Einbautiefe : 150 mm

Rohr-Ø/ Profildmaße : 40 x 20 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm

Material : Stahl

Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe : 50 mm

Höhe über Flur : 650 mm

Gewicht : 8 kg

Höhe : 800 mm

zum Webshop

117.674 Anlehnbügel EDGETYRE Breite 1035 mm



Design : David Karásek, Radek Hegmon
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Anlieferung : montiert
Quersteg : ohne
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 40 x 20 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm
Breite : 1035 mm
Material : Stahl
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 750 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

117.676 Anlehnbügel EDGETYRE Breite 965 mm



Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Anlieferung : montiert
Design : David Karásek, Radek Hegmon
Quersteg : ohne
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 40 x 20 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm
Material : Stahl
Höhe : 1035 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 885 mm
Breite : 965 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop



Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Anlieferung : montiert
Design : David Karásek, Radek Hegmon
Quersteg : ohne
empfohlene Einbautiefe : 150 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : 40 x 20 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm
Material : Stahl
Höhe : 1035 mm
Breite : 1220 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 50 mm
Höhe über Flur : 885 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop


Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 1035 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 1220 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

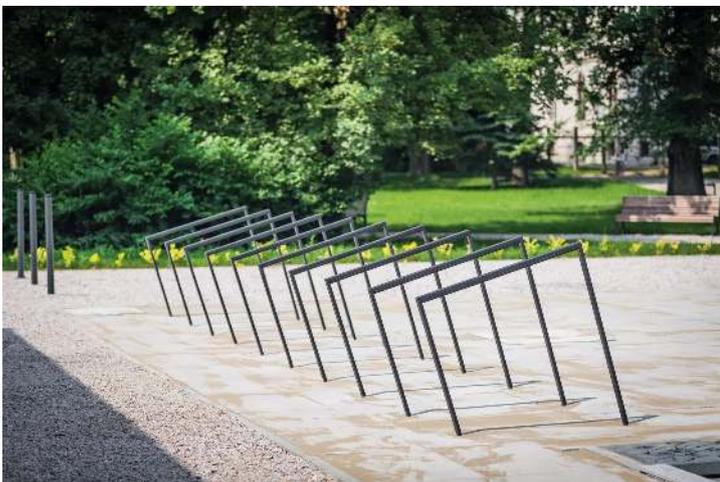

Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 1035 mm, in RAL 9006
weißaluminium



Detail: integrierter Gummistreifen



Detail: integrierter Gummistreifen



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 7016
anthrazitgrau



Detail: integrierter Gummistreifen



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 1035 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

