




LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller LOT



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller LOT

Konstruktion:

Poller aus Winkelstahl (Stärke: 6 mm) mit abgeflachter Kappe als Abschluss.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Schließung:

Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Form : rechteckig

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Höhe über Flur : 1000 mm

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Material : Stahl

Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Integrierte Federtechnik : nein

117.818 Poller LOT 80 x 80 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse



Schließung : Dreikantschloss

Form : rechteckig

Herausnehmbar : ja

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Höhe über Flur : 1000 mm

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Material : Stahl

Pfostenmaße : 80 x 80 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Breite : 80 mm

Gewicht : 21 kg

Höhe : 1500 mm

Tiefe : 80 mm

zum Webshop

117.817 Poller LOT 60 x 60 mm, herausnehmbar aus Bodenhülse



Schließung : Dreikantschloss
Form : rechteckig
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
kipubar : nein
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Breite : 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 1500 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop

117.630 Poller LOT 80 x 80 mm, zum Aufdübeln +/- 0 mm



Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Gewicht : 11 kg
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Pfostenmaße : 80 x 80 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 80 mm
Tiefe : 80 mm

zum Webshop

117.629 Poller LOT 80 x 80 mm, zum Aufdübeln -100 mm



Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Pfostenmaße : 80 x 80 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 80 mm
Höhe : 1100 mm
Tiefe : 80 mm

zum Webshop

117.628 Poller LOT 60 x 60 mm, zum Aufdübeln +/- 0 mm




Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe : 1000 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Anzahl Kettenösen : ohne

Material : Stahl
Breite : 60 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 60 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

117.627 Poller LOT 60 x 60 mm, zum Aufdübeln -100 mm

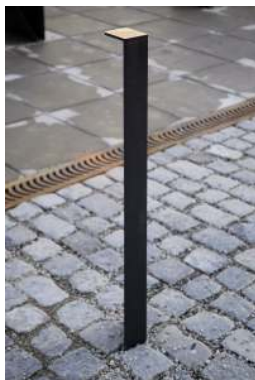

Form : rechteckig
Ringtaille : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Herausnehmbar : nein
kipubar : nein
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 100 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Breite : 60 mm
Oberfläche : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Tiefe : 60 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Poller LOT zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller LOT zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Poller LOT zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer



Detail: Flachkopf



Detail: Flachkopf



Detail: Flachkopf



Poller LOT zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Detail: Flachkopf



Detail: Winkelstahl



Detail: Flachkopf



Detail: Winkelstahl



Detail: Flachkopf

