



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Drehkreuz LARDOS



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehkreuz LARDOS

Das robuste Drehkreuz LARDOS – bestehend aus einer extra massiven Stahlkonstruktion mit je drei Sperrarmen aus Edelstahl auf sechs Ebenen – zeichnet sich durch eine hohe Vandalismusresistenz aus. Es bietet optimale Sicherheit für jeden Einsatz: Durch den XXL-Übersteigschutz wird das Überklettern deutlich erschwert und mit einer Durchlasshöhe von 2030 mm ist das System auch für hochgewachsene Menschen geeignet.

Für weiteren Schutz sorgt die serienmäßig eingebaute Richtungssperre. Das integrierte Rücklaufsperrsystem erlaubt drei verschiedene Einstellungen: linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend. Die verschraubten Bügelarme sind verstellbar und lassen sich problemlos austauschen. Das Drehkreuz kann wahlweise mittels Schlosskasten mit Profilzylinderschloss, mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss oder auch gar nicht abgeschlossen werden. Die Variante mit fertigem Betonfundament eignet sich perfekt für den sofortigen und mobilen Einsatz ohne weitere Befestigung.

Konstruktion:

- » Drehkreuz aus Stahl mit 3 Sperrarmen aus Edelstahl und 6 Sperrarmebenen
- » Richtungssperre serienmäßig (rechts / links sperrend umbaubar)
- » wartungsfrei gelagert
- » Bügelarme verstellbar (problemloser Austausch der verschraubten Bügelarme)
- » mit bzw. ohne Übersteigschutz lieferbar
- » Höhenverstellbarkeit bis zu 300 mm für nachträgliche Überpflasterung möglich

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
- » Edelstahl V2A

Schließung:

- » standardmäßig ohne Schließung
- » Schlosskasten wahlweise mit Profilzylinderschloss (30/10) oder mit Profilzylinderschloss (30/10) und Dreikantschloss, siehe Zubehör

Befestigungsart:

- » zum Aufdübeln mit oder ohne Bodenrahmen bzw.
- » mit Betonversetzplatte fertig montiert zum mobilen Aufstellen
- » Lieferung inkl. Montage- und Fundamentplan

- » ohne Richtungssperre (freidrehend)

Allgemeine Merkmale

Sperrhöhe : 2000 mm

Material : Stahl

Ø : 1530 mm

Sperrarme : 3 x 6 Stück

Durchgangsbreite : 700 mm

Höhe über Flur : 2148 mm

397.918 Drehkreuz LARDOS pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2000 mm



Sperrhöhe : 2000 mm
Übersteigschutz : ja
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Gesamthöhe : 2348 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Durchgangsbreite : 700 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gesamthöhe : 2348 mm
Gewicht : 437 kg

[zum Webshop](#)

397.917 Drehkreuz LARDOS pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2000 mm



Sperrhöhe : 2000 mm
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Übersteigschutz : nein
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Gesamthöhe : 2348 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Durchgangsbreite : 700 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gesamthöhe : 2348 mm
Gewicht : 397 kg

[zum Webshop](#)

397.916 Drehkreuz LARDOS feuerverzinkt, Sperrhöhe 2000 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Sperrhöhe : 2000 mm
Übersteigschutz : ja
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Gesamthöhe : 2348 mm
Durchgangsbreite : 700 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gesamthöhe : 2348 mm

Gewicht : 432 kg

[zum Webshop](#)

397.915 Drehkreuz LARDOS feuerverzinkt, Sperrhöhe 2000 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Sperrhöhe : 2000 mm
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Übersteigschutz : nein
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Gesamthöhe : 2348 mm
Durchgangsbreite : 700 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gesamthöhe : 2348 mm
Gewicht : 392 kg

[zum Webshop](#)

397.914 Drehkreuz LARDOS pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2000 mm



Sperrhöhe : 2000 mm
Übersteigschutz : ja
Material : Stahl
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Gesamthöhe : 2348 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Durchgangsbreite : 700 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gesamthöhe : 2348 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 1273 kg

[zum Webshop](#)

397.913 Drehkreuz LARDOS pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2000 mm



Sperrhöhe : 2000 mm
Material : Stahl
Übersteigschutz : nein
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Gesamthöhe : 2348 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Durchgangsbreite : 700 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gesamthöhe : 2348 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 1238 kg

[zum Webshop](#)

397.912 Drehkreuz LARDOS feuerverzinkt, Sperrhöhe 2000 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Sperrhöhe : 2000 mm
Übersteigschutz : ja
Material : Stahl
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Gesamthöhe : 2348 mm
Durchgangsbreite : 700 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gesamthöhe : 2348 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 1270 kg

[zum Webshop](#)

397.911 Drehkreuz LARDOS feuerverzinkt, Sperrhöhe 2000 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Sperrhöhe : 2000 mm
Material : Stahl
Übersteigschutz : nein
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Gesamthöhe : 2348 mm
Durchgangsbreite : 700 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gesamthöhe : 2348 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gewicht : 1235 kg

[zum Webshop](#)

397.910 Drehkreuz LARDOS pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2000 mm



Sperrhöhe : 2000 mm
Übersteigschutz : ja
Gesamthöhe : 2148 mm
Material : Stahl
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Durchgangsbreite : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2148 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gewicht : 352 kg

[zum Webshop](#)

397.909 Drehkreuz LARDOS pulverbeschichtet, Sperrhöhe 2000 mm



Sperrhöhe : 2000 mm
Gesamthöhe : 2148 mm
Material : Stahl
Übersteigschutz : nein
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Durchgangsbreite : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2148 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gewicht : 316 kg

[zum Webshop](#)


397.908 Drehkreuz LARDOS feuerverzinkt, Sperrhöhe 2000 mm



Oberfläche : feuerverzinkt
Sperrhöhe : 2000 mm
Übersteigschutz : ja
Gesamthöhe : 2148 mm
Material : Stahl
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Durchgangsbreite : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2148 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gewicht : 348 kg

[zum Webshop](#)

397.907 Drehkreuz LARDOS feuerverzinkt, Sperrhöhe 2000 mm




Oberfläche : feuerverzinkt
Sperrhöhe : 2000 mm
Gesamthöhe : 2148 mm
Material : Stahl
Übersteigschutz : nein
Ø : 1530 mm
Sperrarme : 3 x 6 Stück
Durchgangsbreite : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gesamthöhe : 2148 mm
Höhe über Flur : 2148 mm
Gewicht : 313 kg

[zum Webshop](#)

Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, mit Übersteigschutz, feuerverzinkt



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, mit Übersteigschutz, feuerverzinkt

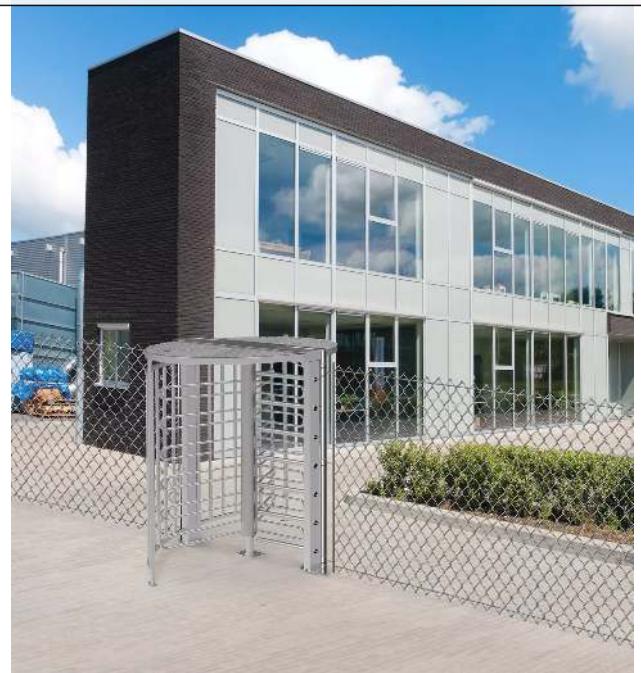

Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, in RAL 3020 verkehrsrot



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, in RAL 6005 moosgrün



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, mit Bodenrahmen,
mit Übersteigschutz, in RAL 6005 moosgrün



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen,
mit Übersteigschutz, in RAL 6005 moosgrün



Drehkreuz LARDOS, mit fertiger Betonversetzplatte, zum
mobilen Aufstellen, fertig montiert, mit Übersteigschutz,
in RAL 6005 moosgrün



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, mit Übersteigschutz, feuerverzinkt



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen, ohne Übersteigschutz, feuerverzinkt



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, mit fertigem Betonfundament, mit Übersteigschutz, feuerverzinkt



Drehkreuz LARDOS, zum Aufdübeln, mit fertigem Betonfundament, ohne Übersteigschutz, feuerverzinkt

