ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradparker TACOMA

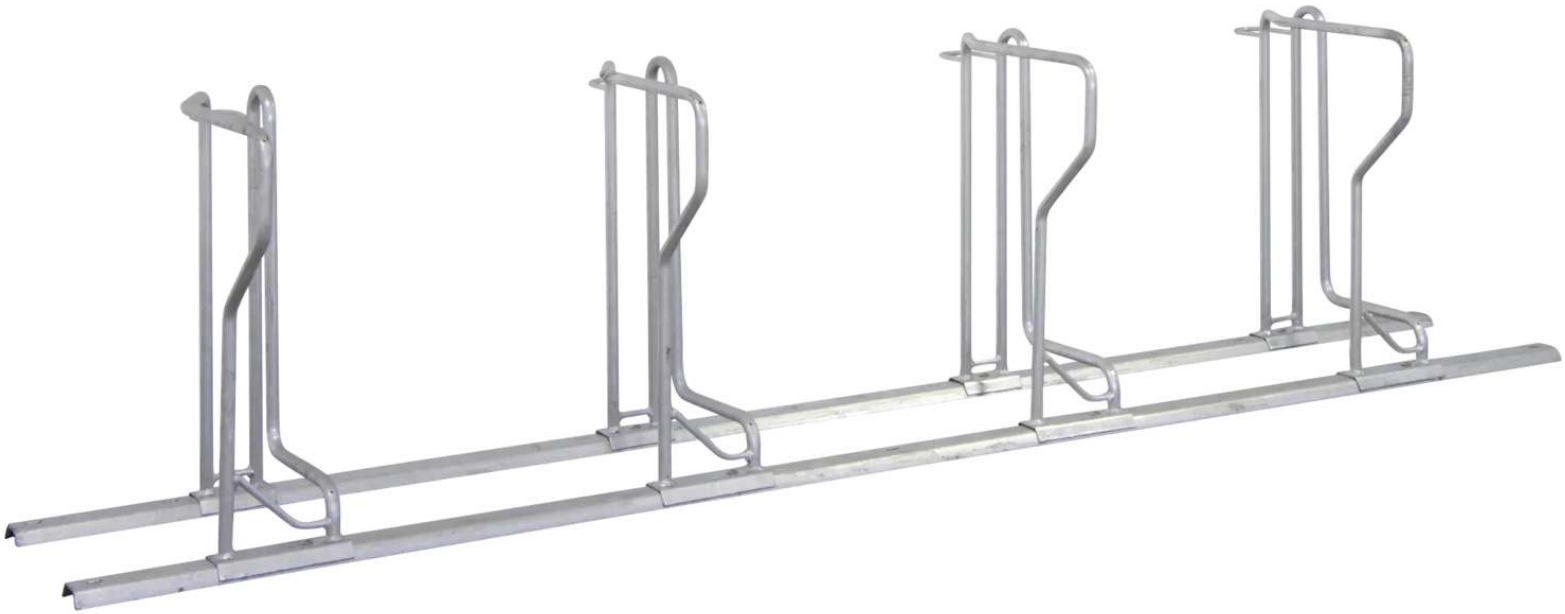

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker TACOMA

Vom ADFC-empfohlen! Der Fahrradparker TACOMA, der sich für alle Radtypen eignet, verfügt über einen robusten Stahlrahmen mit hoch- und tiefgestellten Rundrohr-Bügeln. Die hohen Bügel optimieren die Standsicherheit von Fahrrädern und schützen diese gegen mutwilliges Umdrücken und daraus resultierenden Folgeschäden. Gleichzeitig wird der Rahmen geschont, da die Konstruktion des Fahrradständers eine Berührung mit dem Anlehnbügel ausschließt. Wir bieten TACOMA zur einseitigen- oder zweiseitigen Radeinstellung an. Dank Wegroll- sowie Kippschutz steht das Fahrrad stand- und diebstahlsicher an seinem Platz und ist zudem bequem am Rahmen anschließbar – auch mit kurzem Schloss. Sowohl bei einer Tief- / Hochstellung als auch bei einer Tief- / Tiefstellung ist optional ein größerer Radabstand wählbar, so dass sich auch Fahrräder mit breitem Lenker im Fahrradständer TACOMA bequem abstellen lassen. Dank des Bodenrahmens aus Trapezschienen ist der Fahrradparker auch montagefreundlich. Die Trapezschienen sorgen für eine gute Lastenverteilung, was wiederum die Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes geringhält und einen „Tiefbau“ überflüssig macht. Damit der Fahrradparker stets optimal seiner Umgebung angepasst werden kann, sind alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich in allen RAL-Standartfarbe nach Wahl pulverbeschichtet.

Konstruktion:

» Radaufnahme und Anschließbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm)
» Kombination aus Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend
» Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen
» Bodenrahmen aus Trapezschienen
» radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren
» guter Lastverteilung über die Trapezschienen, dadurch geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes, wenig „Tiefbau“ erforderlich
» in den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz**Oberfläche / Farbe:**

» alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Standartfarbe nach Wahl
Reifenbreite:

» bis ca. 60 mm**Radabstand:**

» Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
» Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder
» zum Aufdübeln bei - 200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Merkmale
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm

199.755 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

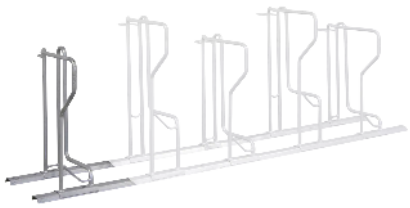

Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.754 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 400 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 400 mm
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.757 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.787 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

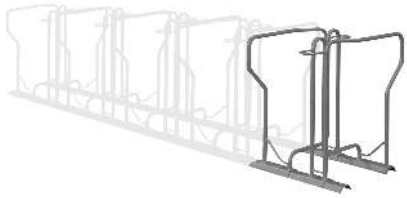

Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.786 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

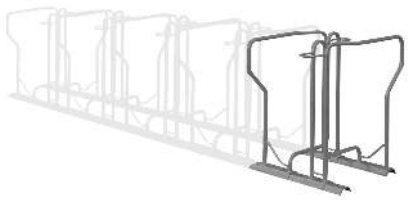

Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 600 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.785 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

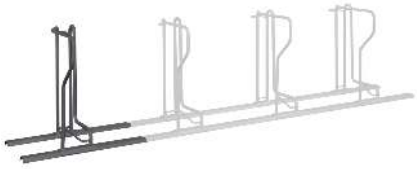

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.784 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

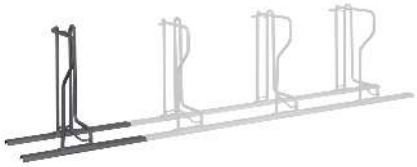

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.781 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

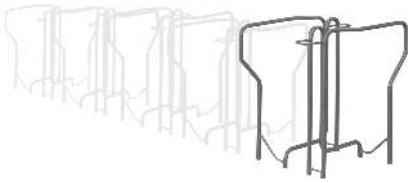

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Radabstand : 700 mm
Breite : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.780 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

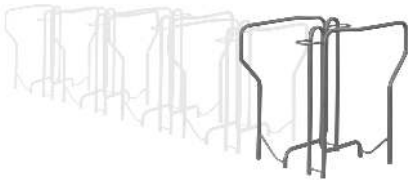

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 600 mm
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.779 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

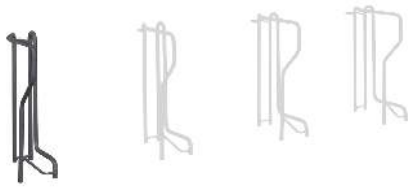

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.778 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

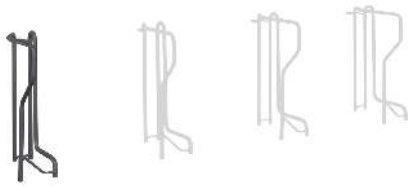

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.775 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstabd 700 mm, feuerverzinkt

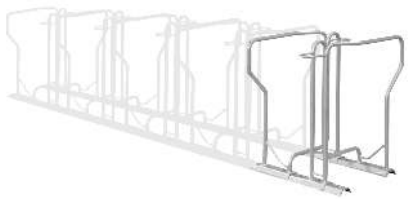

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.774 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

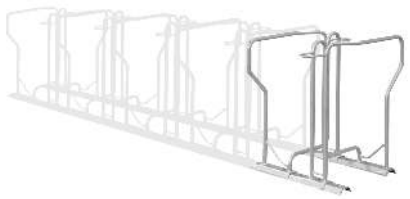

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 600 mm
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.773 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

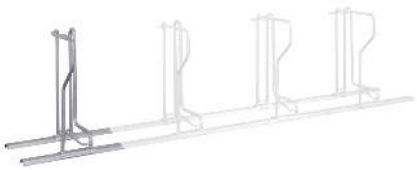

Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.772 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

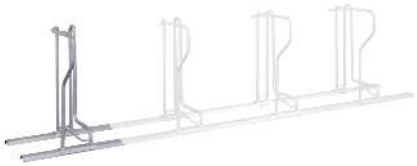

Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.769 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Radabstand : 700 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.768 Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Radabstand : 600 mm
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.767 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

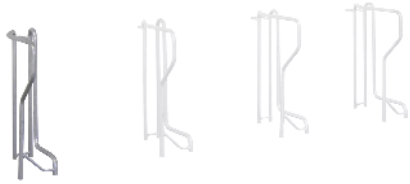

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Radabstand : 700 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.766 Fahrradparker TACOMA einseitig 90°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

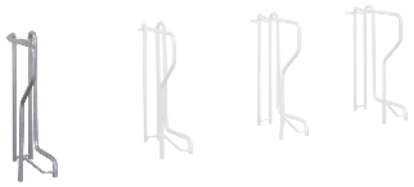

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.765 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

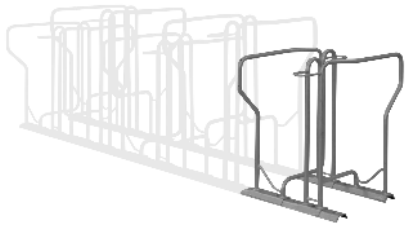

Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.764 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 450 mm, pulverbeschichtet

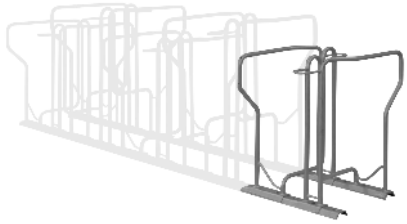

Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 450 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.763 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.762 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 400 mm, pulverbeschichtet

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 400 mm
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.761 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.760 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 450 mm, pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 450 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.759 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.758 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 400 mm, pulverbeschichtet

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 400 mm
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.756 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 450 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 450 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.753 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
ADFC empfohlen : ja
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.752 Fahrradparker TACOMA doppelseitig, Radabstand 450 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radabstand : 450 mm
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Breite : 300 mm
Tiefe : 676 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.751 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 500 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 500 mm
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.750 Fahrradparker TACOMA einseitig, Radabstand 400 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 400 mm
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.315 Einzelparker TACOMA doppelseitig, tief

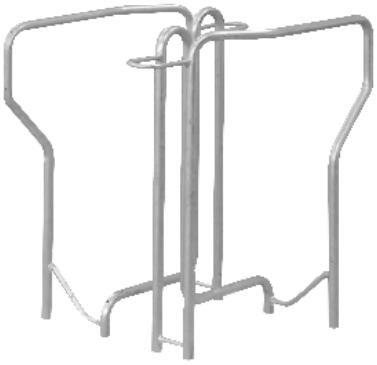

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Breite : 103 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 676 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.314 Einzelparker TACOMA Einseitig, tief

Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Breite : 103 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.313 Einzelparker TACOMA doppelseitig, hoch

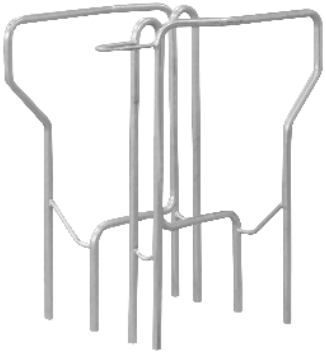

Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Radeinstellung : hoch
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Breite : 103 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 676 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.312 Einzelparker TACOMA Einseitig, hoch

Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Radeinstellung : hoch
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Breite : 103 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Tiefe : 645 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

199.789 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 45° rechts
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.788 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Einstellwinkel : 45° rechts
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.783 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 700 mm, pulverbesch.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Radabstand : 700 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.782 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 600 mm, pulverbesch.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.777 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Radabstand : 700 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.776 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.771 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 700 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Breite : 180 mm
Radabstand : 700 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

199.770 Fahrradparker TACOMA einseitig 45°, Radabstand 600 mm, feuerverzinkt

Oberfläche : feuerverzinkt
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Einstellwinkel : 45°
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradständer
Anlieferung : zerlegt
Radeinstellung : tief
Material : Stahl
Reifenbreite : 60 mm
Radabstand : 600 mm
Breite : 180 mm
Tiefe : 463 mm
Gewicht : 8 kg
Höhe : 700 mm

zum Webshop

Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 8 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 16 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau

Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 16 Stellplätze, in RAL 7016 anthrazitgrau
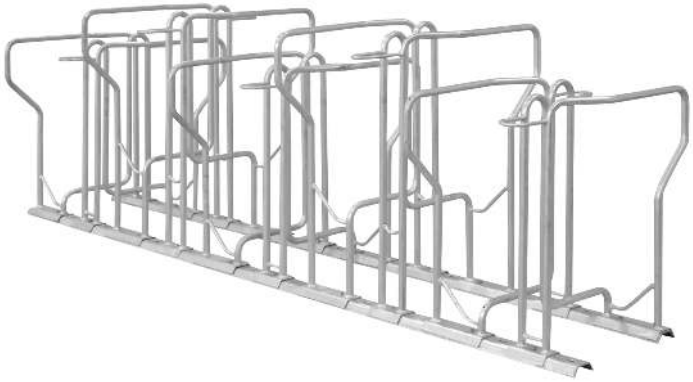
Fahrradparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 10 Stellplätze, feuerverzinkt