



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Anlehnbügel FLINT



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Anlehnbügel FLINT

## Konstruktion:

Anlehnbügel aus Vierkantrrohr 60 x 40 mm.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 200 x 80 x 10 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**Nutzung** : doppelseitig

**Produkttyp** : Anlehnbügel

**Quersteg** : ohne

**Querholm** : ohne

**Material** : Stahl

**Anzahl Stellplätze** : 2 Stück

**Rohr-Ø/ Profilmaße** : 60 x 40 mm

**Höhe über Flur** : 850 mm

**Tiefe** : 60 mm

**Breite** : 850 mm

054.824 Anlehnbügel FLINT feuerverzinkt, zum Einbetonieren



Oberfläche : feuerverzinkt

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Quersteg : ohne

Querholm : ohne

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm

Gewicht : 14 kg

Höhe : 1200 mm


Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 60 mm

Breite : 850 mm

**zum Webshop**


055.046 Anlehnbügel FLINT pulverbeschichtet, zum Aufdübeln

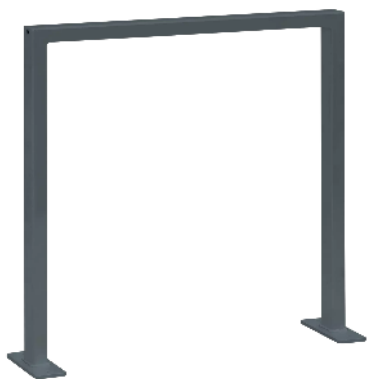

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Quersteg : ohne  
Querholm : ohne  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Gewicht : 13 kg  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe über Flur : 850 mm  
Tiefe : 60 mm  
Breite : 850 mm  
Höhe : 850 mm

**zum Webshop**

055.045 Anlehnbügel FLINT pulverbeschichtet, zum Einbetonieren

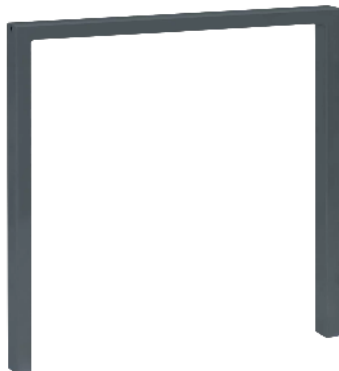

Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Quersteg : ohne  
Querholm : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 350 mm  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm  
Gewicht : 14 kg  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Höhe : 1200 mm  
Höhe über Flur : 850 mm  
Tiefe : 60 mm  
Breite : 850 mm

**zum Webshop**

054.826 Anlehnbügel FLINT feuerverzinkt, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Quersteg : ohne  
Querholm : ohne  
Material : Stahl  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Gewicht : 13 kg  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 850 mm  
Tiefe : 60 mm  
Breite : 850 mm  
Höhe : 850 mm

**zum Webshop**

054.827 Anlehnbügel FLINT - zum Aufdübeln. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**zum Webshop**

054.825 Anlehnbügel FLINT - zum Einbetonieren Feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**zum Webshop**

Anlehnbügel FLINT zum Aufdübeln, feuerverzinkt

